

Werkzeughalter kollidiert bei folgenden Maschinen beim Durchschwenken
Tool holder collides with the following machines when swiveling through
DNS Puma TT1300 SYY / SMEC PL 1600M, PL 2000M


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12

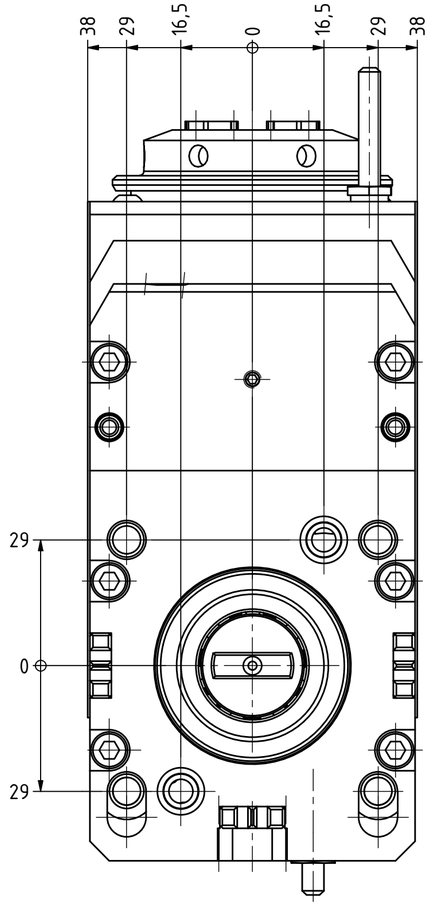

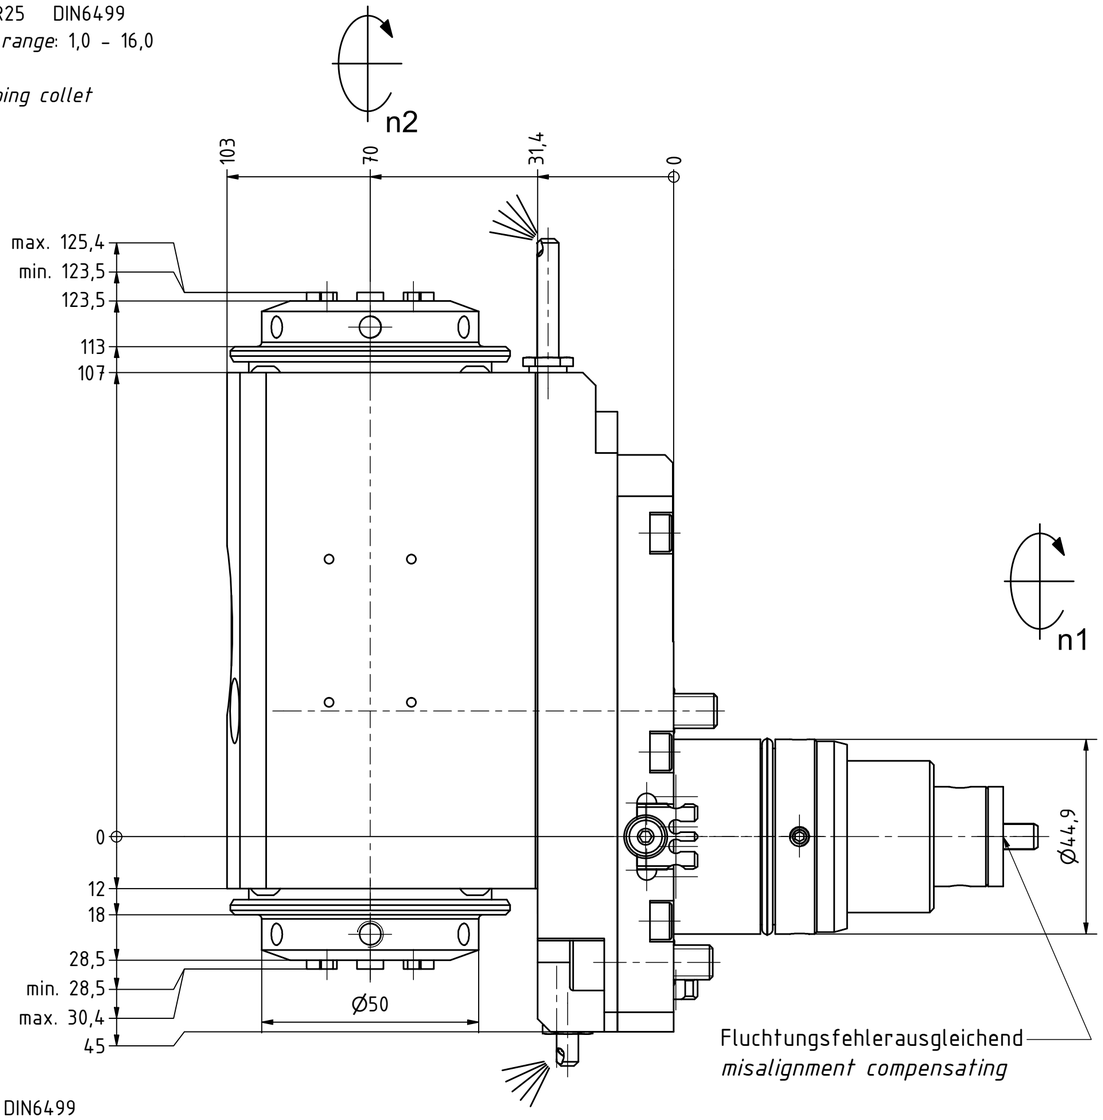



Fluchtungsfehlerausgleichend
misalignment compensating

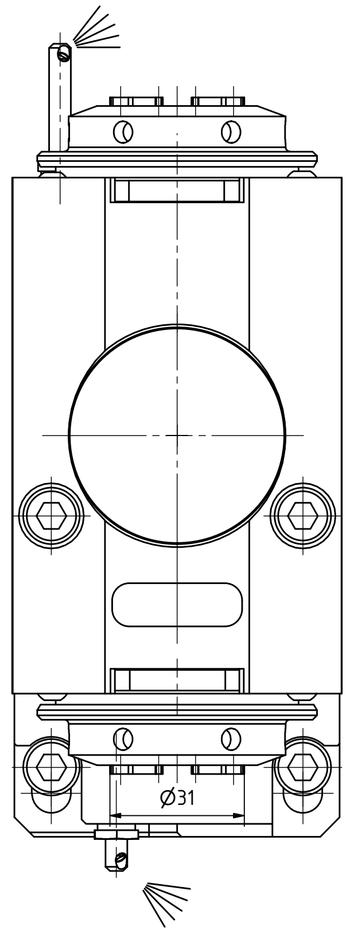


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12

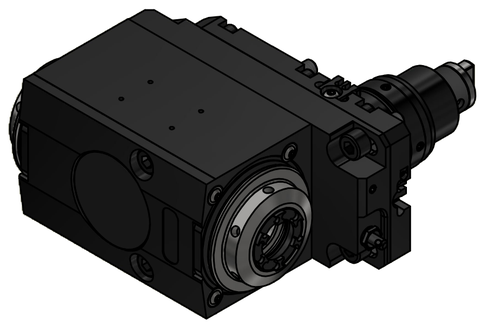



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	7,042 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	50 / 50 | 50 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1

Benennung – *Title*

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS277081 REV: -/A

Nr. – *No.* **80.4525D1809PFIMX70**

MNR. **234077**