


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

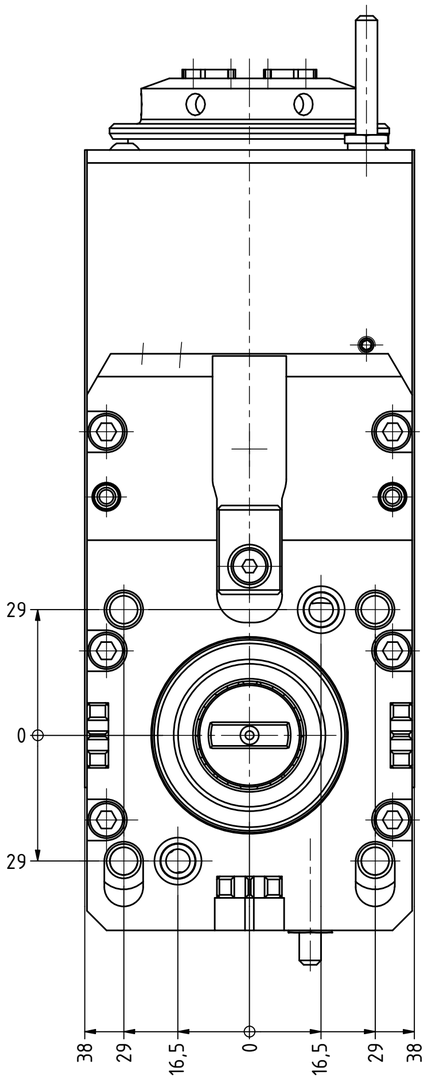


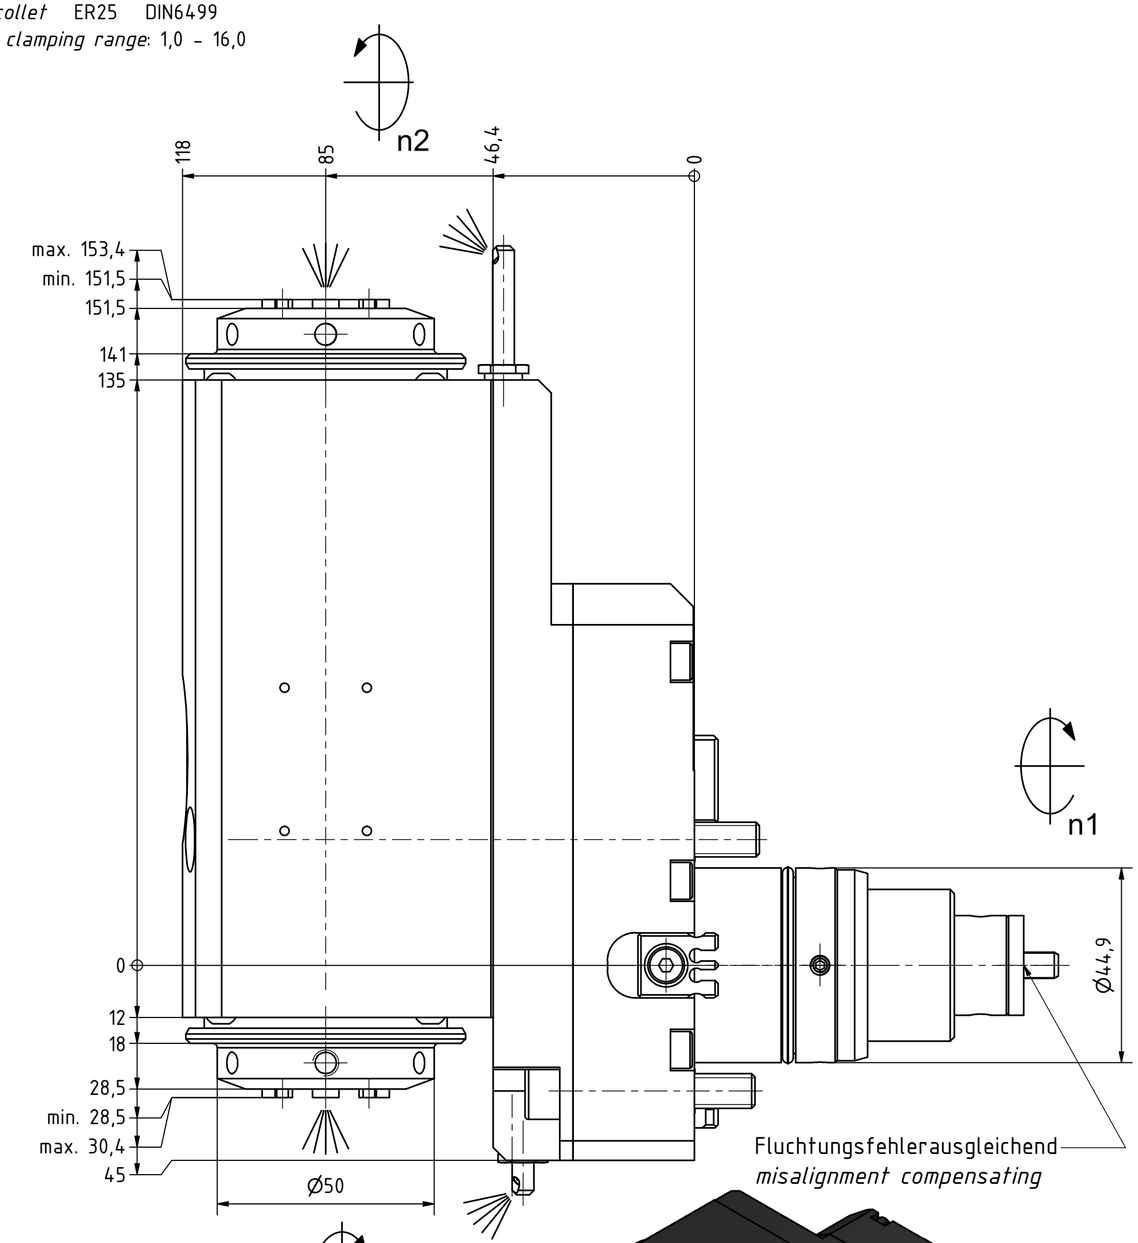



Fluchtungsfehlerausgleichend
misalignment compensating

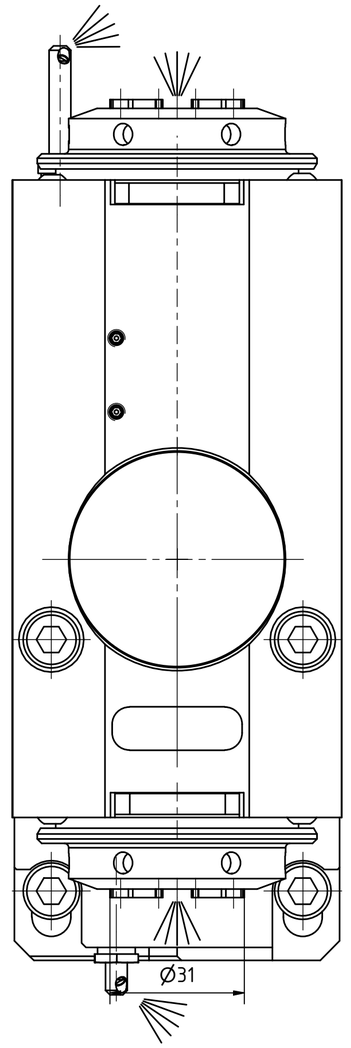


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0



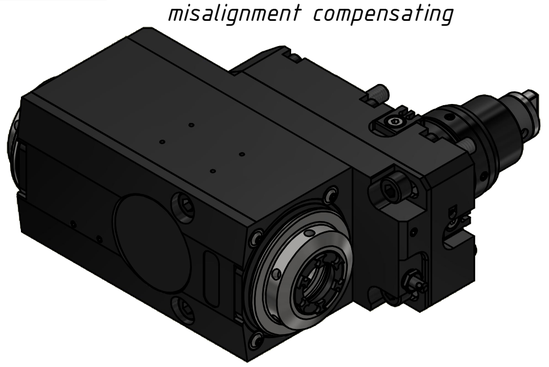




Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	9,198 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	50 / 50 | 50 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1 | 1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de
Tool Technologies

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS277956
REV: -/A

Nr. – *No.*
80.4525D1809PFIKDIMX85
MNR.
234088