


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

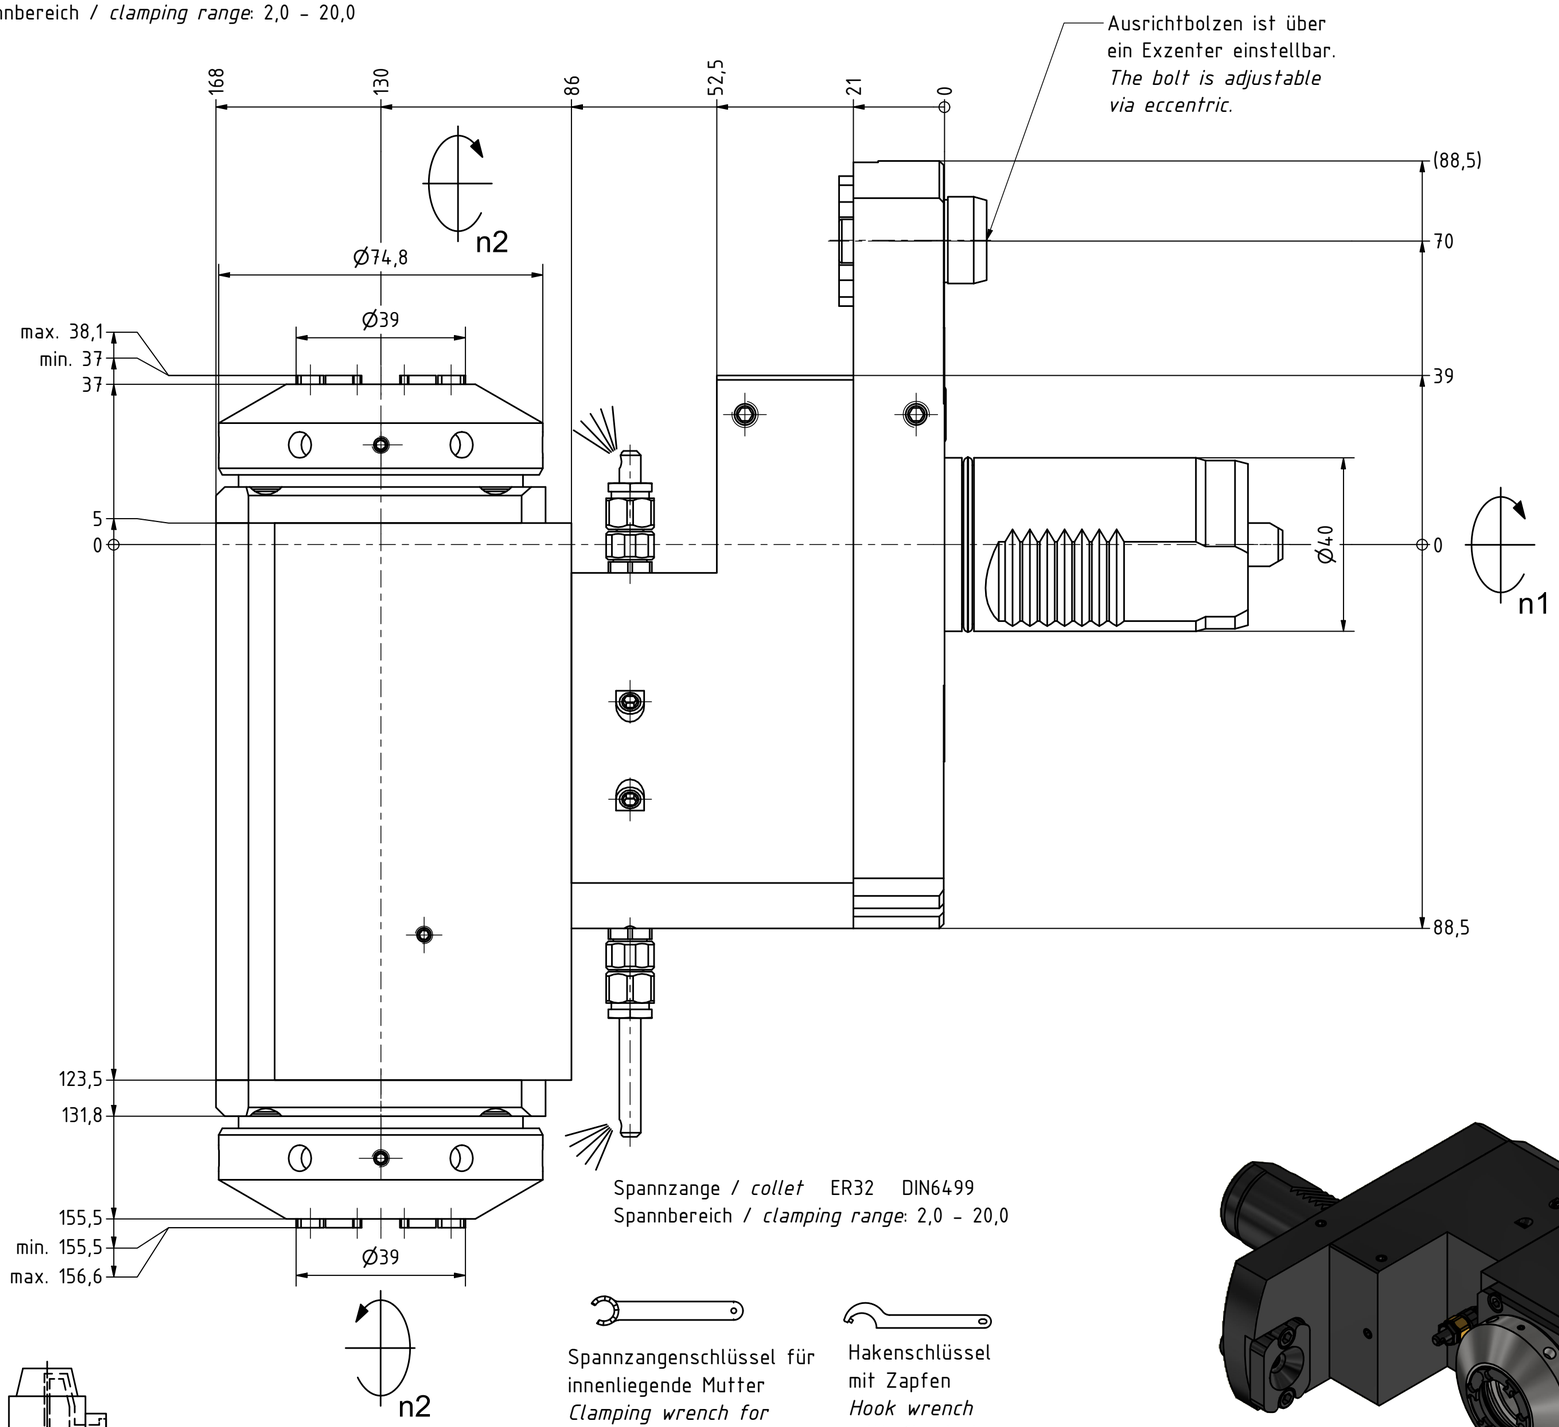

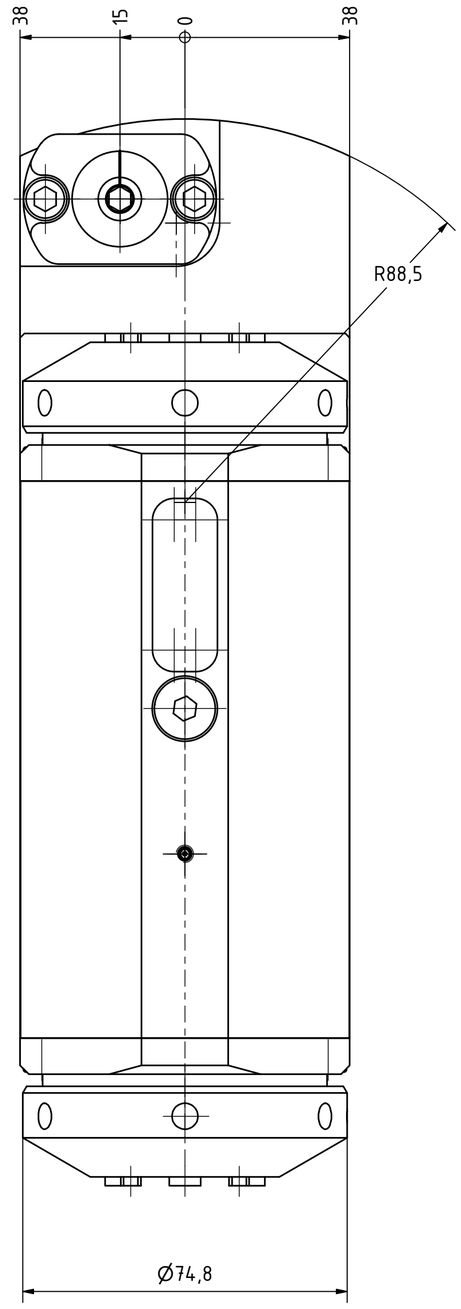


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 68x75

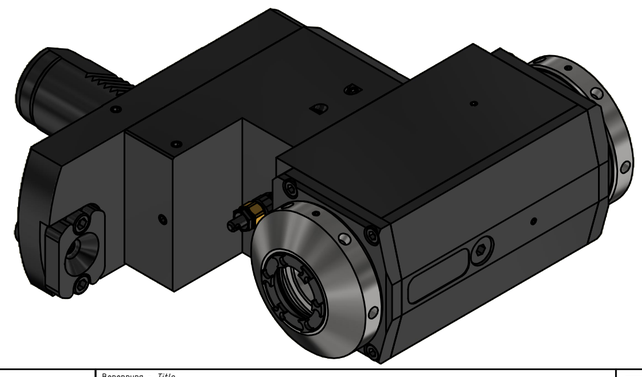

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	12,610 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	50 / 25 | 25 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 12000 | 12000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:2 | 1:2
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten! *Subject to technical modifications!*
IDENT: DEWS285411 REV: -/A

Nr. – *No.* **80.4032DSQT15LIKDI1IM**
MNR. **235872**