

Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0


Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12

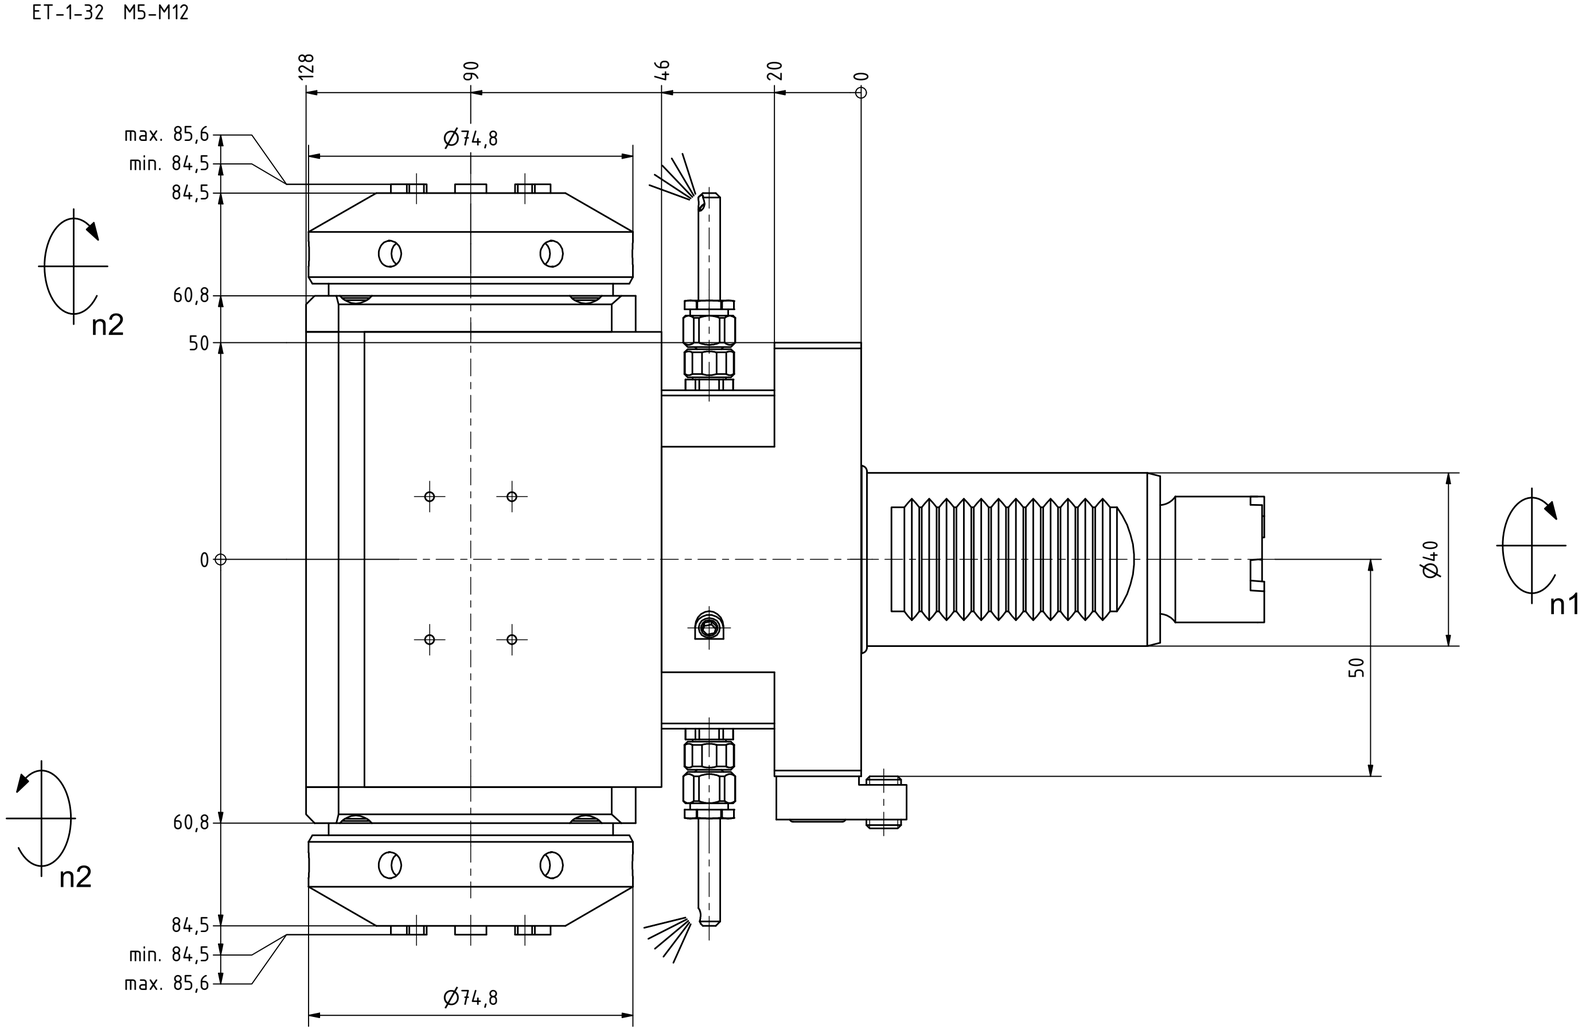

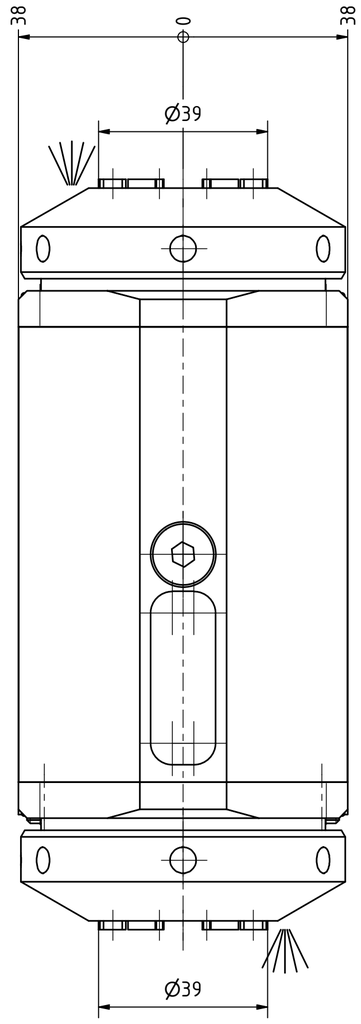



Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12

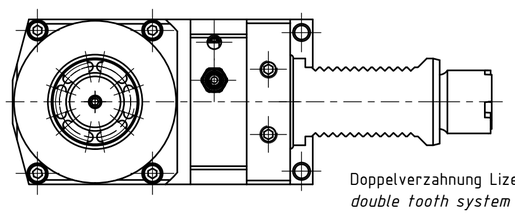


Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

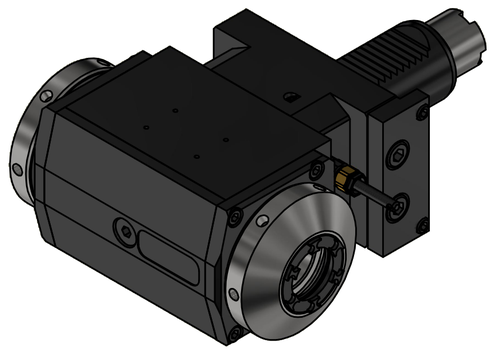



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	8,535 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	63 / 63 | 63 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1

Benennung – *Title*

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS322188 REV: -/B

Nr. – *No.* **60.4032DLT15RLIM**

MNR. **237819**