

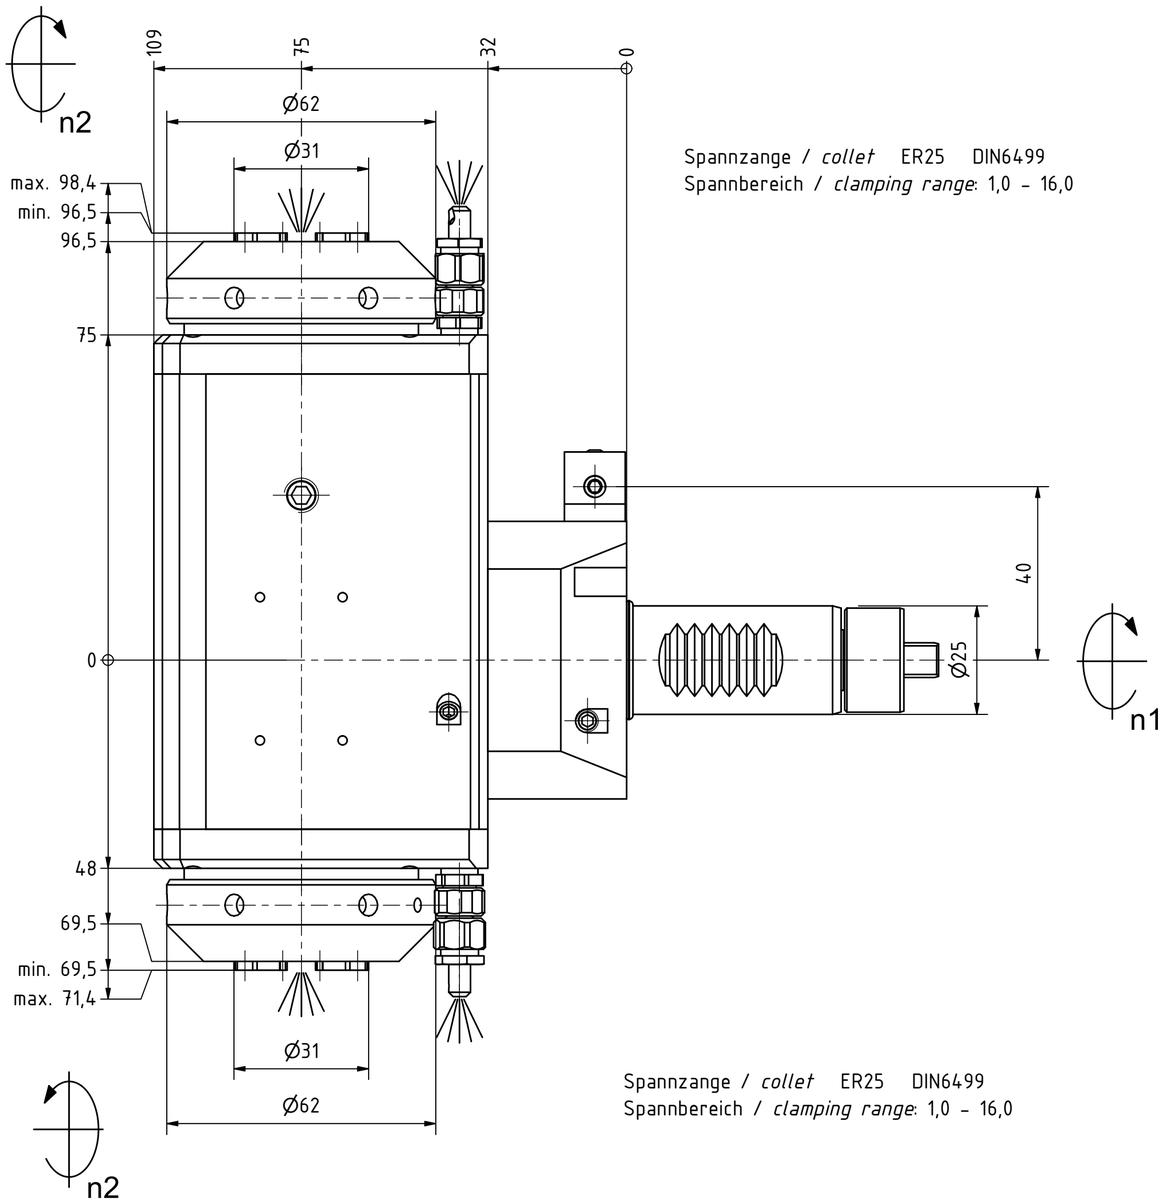



Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

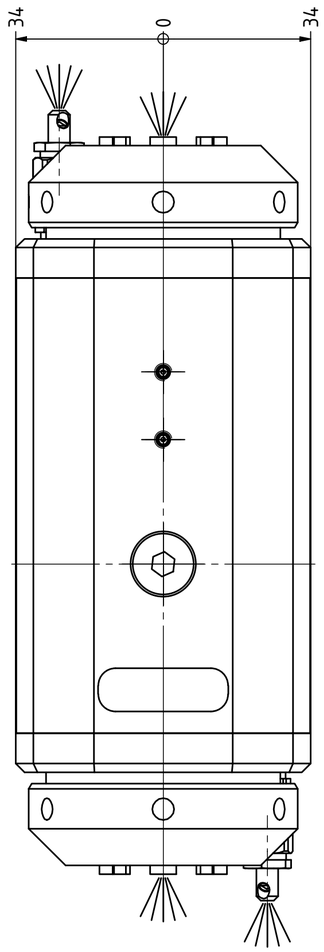


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

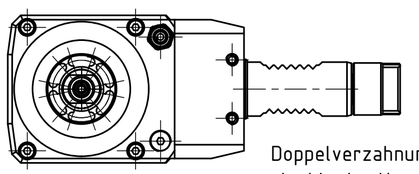


Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

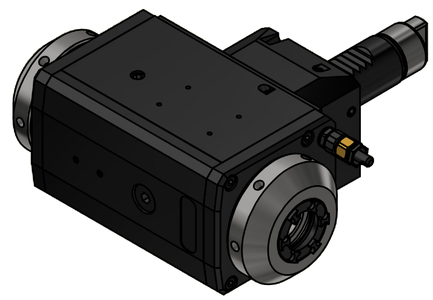




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	5,961 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	25 / 25 | 25 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	8000 / 8000 | 8000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS314853 REV: -/A

Nr. – *No.* **60.2525DTDRLIKCIMX75**

MNR. **238279**