

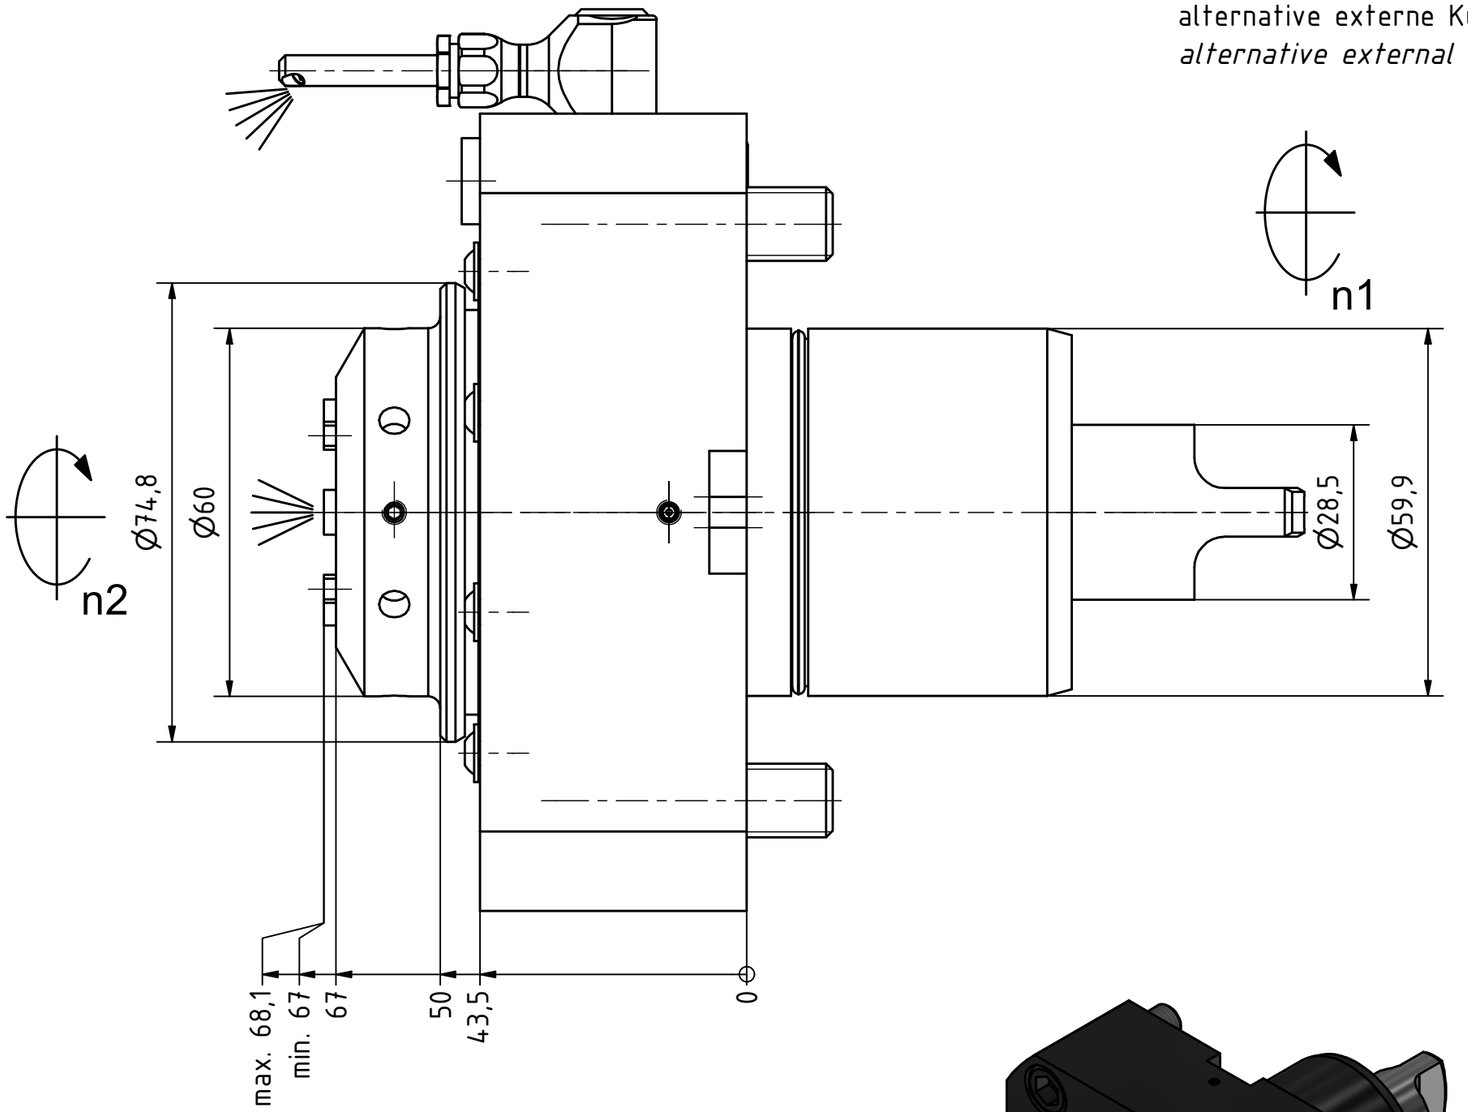



alternative externe Kühlung
alternative external cooling

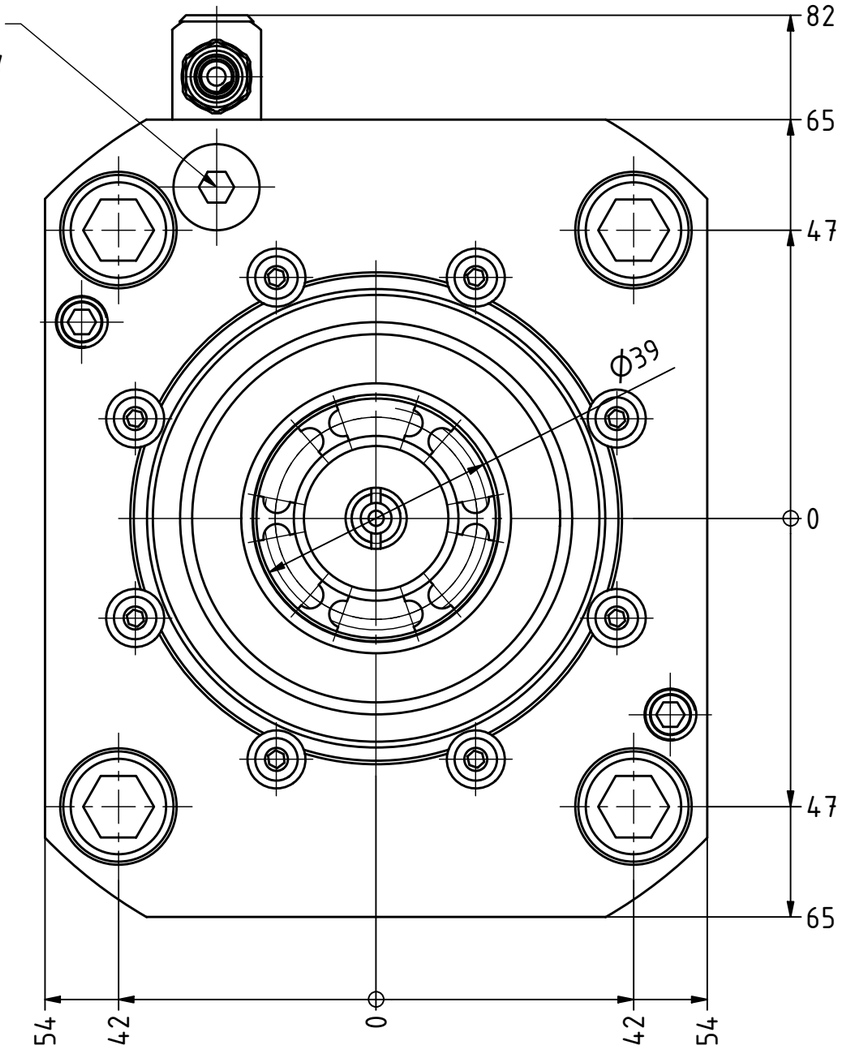


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

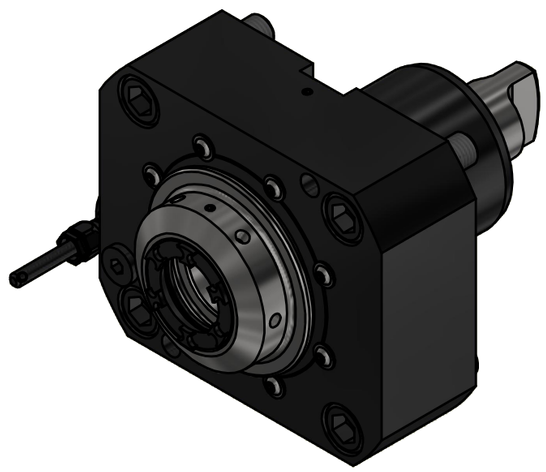



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	5,731 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	86 / 86 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	4500 / 4500 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	100 [bar]

Benennung – *Title*

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS305930 REV: -/A

Nr. – *No.* **40.6032KRNLIKDIM**

MNR. **238422**