

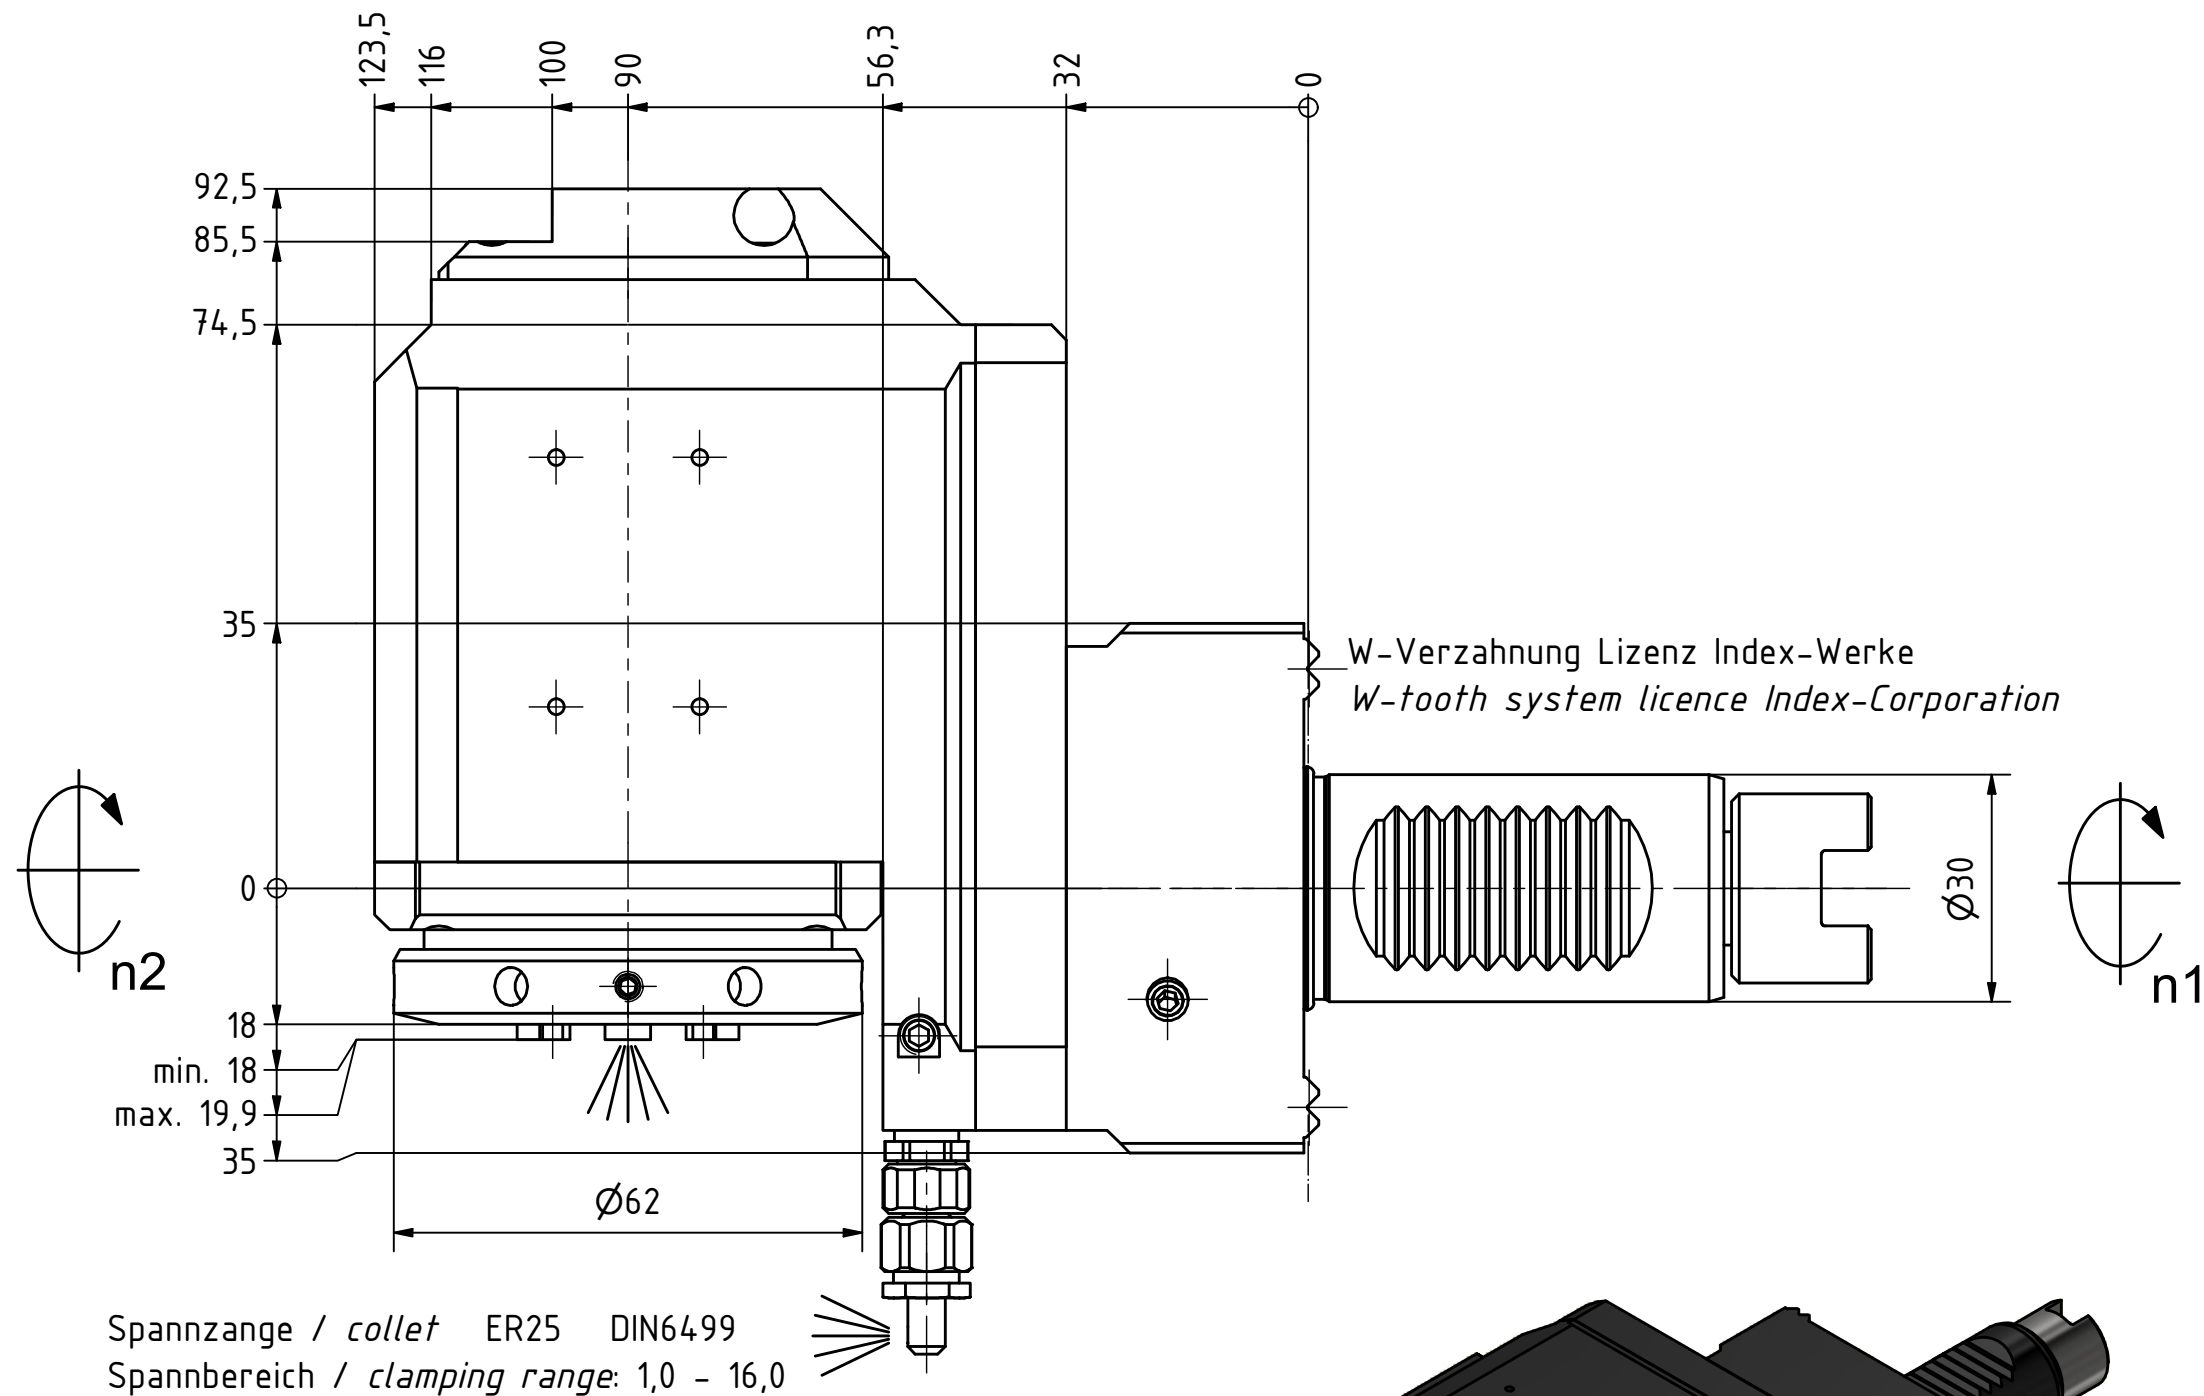


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

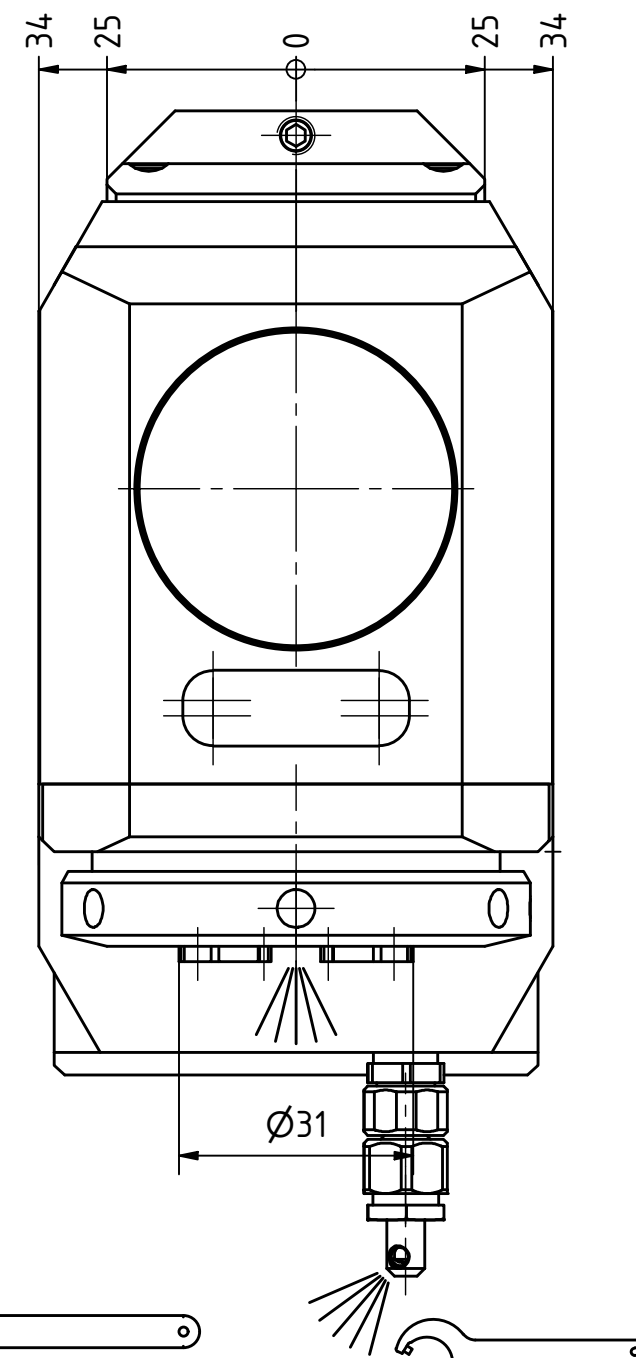

Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
225AX

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 5,006 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf, zurückges**  
**Radial drill. and mill. head offset**

**EWS**  
Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Utingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS339460

Nr. - No.

80.3025KRG300RLIKDWIM

REV: -/A

MNR.

239969

