

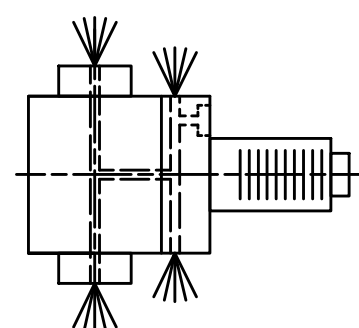


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 10,0

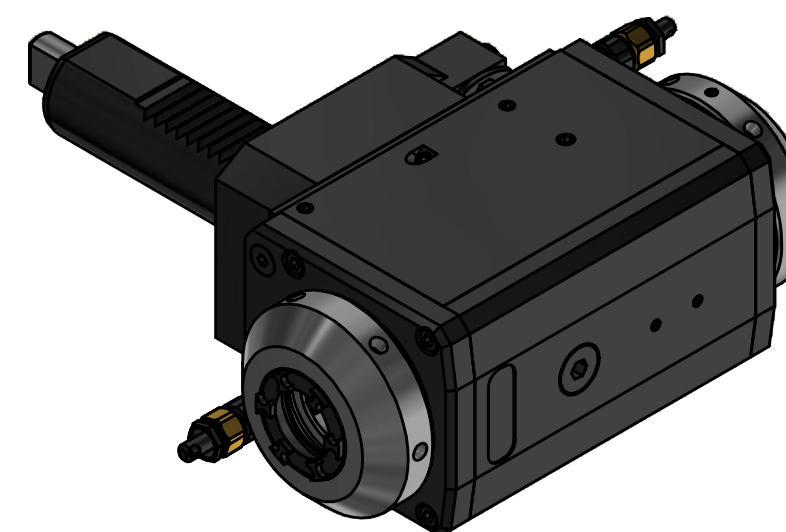


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung <50µ / coolant filtration <50µ

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

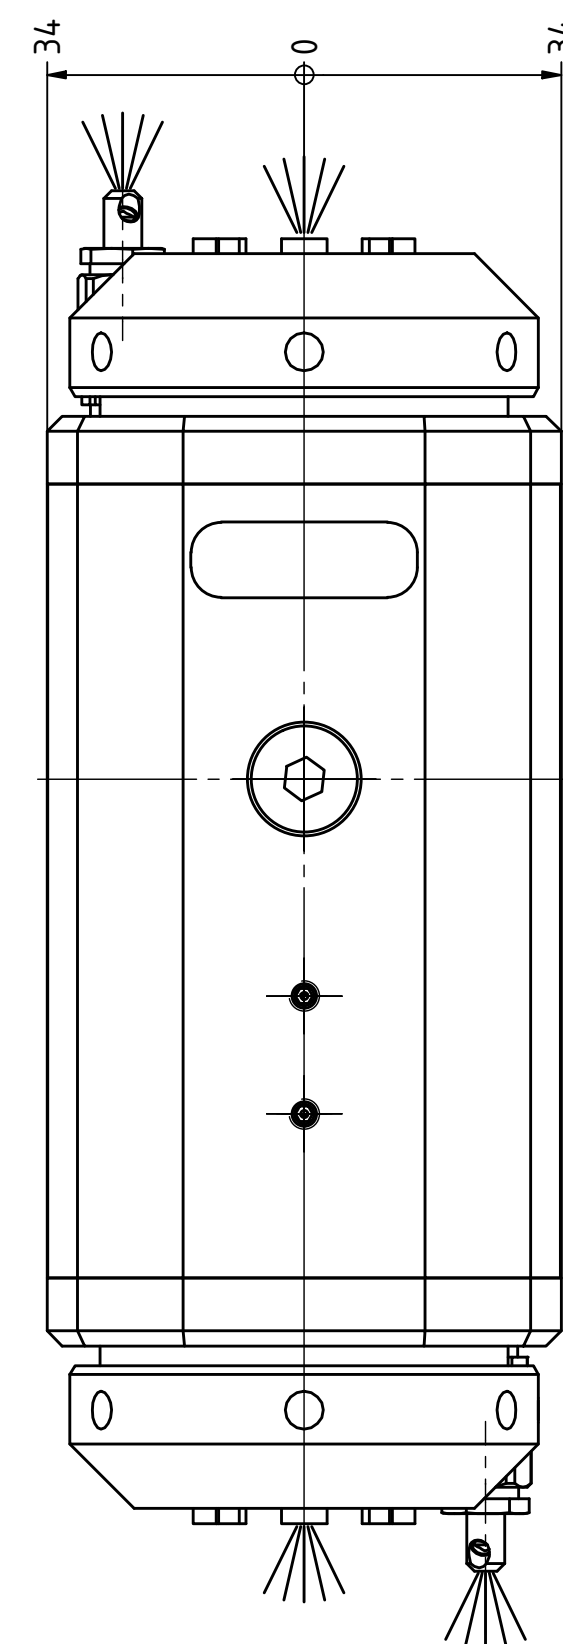

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
225AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 6,326 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weiglste GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73666 Ulm/Donau www.ews-tools.de Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. - No. 60.3025DZT1000LIKICIM IDENT: DEWS345365 MNR. 240539   
---	--	--	---