



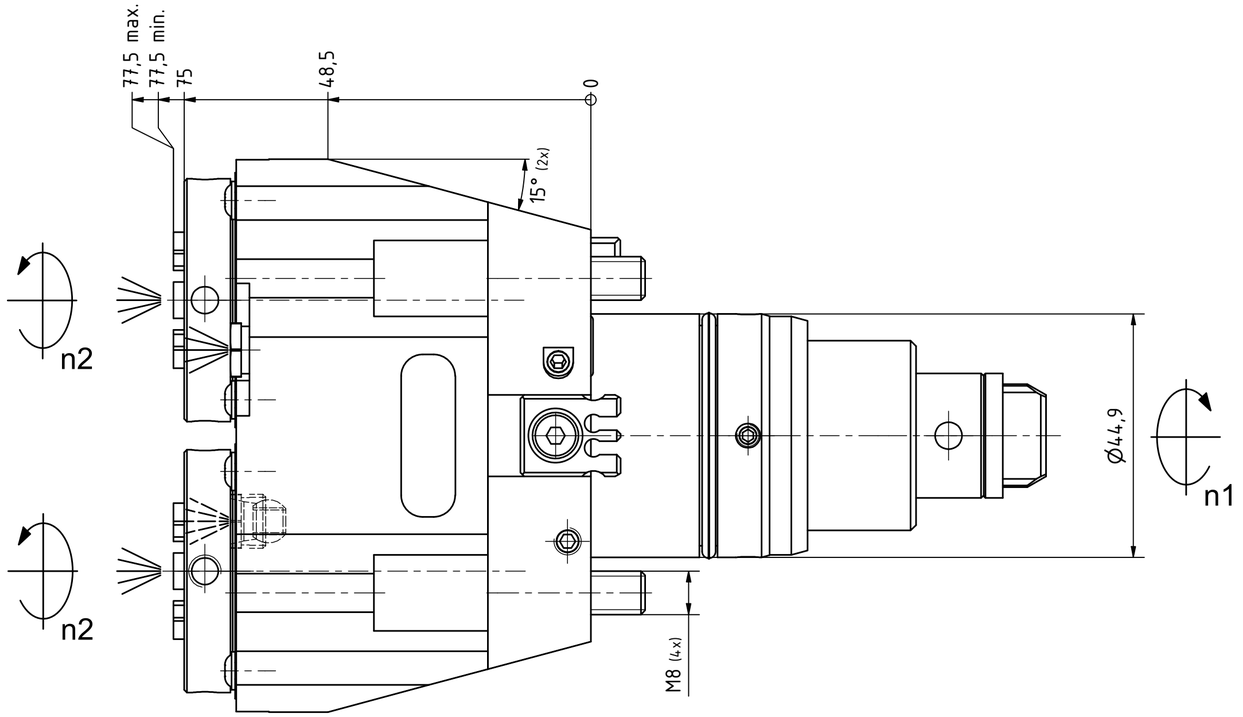


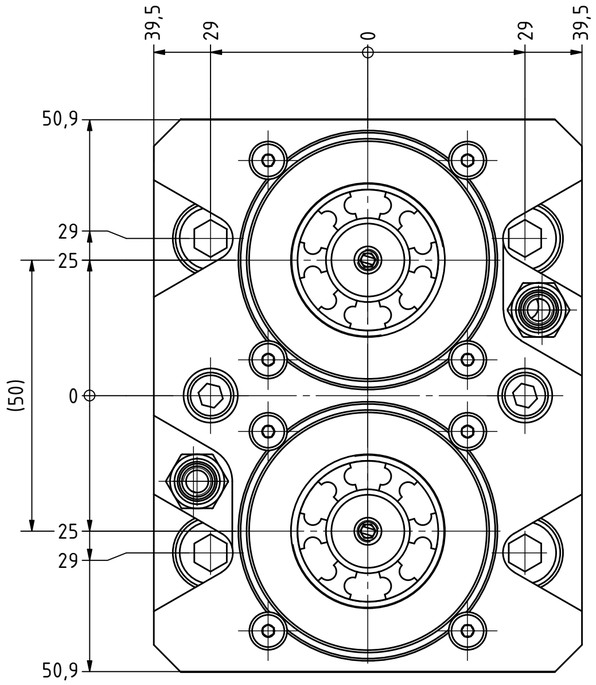


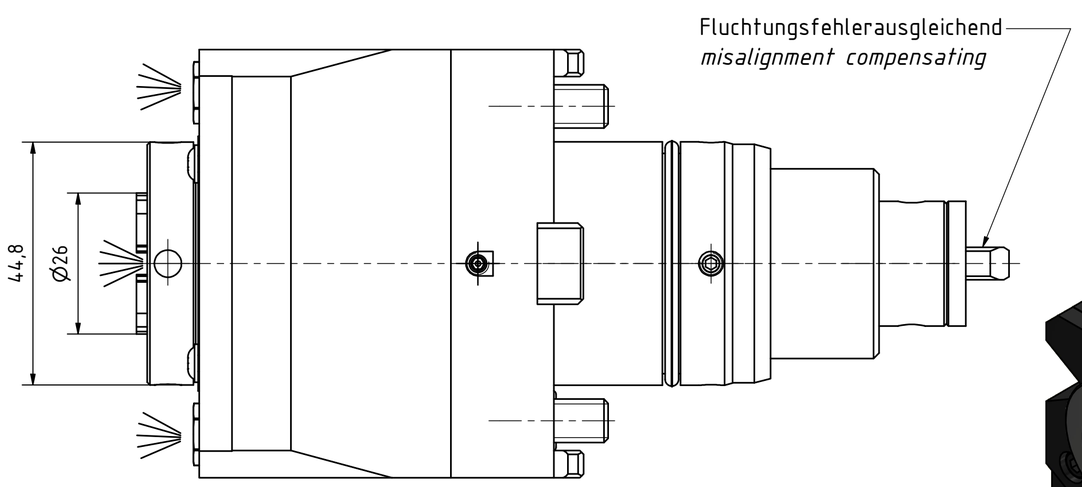

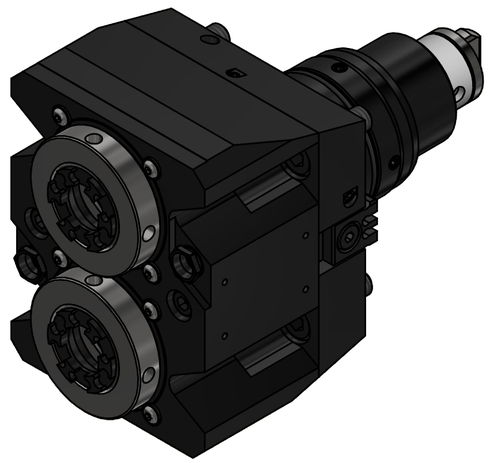


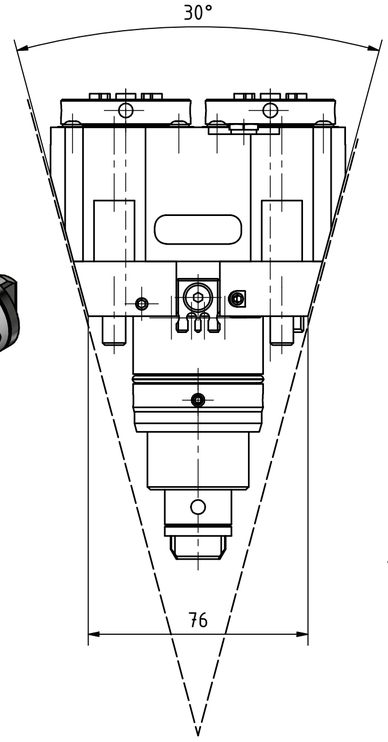


Spannzange / *collet* ER20 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 13,0



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
220AX



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight	=	3,755 [kg]
Torque max.	(M1/M2) =	25 / 12,5 | 12,5 [Nm]
Speed max.	(n1/n2) =	6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2 =	1:1 | 1:1
Pressure	(pmax) =	70 [bar]

Benennung – *Title*
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS317737 REV: -/B

Nr. – *No.* **40.4520DY1809PFIKDIMTK50**
MNR. **238048**