
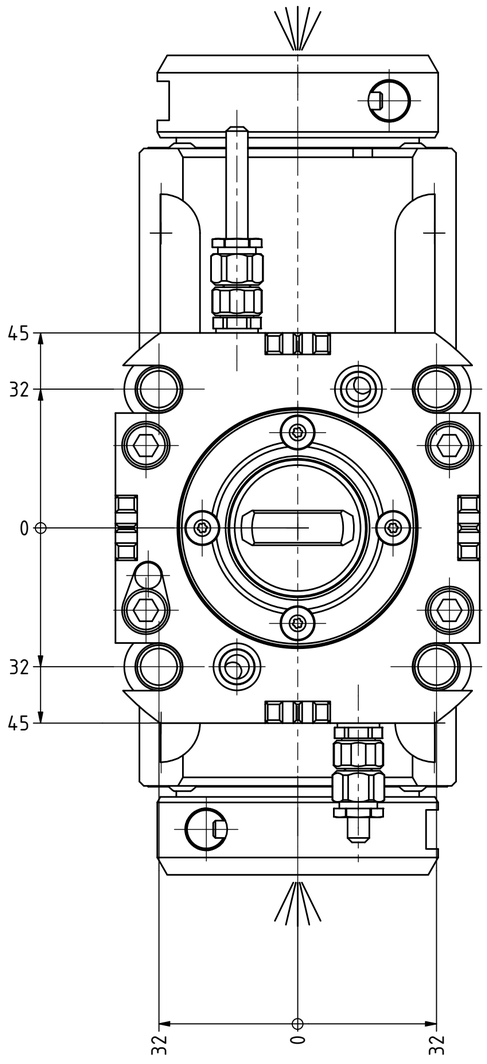
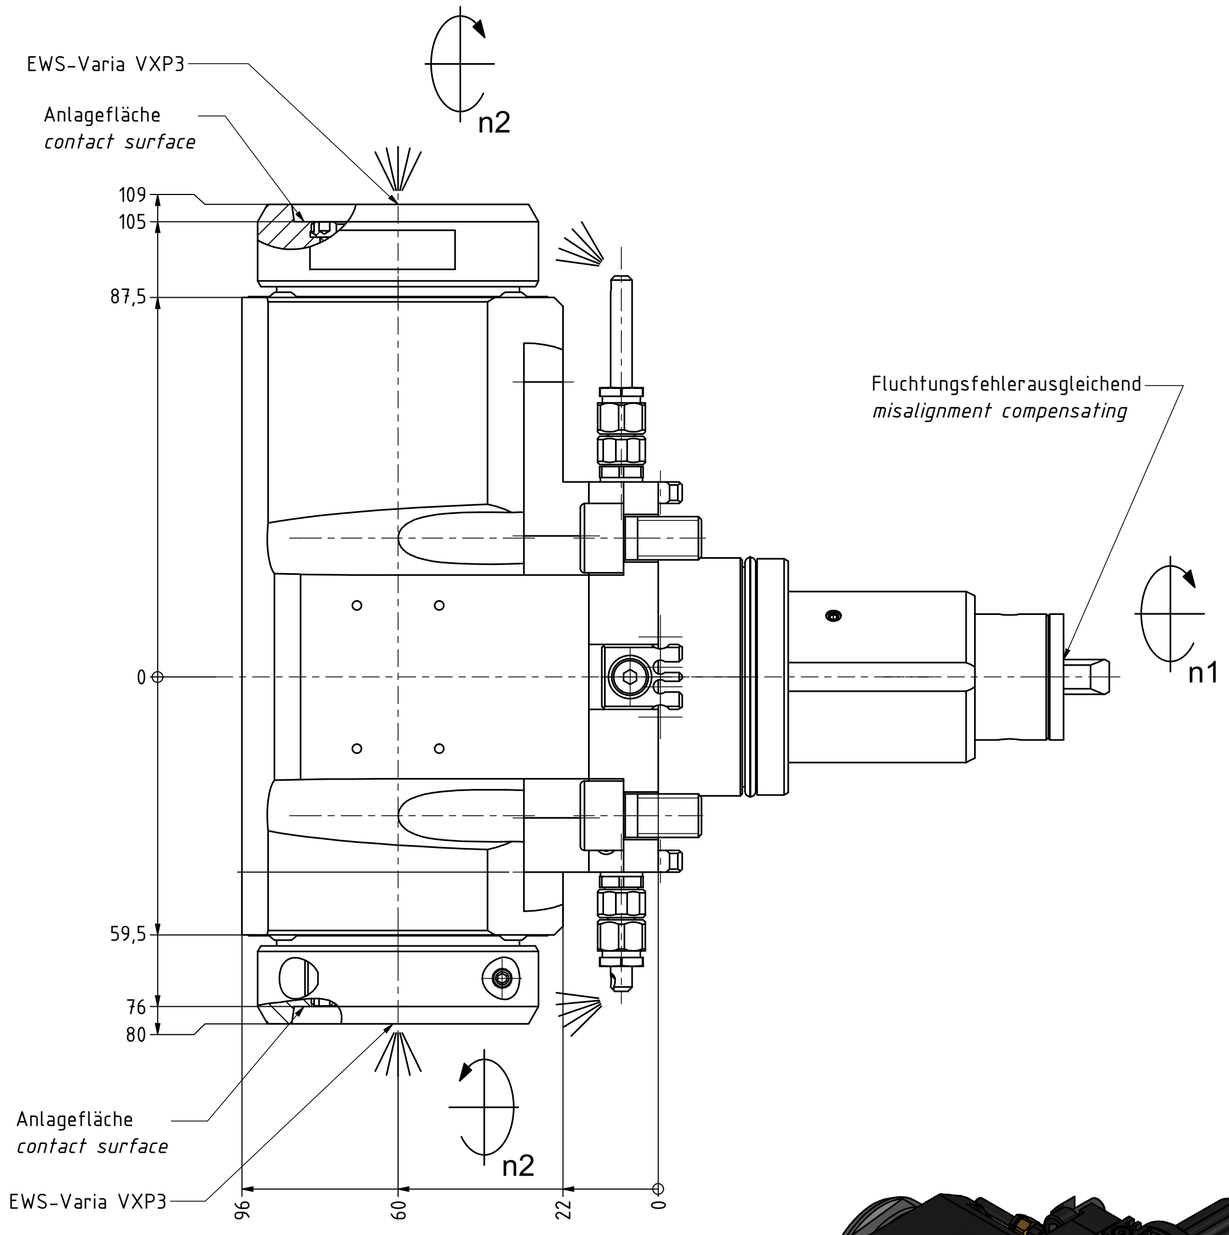
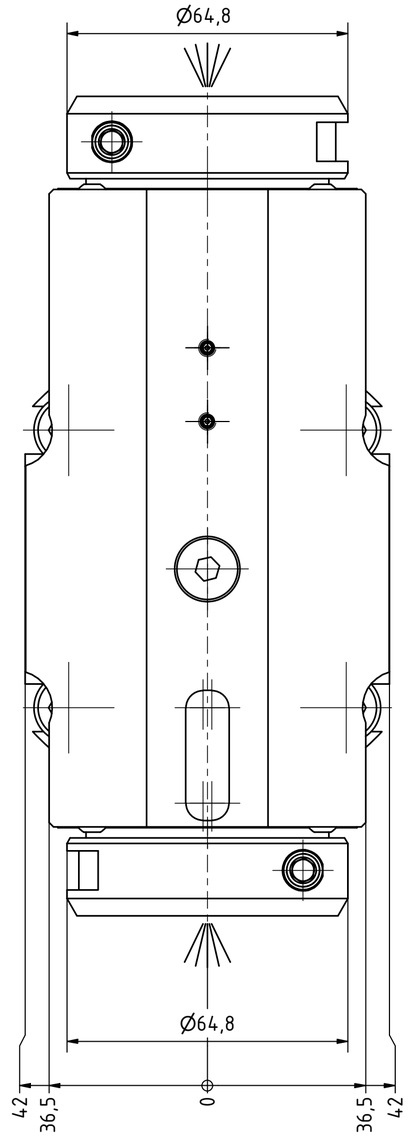
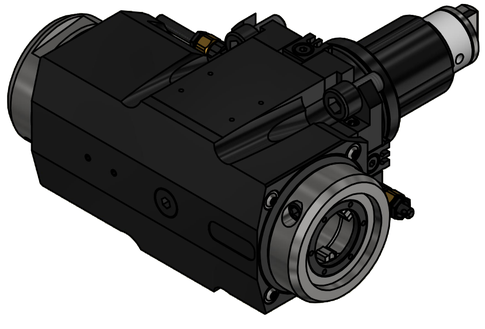




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
*Use without coolant fluid allowed!*

Technische Daten – *technical data*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Weight* | | = 7,597 | [kg] |
| *Torque max.* | (M1/M2) | = 63 / 63 \| 63 | [Nm] |
| *Speed max.* | (n1/n2) | = 6000 / 6000 \| 6000 | [1/min] |
| *Gear ratio* | (i)=n1:n2 | = 1:1 \| 1:1 | |
| *Pressure* | (pmax) | = 70 | [bar] |

Benennung – *Title*
# Radial Bohr und Fräskopf
## *Radial drilling and milling head*

**EWS** Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
*Subject to technical modifications!*

IDENT: DEWS345130 | REV: -/A

Nr. – *No.*: 60.55VXP3D1809PFIKD | MNR.: 240398