



Spannzange / collet ER40 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

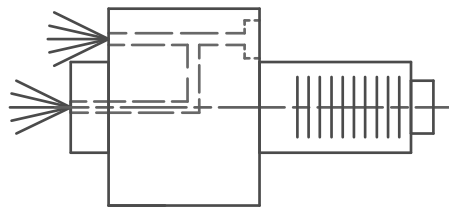

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

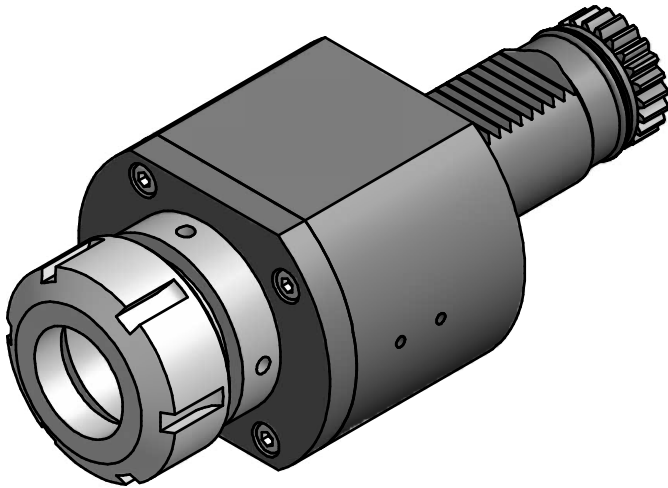

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
240

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
M1 / M2 = 50 / 50 Nm  
n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min  
i (N1:N2) = 1:1  
pmax = 25 bar

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

name	date
drawing	16.03.2007

**EWS** EWS Weigele GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uehingen  
Tel. +49(0)7161/93040-100

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

Nr.  
**40.4040TNA480IK**

MNR: 100591 IDENT: D-EWS-013476 - Blatt - page 1 (1)

DIN A3