



Spannzange / collet ER40 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

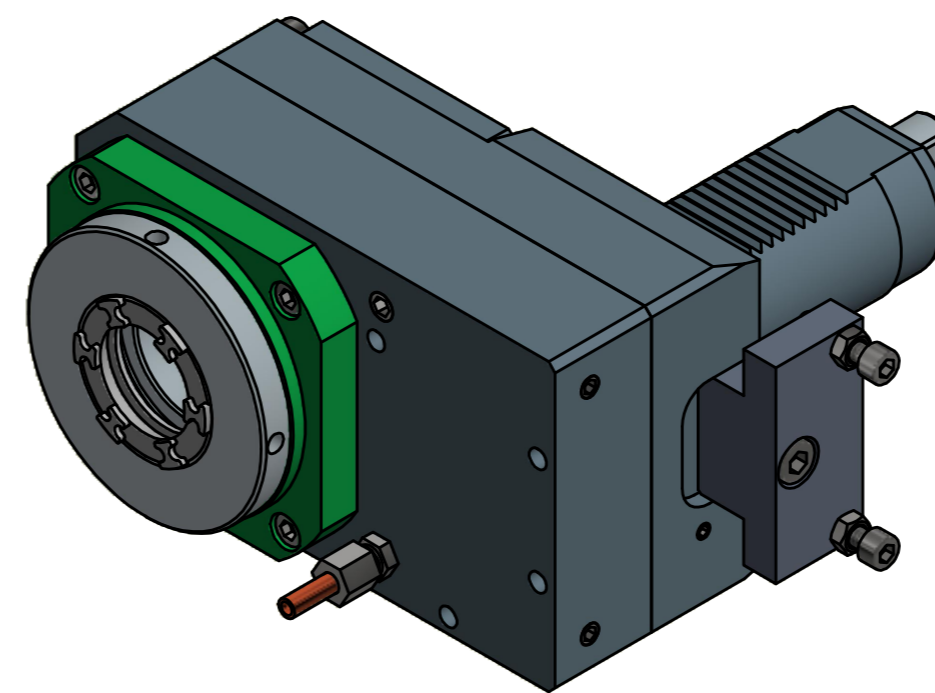

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 80x90

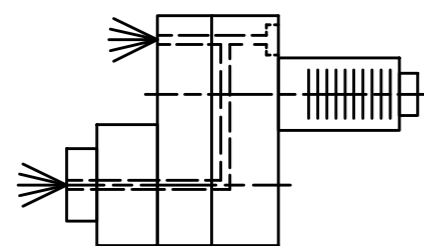

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
240AX

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing

Technische Daten - technical data
Weight = 12.744 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 80 / 160 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 2000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-103404

REV: -/-
MNR.
138940



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwaerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.