

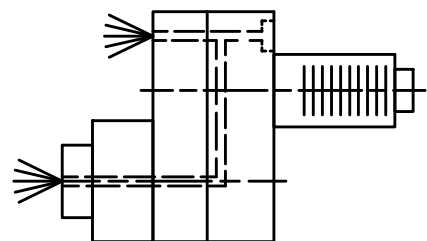


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0





Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
216AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

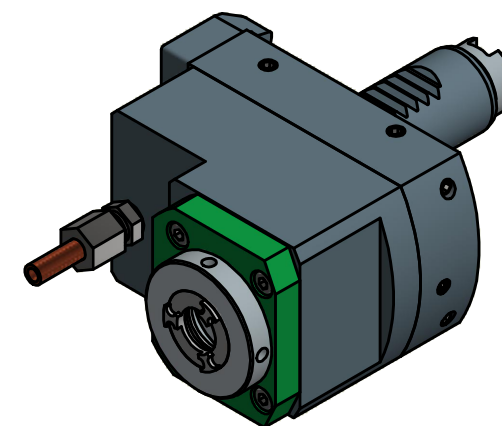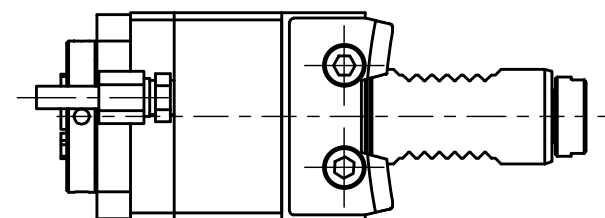

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 2.306 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 24 / 12 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title


Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Utingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-006894



REV: -/A

Nr. - No.

50.2516G200RLIKI11M

MNR.

108659

QR