
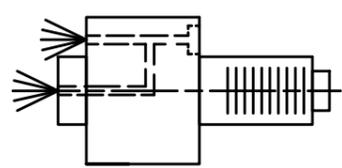


n2
EWS-Varia V5

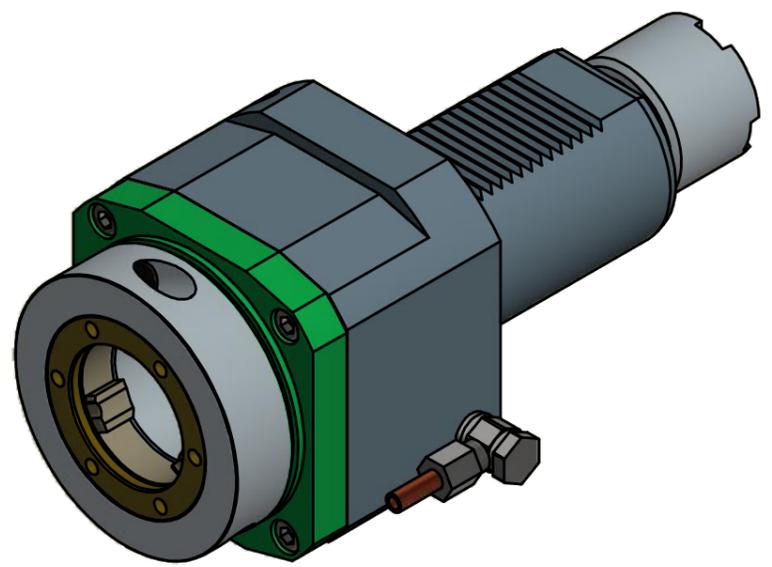

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 7.204 [kg] Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uehingen www.ews-tools.de</p> <p>Nr. - No. 40.60V5KRLB45IK</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS100909</p> <p>REVISIONS REV: -/B</p>	<p>QR</p> <p>MNR. 139813</p>
---	---	---	--	---	----------------------------------