


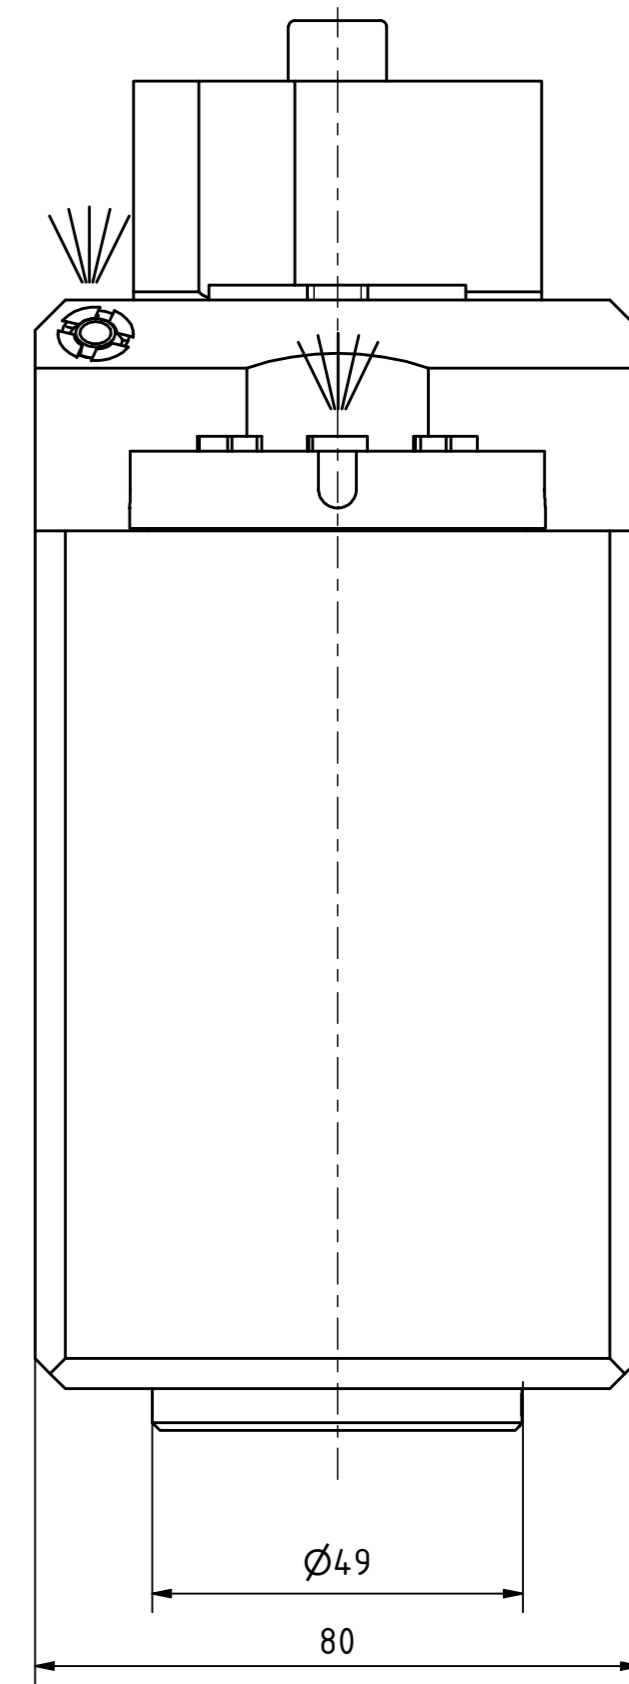
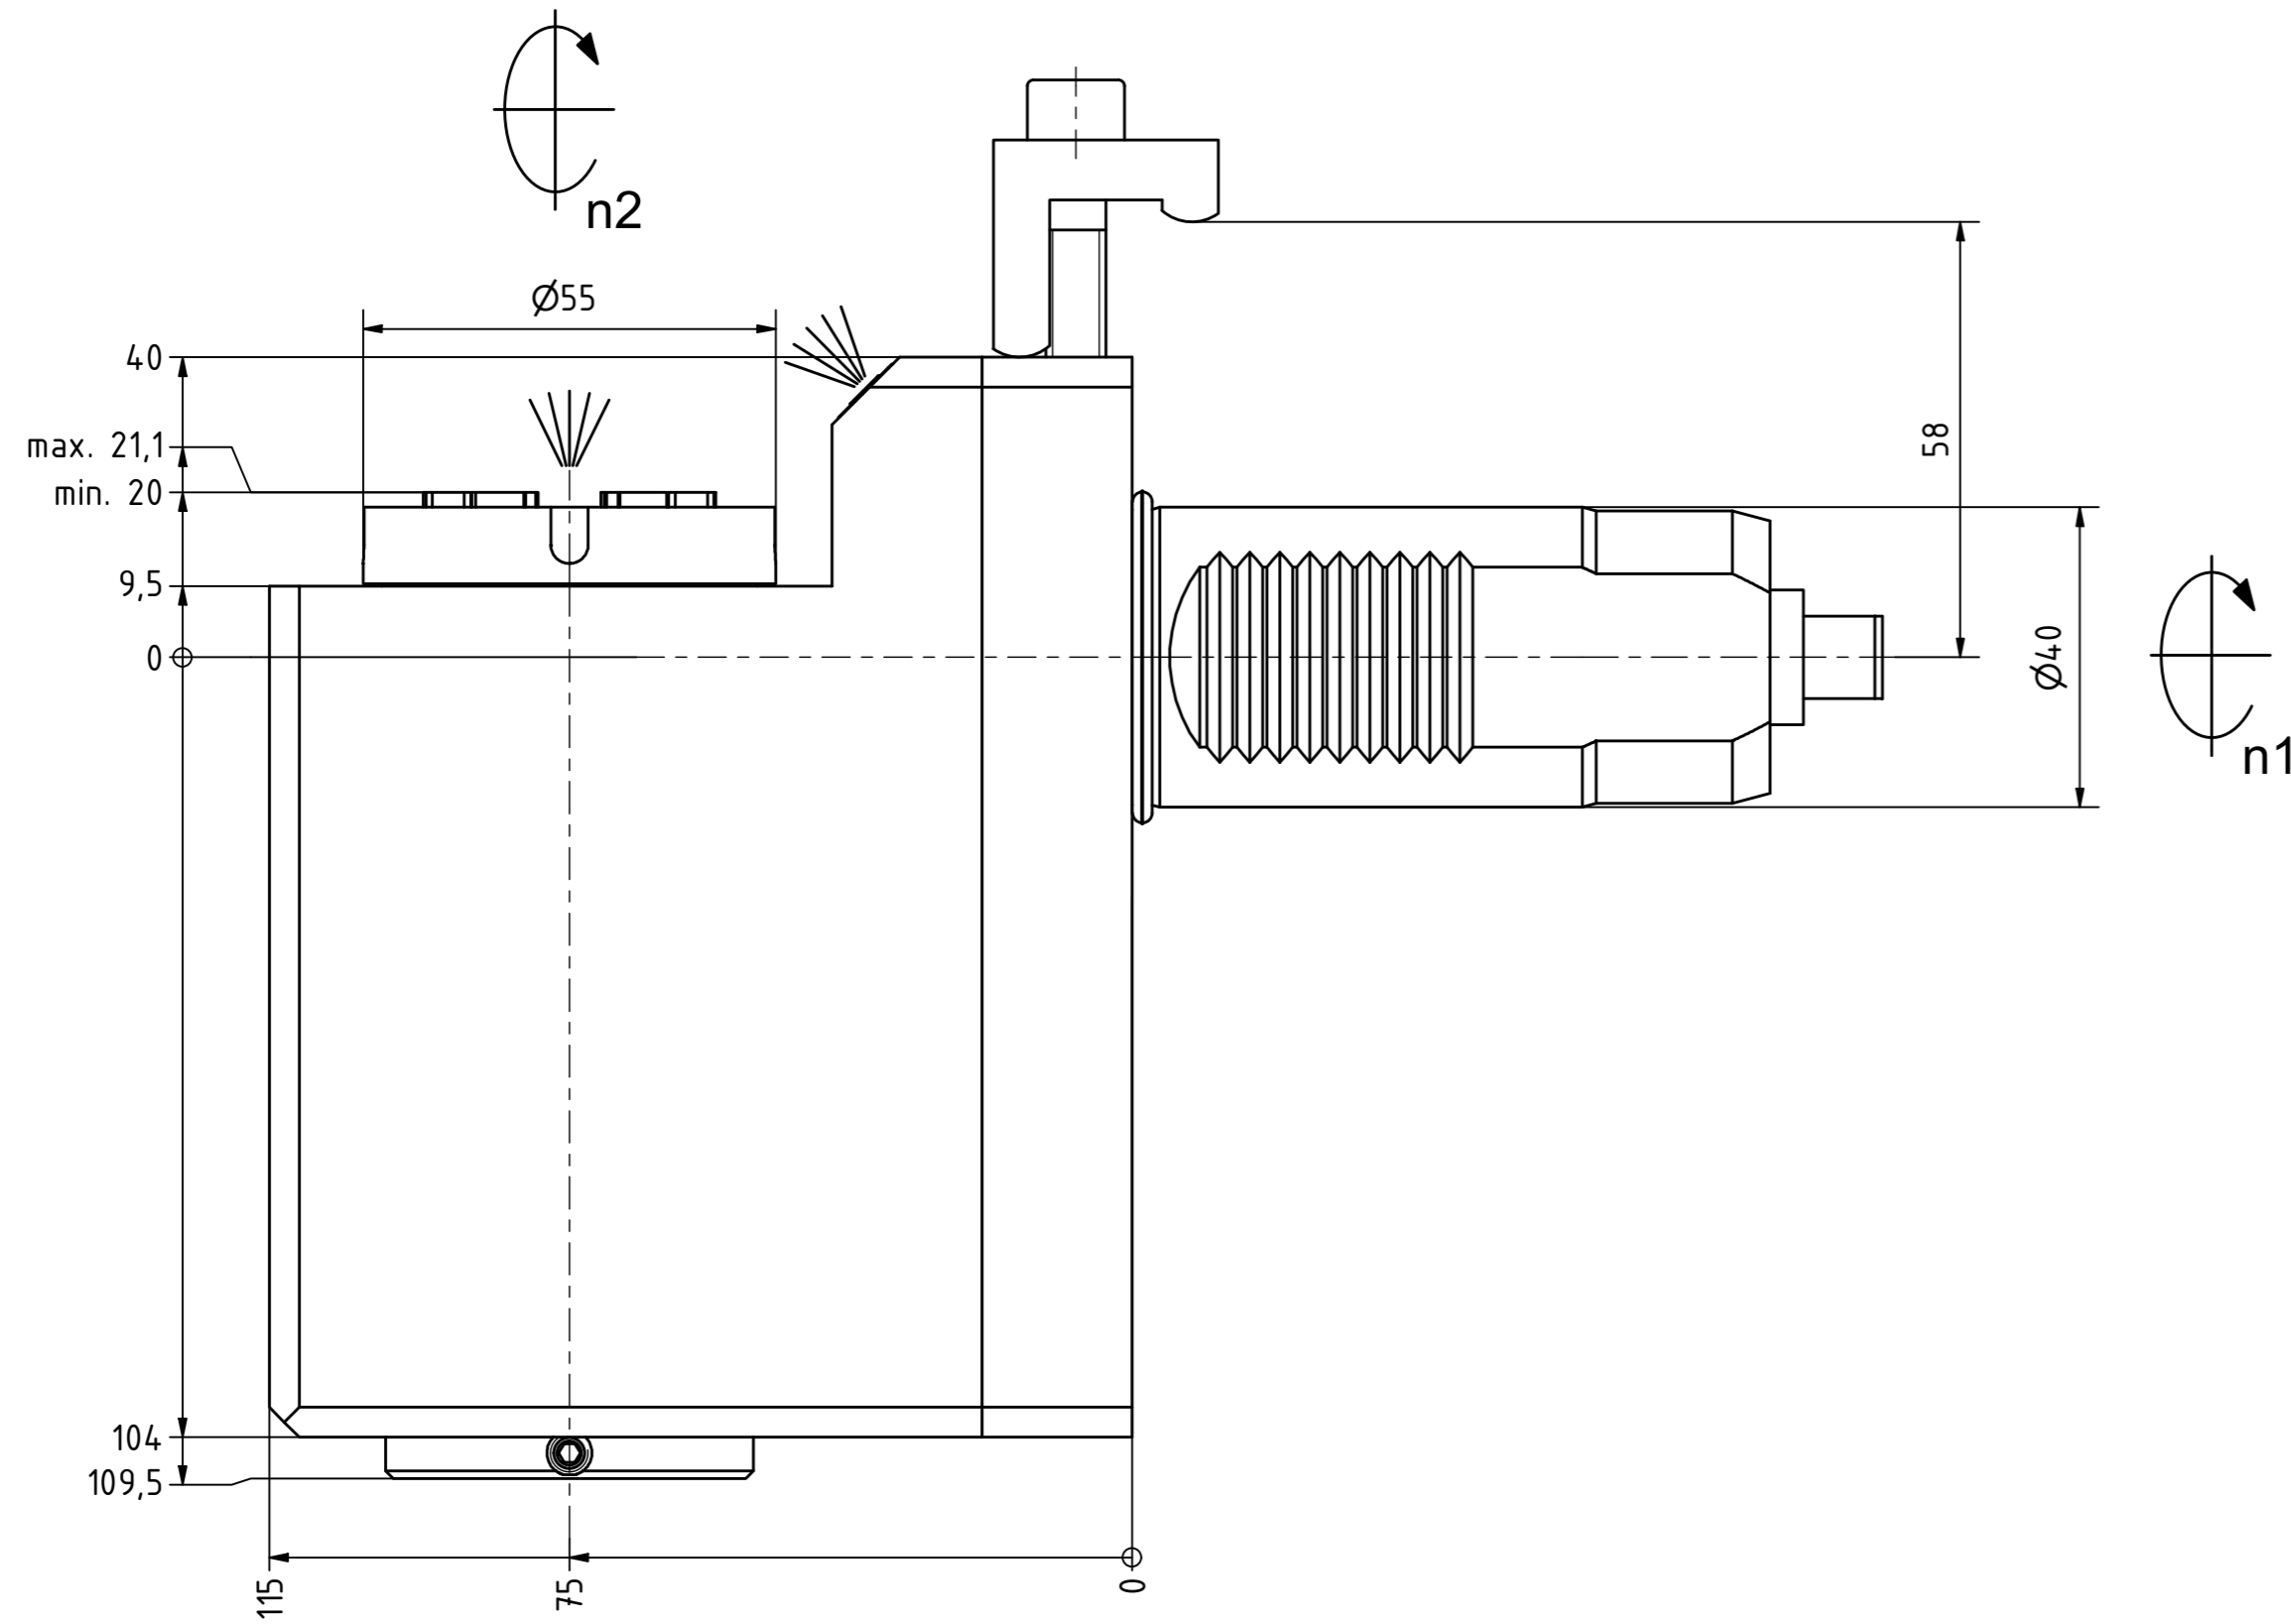



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung<math>50\mu</math> / coolant filtration<math>50\mu</math>

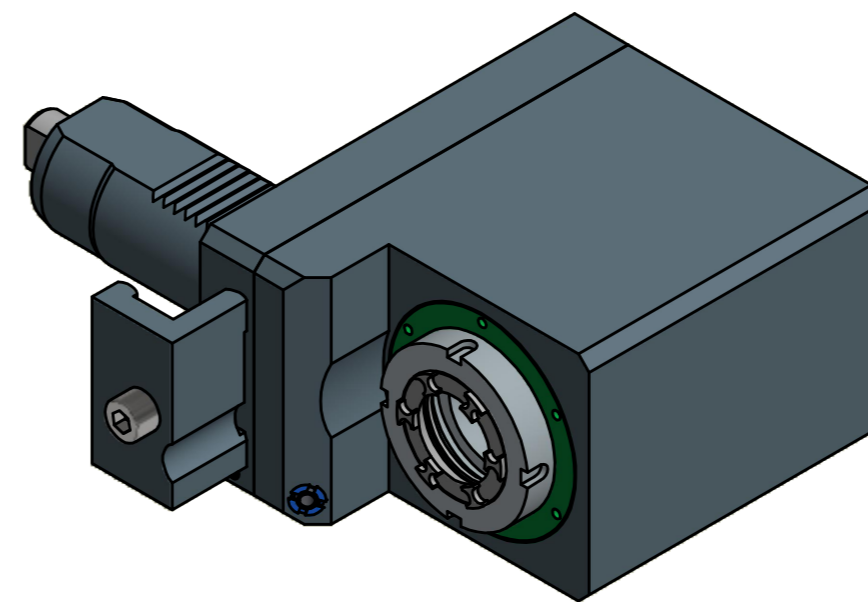

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for internal collet  
 232AX



Hakenschlüssel mit Nase  
 Hook wrench with nose end  
 DIN1810 A 52x55

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 8.626 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf, zurückges**  
**Radial drill. and mill. head offset**

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhlingen  
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS014406

Nr. - No.  
**80.4032VL3LIKDIM**

REV: -/C  
 MNR.  
**109723**

