

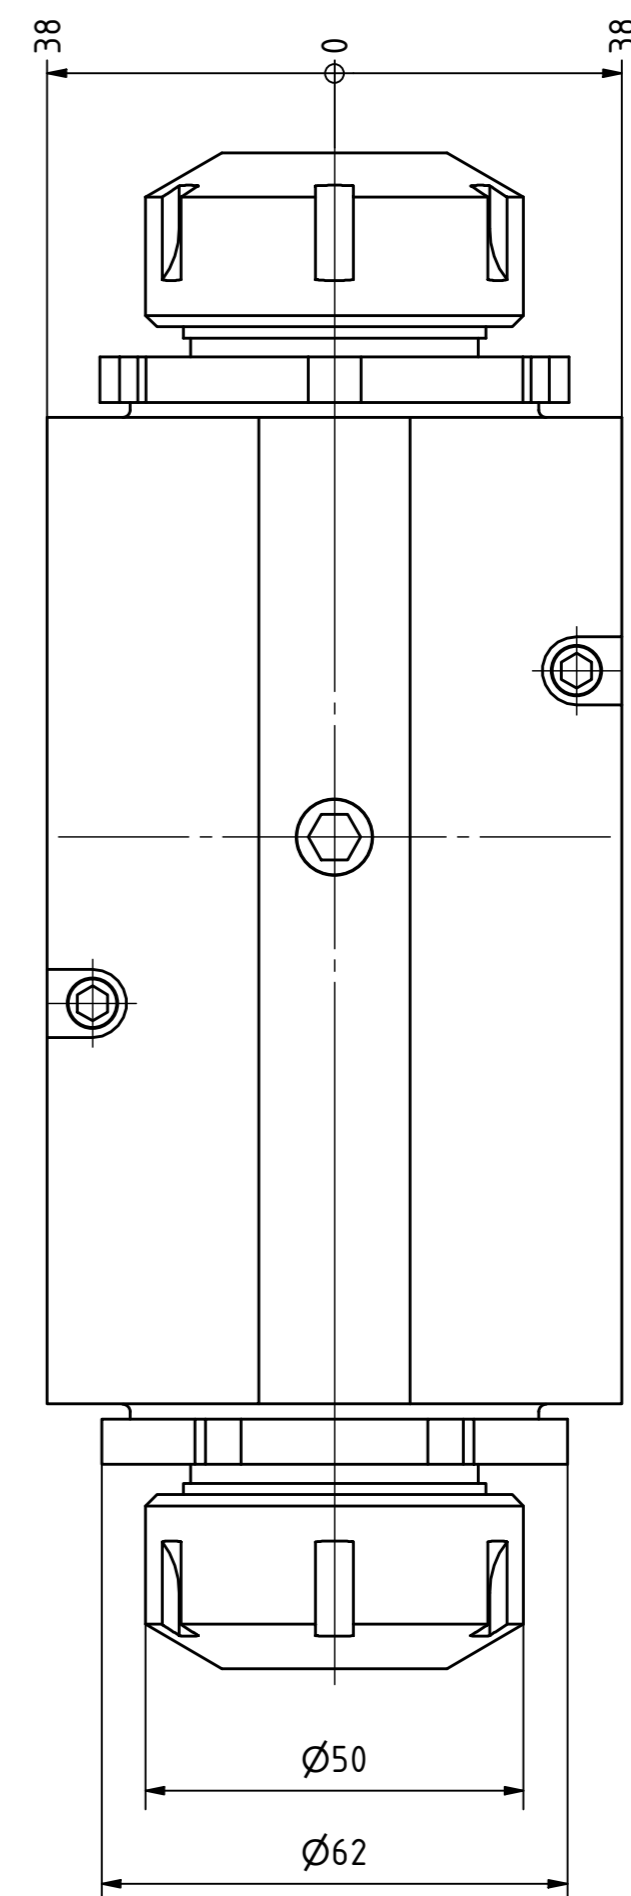
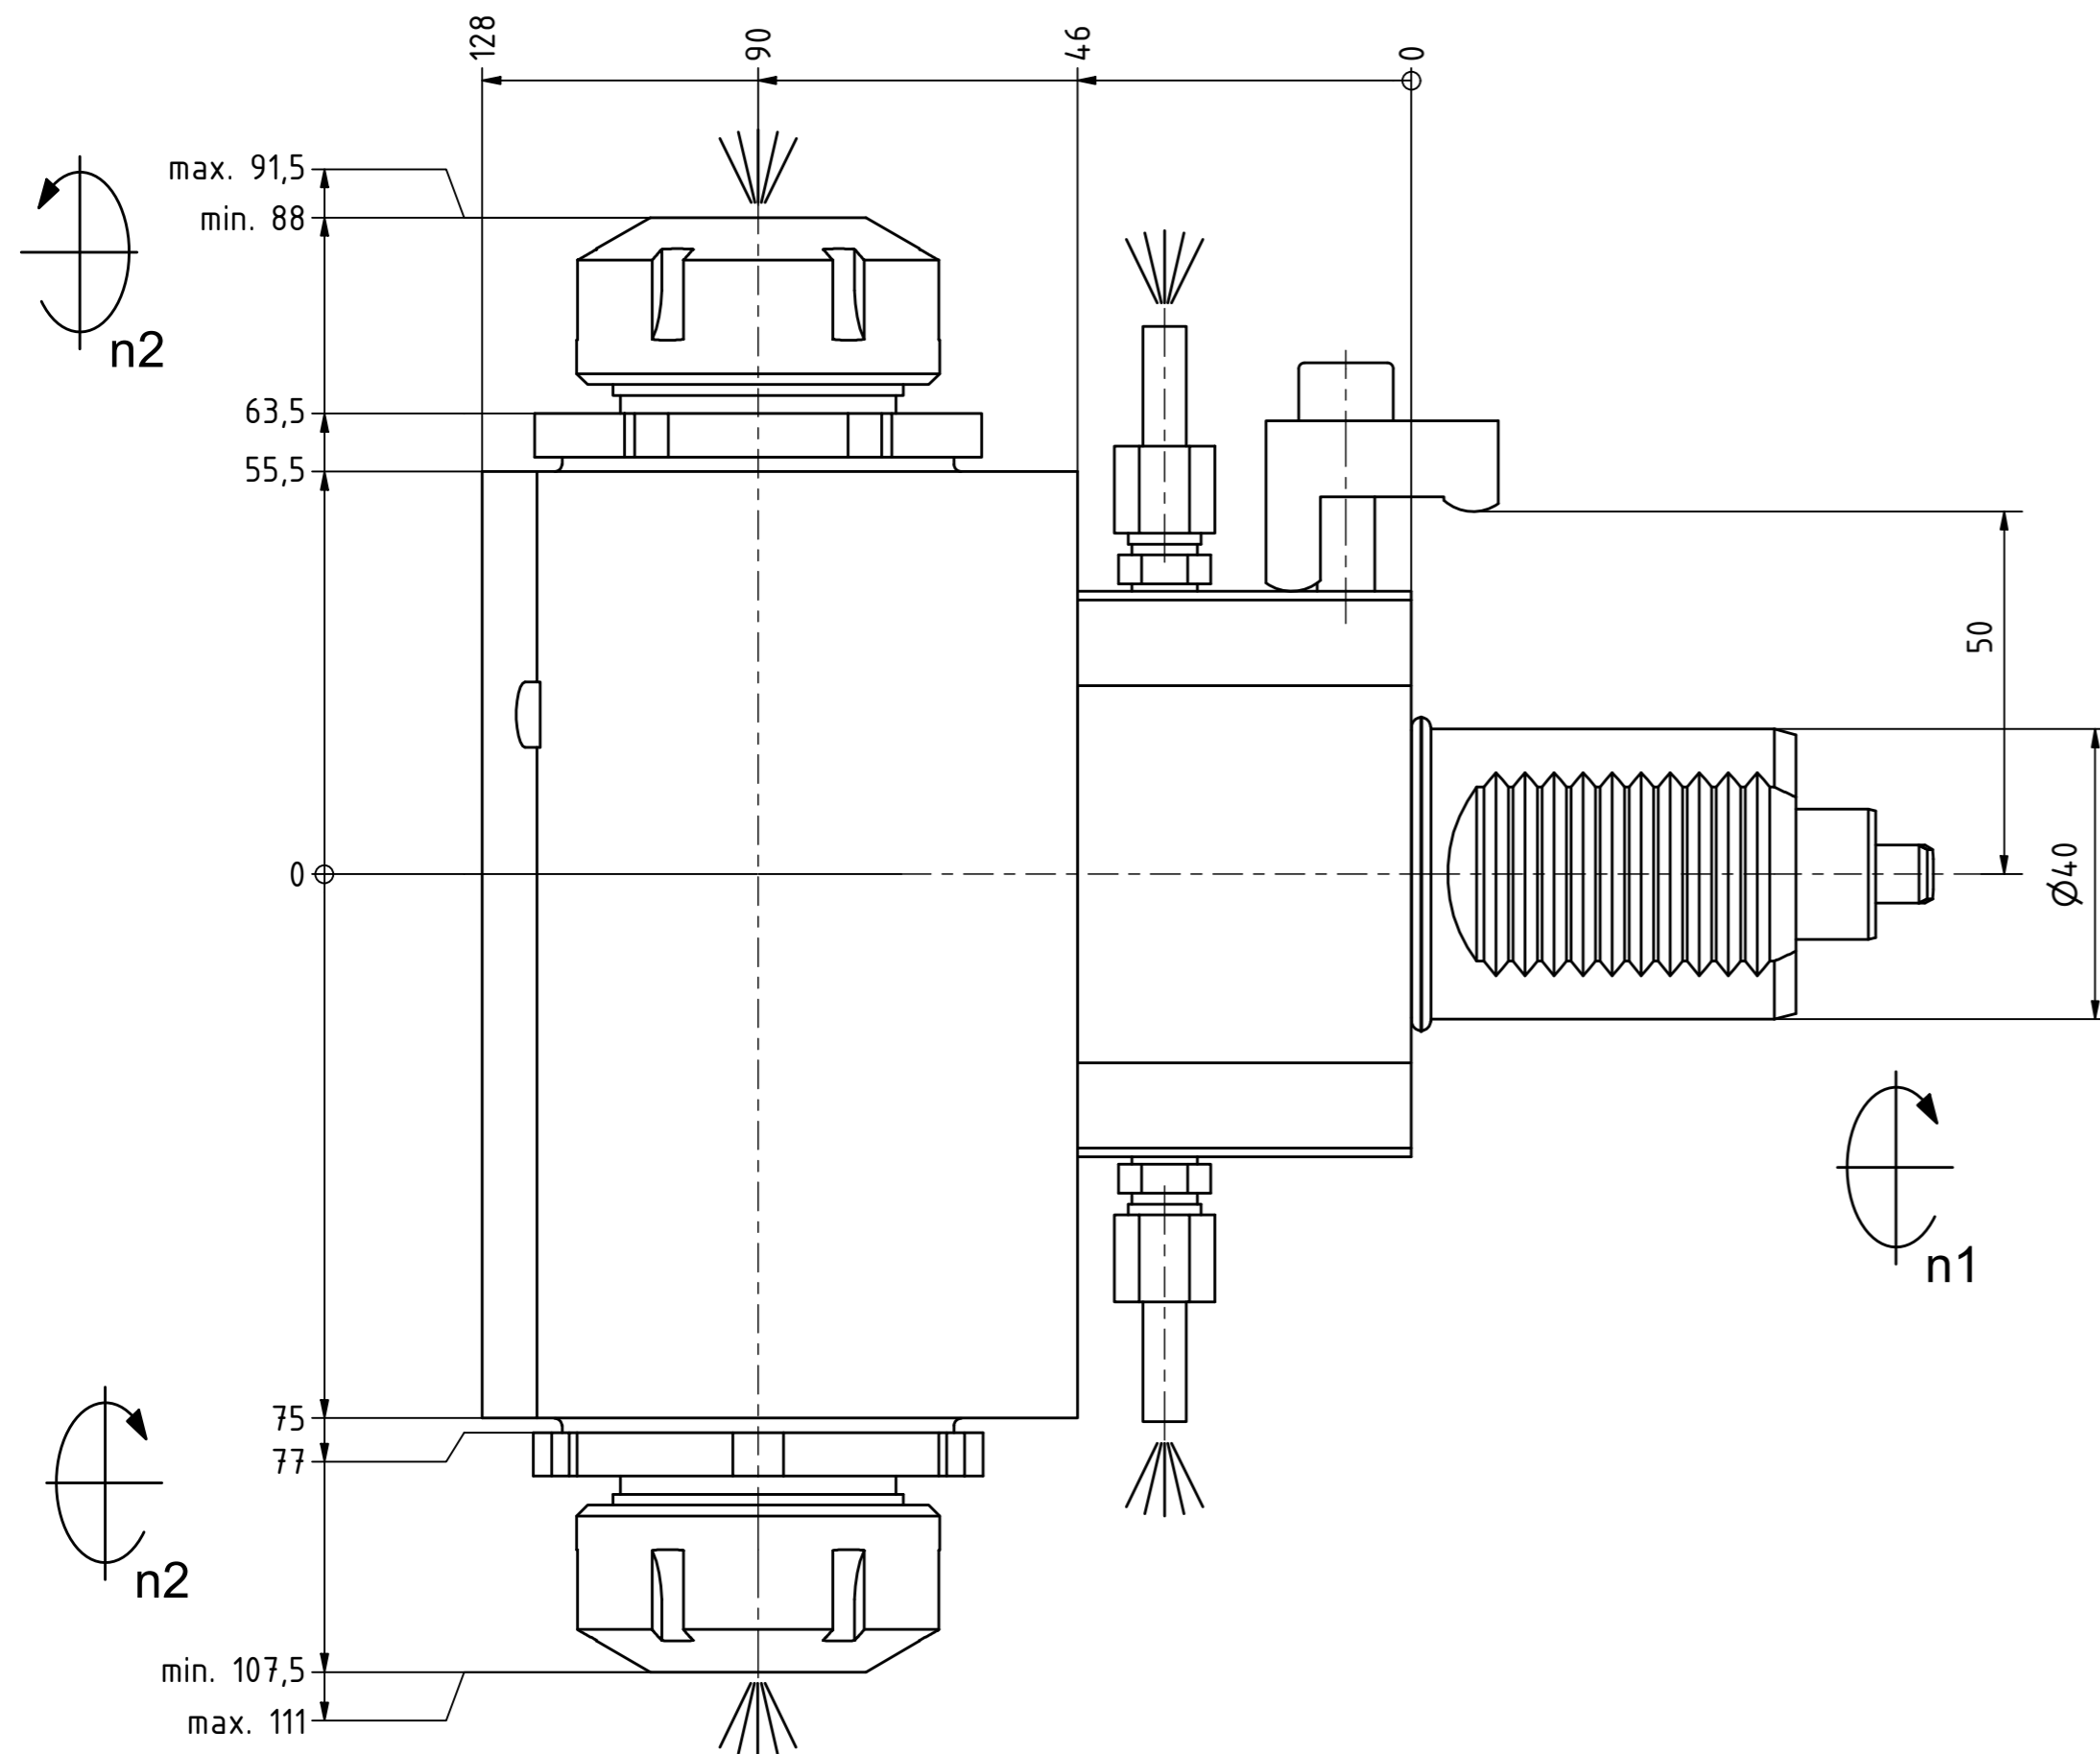


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

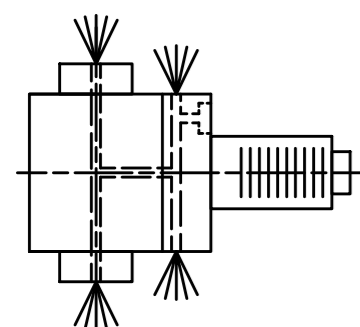

Spannzange / collet ER32 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

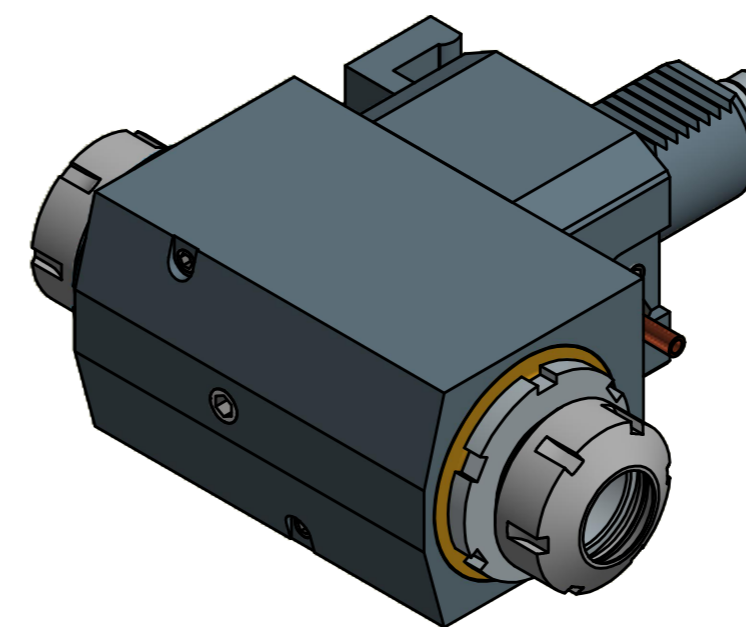

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Benennung - Note	Technische Daten - technical data
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Weight = 7.761 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50   50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000   6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1   1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

<b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS119696	REV: -/A MNR. 140603
Nr. - No. <b>60.4032DTMM250IK</b>		

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

