

Ausrichtbolzen ist über ein Exzenter einstellbar.
The bolt is adjustable via eccentric.


Schwenkbereich $\pm 105^\circ$
Swivel area $\pm 105^\circ$

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M10

Hakenschlüssel mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 45x50

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

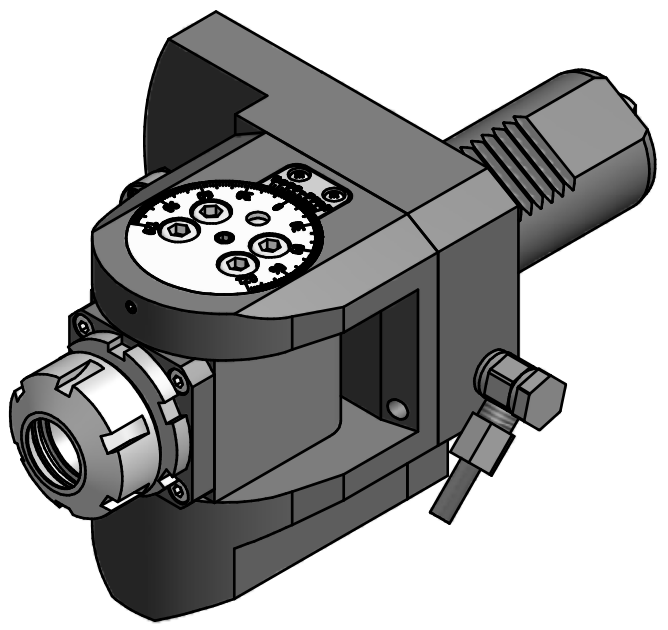

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 20 / 20 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1	Benennung - Title Schwenkkopf <i>Swivel head</i>	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
			drawing	Mühleisen		
			EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen Tel. +49(0)7161/93040-100		Nr. 63.4025KSQT15	DIN A3
			MNR: 109171		IDENT: D-EWS-057225 B	Blatt - page 1 (1)