
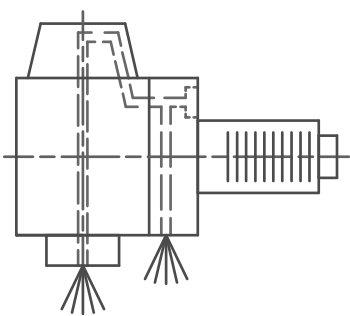


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 40x42

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

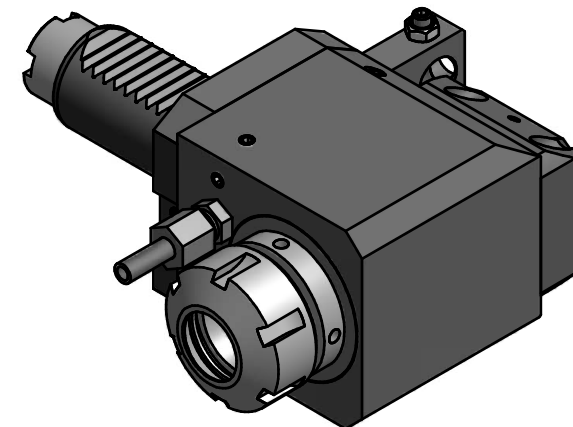

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 25 / 25 Nm n1 / n2 = 8000 / 8000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	name date 08.03.2007	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
			drawing Nr. 60.3025LB10LIKGL		

