


Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

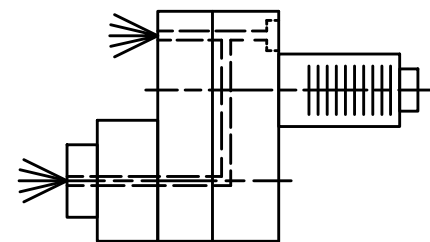

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
*Clamping wrench for internal collet*  
**225AX**

Hakenschlüssel mit Nase  
*Hook wrench with nose end*  
**DIN1810 A 45x50**

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*  
Kein Trockenlauf / *No dry run*  
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / *coolant filtration<50µ*

Bemerkung - *Note*  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
*Not for use without coolant-fluid!*

Technische Daten - <i>technical data</i>	
Weight	= 5.957 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]


Benennung - *Title*  
**Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt**  
***Ax. drill. and mill. head offset***



Nr. - *No.*  
**50.4025MP610RIKIM**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
*Subject to technical modifications!*

IDENT: D-EWS-053351



REV: -/-

MNR.  
**140841**



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.