


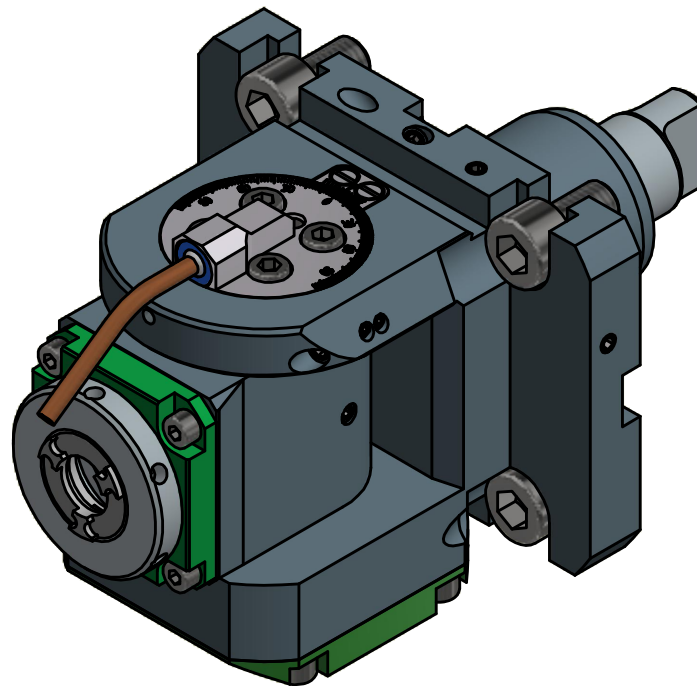
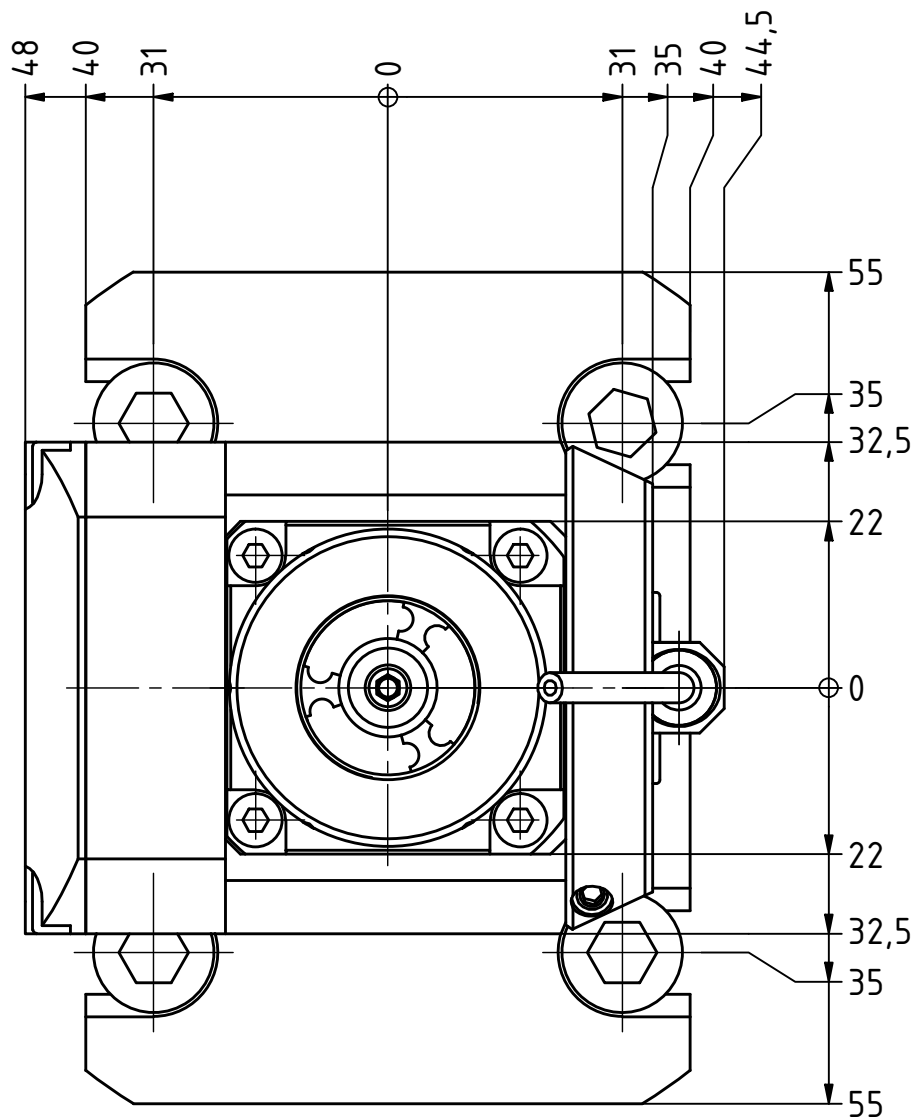


Schwenkbereich $\pm 92^\circ$
Swivel area $\pm 92^\circ$

Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

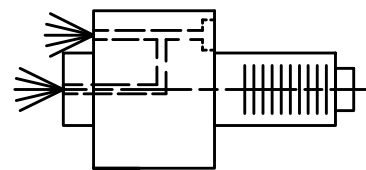

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
216AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!


Technische Daten - technical data
Weight = 3.320 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Schwenkkopf
Swivel head

EWS
Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 UHINGEN
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS054644



REV: -/A

Nr. - No.
63.4016NZIKIM

MNR.
140869

QR