




Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

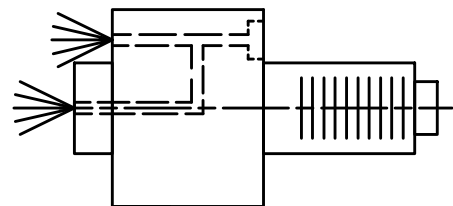


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <50µ / coolant filtration <50µ



Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
**225AX**



Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
**DIN1810 B 58x62**

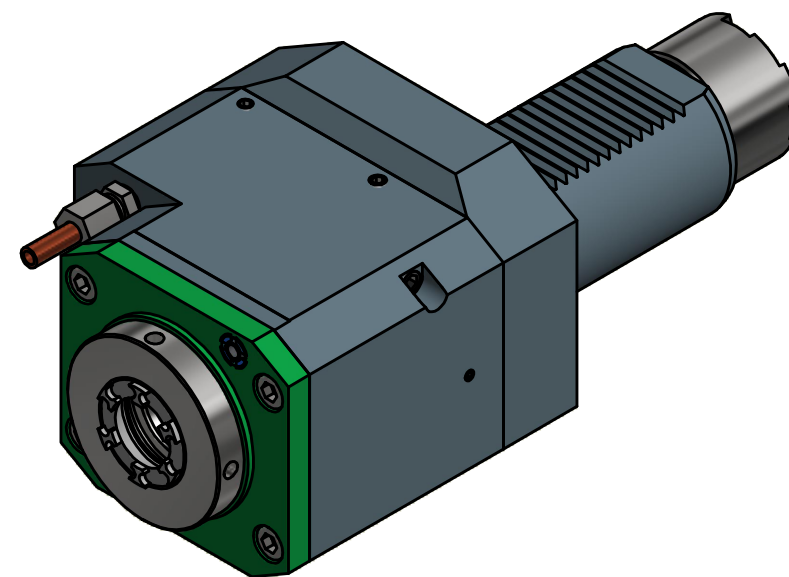

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
Weight = 7.251 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 45 / 15 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 12000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

**EWS**  
Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS136810

REV: -/B

Nr. - No.

**40.5025LB35IK13GLIM**

MNR.

**143436**

**QR**