



Spannzange / collet ER40 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

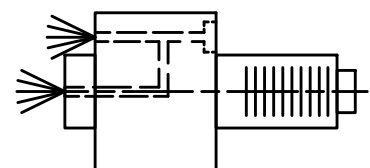


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung < 50  $\mu$  / coolant filtration < 50  $\mu$

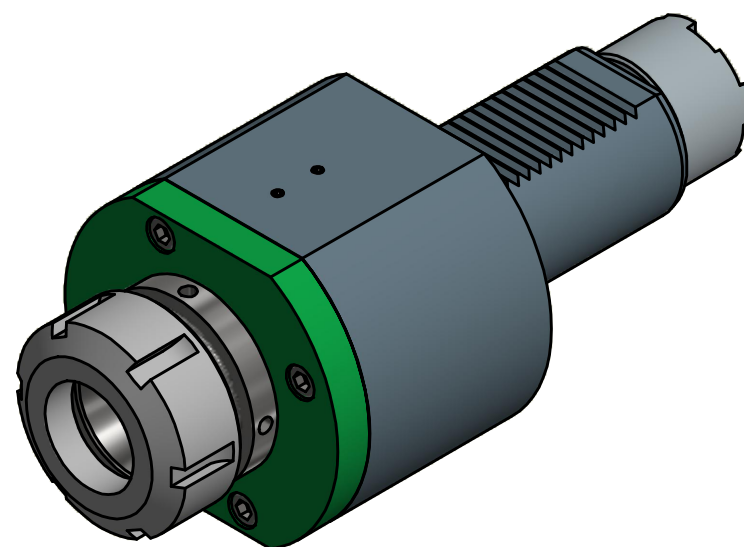

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
240

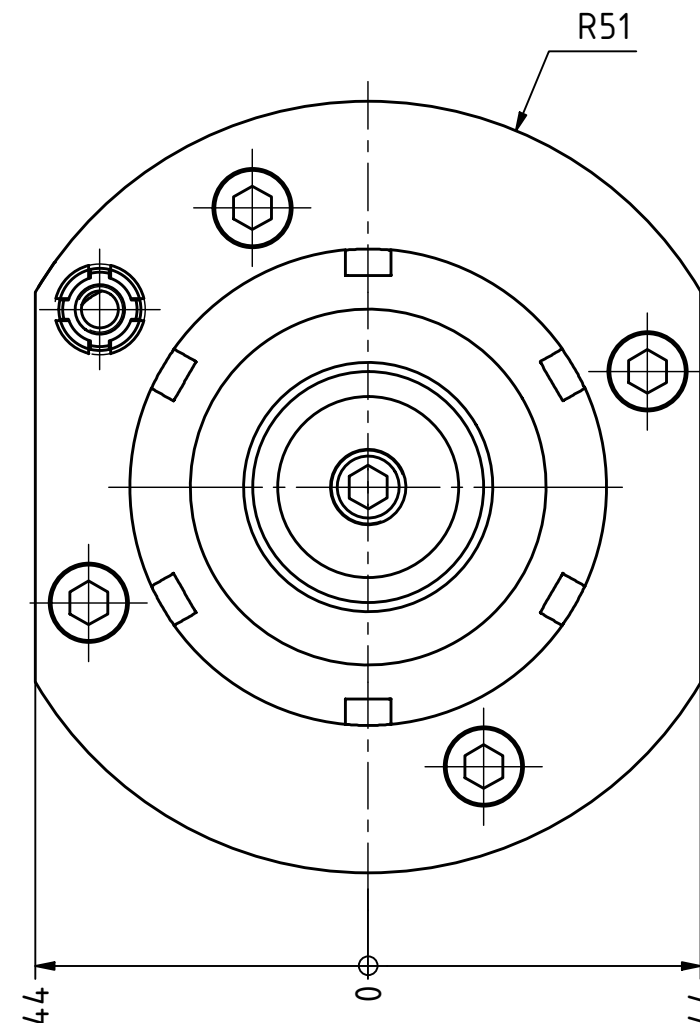

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 5.965 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf  
Axial drilling and milling head

**EWS**  
Tool Technologies


EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uehingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS119006

Nr. - No.

40.5040LB35IK



REV: -/B

MNR.

111852

QR