


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-32 M5-M12

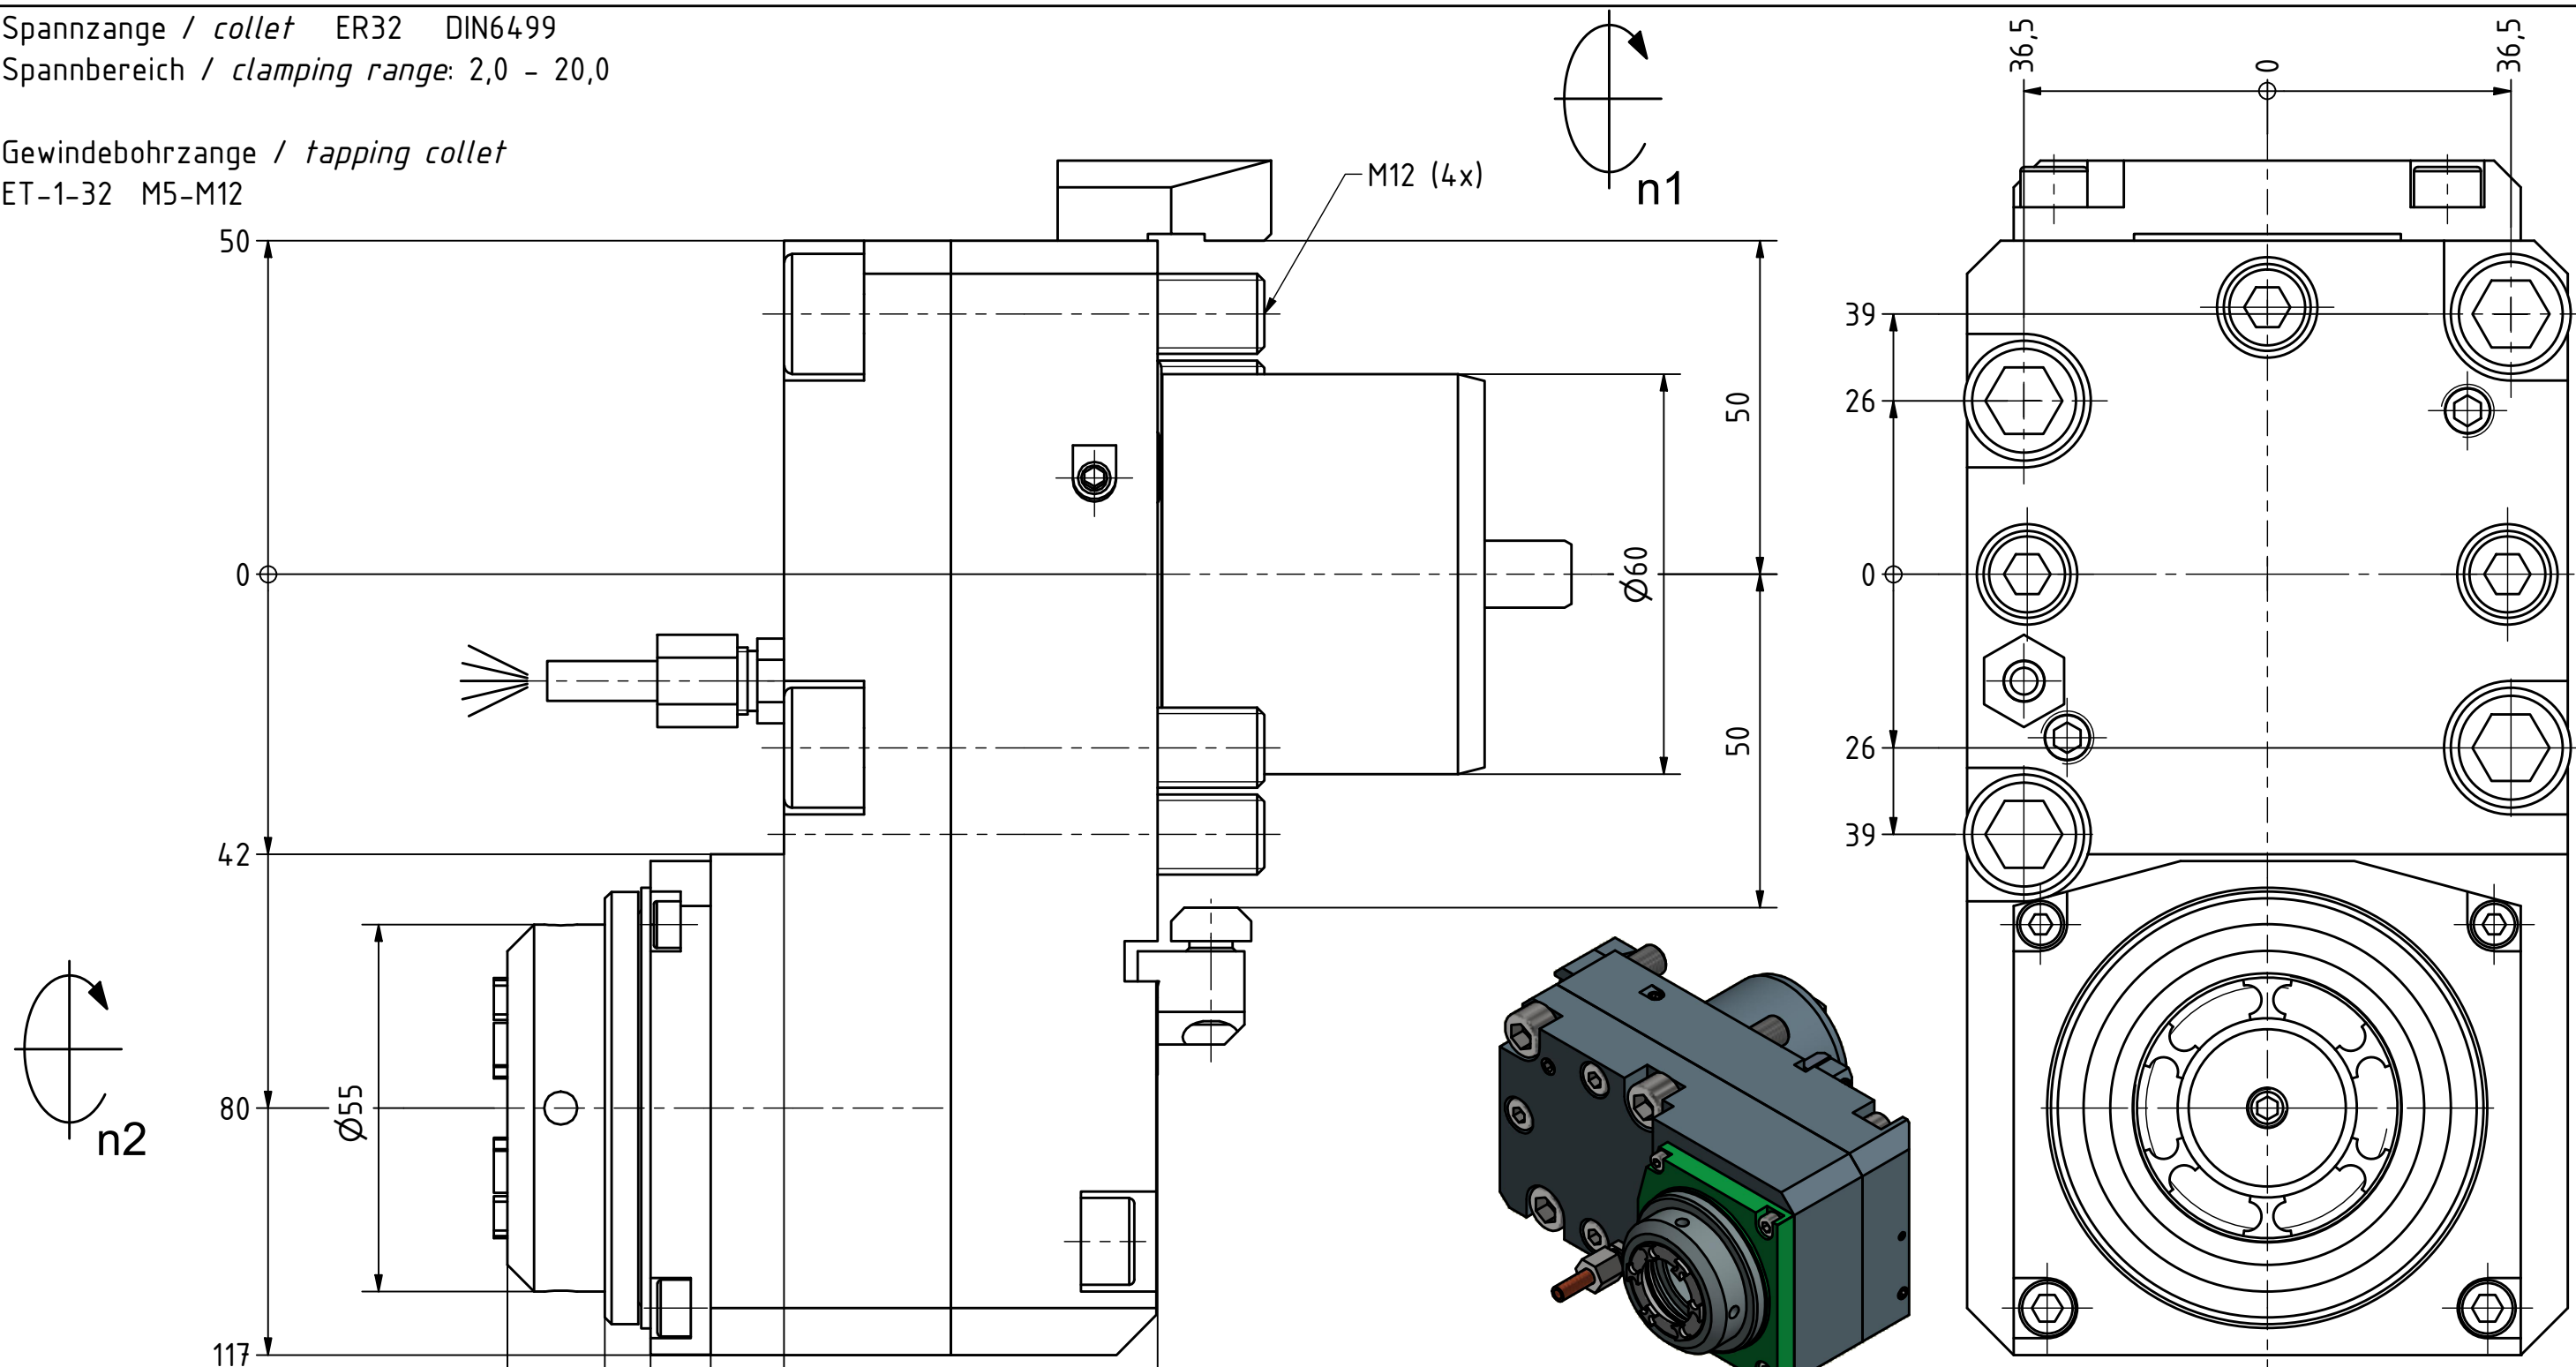

max. 98,6
 min. 97,5
 82,9
 76
 67
 56
 0

Achtung/Caution:
 Werkzeughalter nur zur Hauptspindel einsetzbar.
 tool holders can only be used for main spindle.

Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 232AX

Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 52x55

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight	= 8.343 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1

Benennung - Title

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS
 Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS049731

Nr. - No. **50.6032LB2000BMTGLIMHSP**

REV: -/B

MNR. **143847**

