



min. 81,5
max. 85




Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

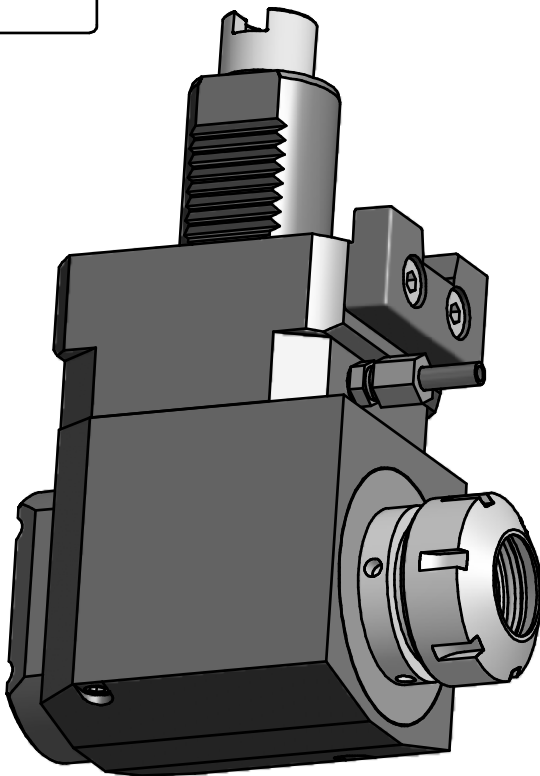


Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50


Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>drawing</td> <td>19.03.2007</td> </tr> </table> <p>EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN Tel. +49(0)7161/93040-10</p>	name	date	drawing	19.03.2007	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. 60.4032G300RV File: 60.4032G300V_OUT.idw Blatt - page 1 (1)
name	date							
drawing	19.03.2007							