

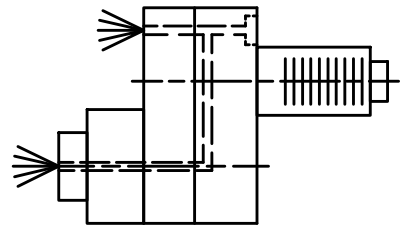


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

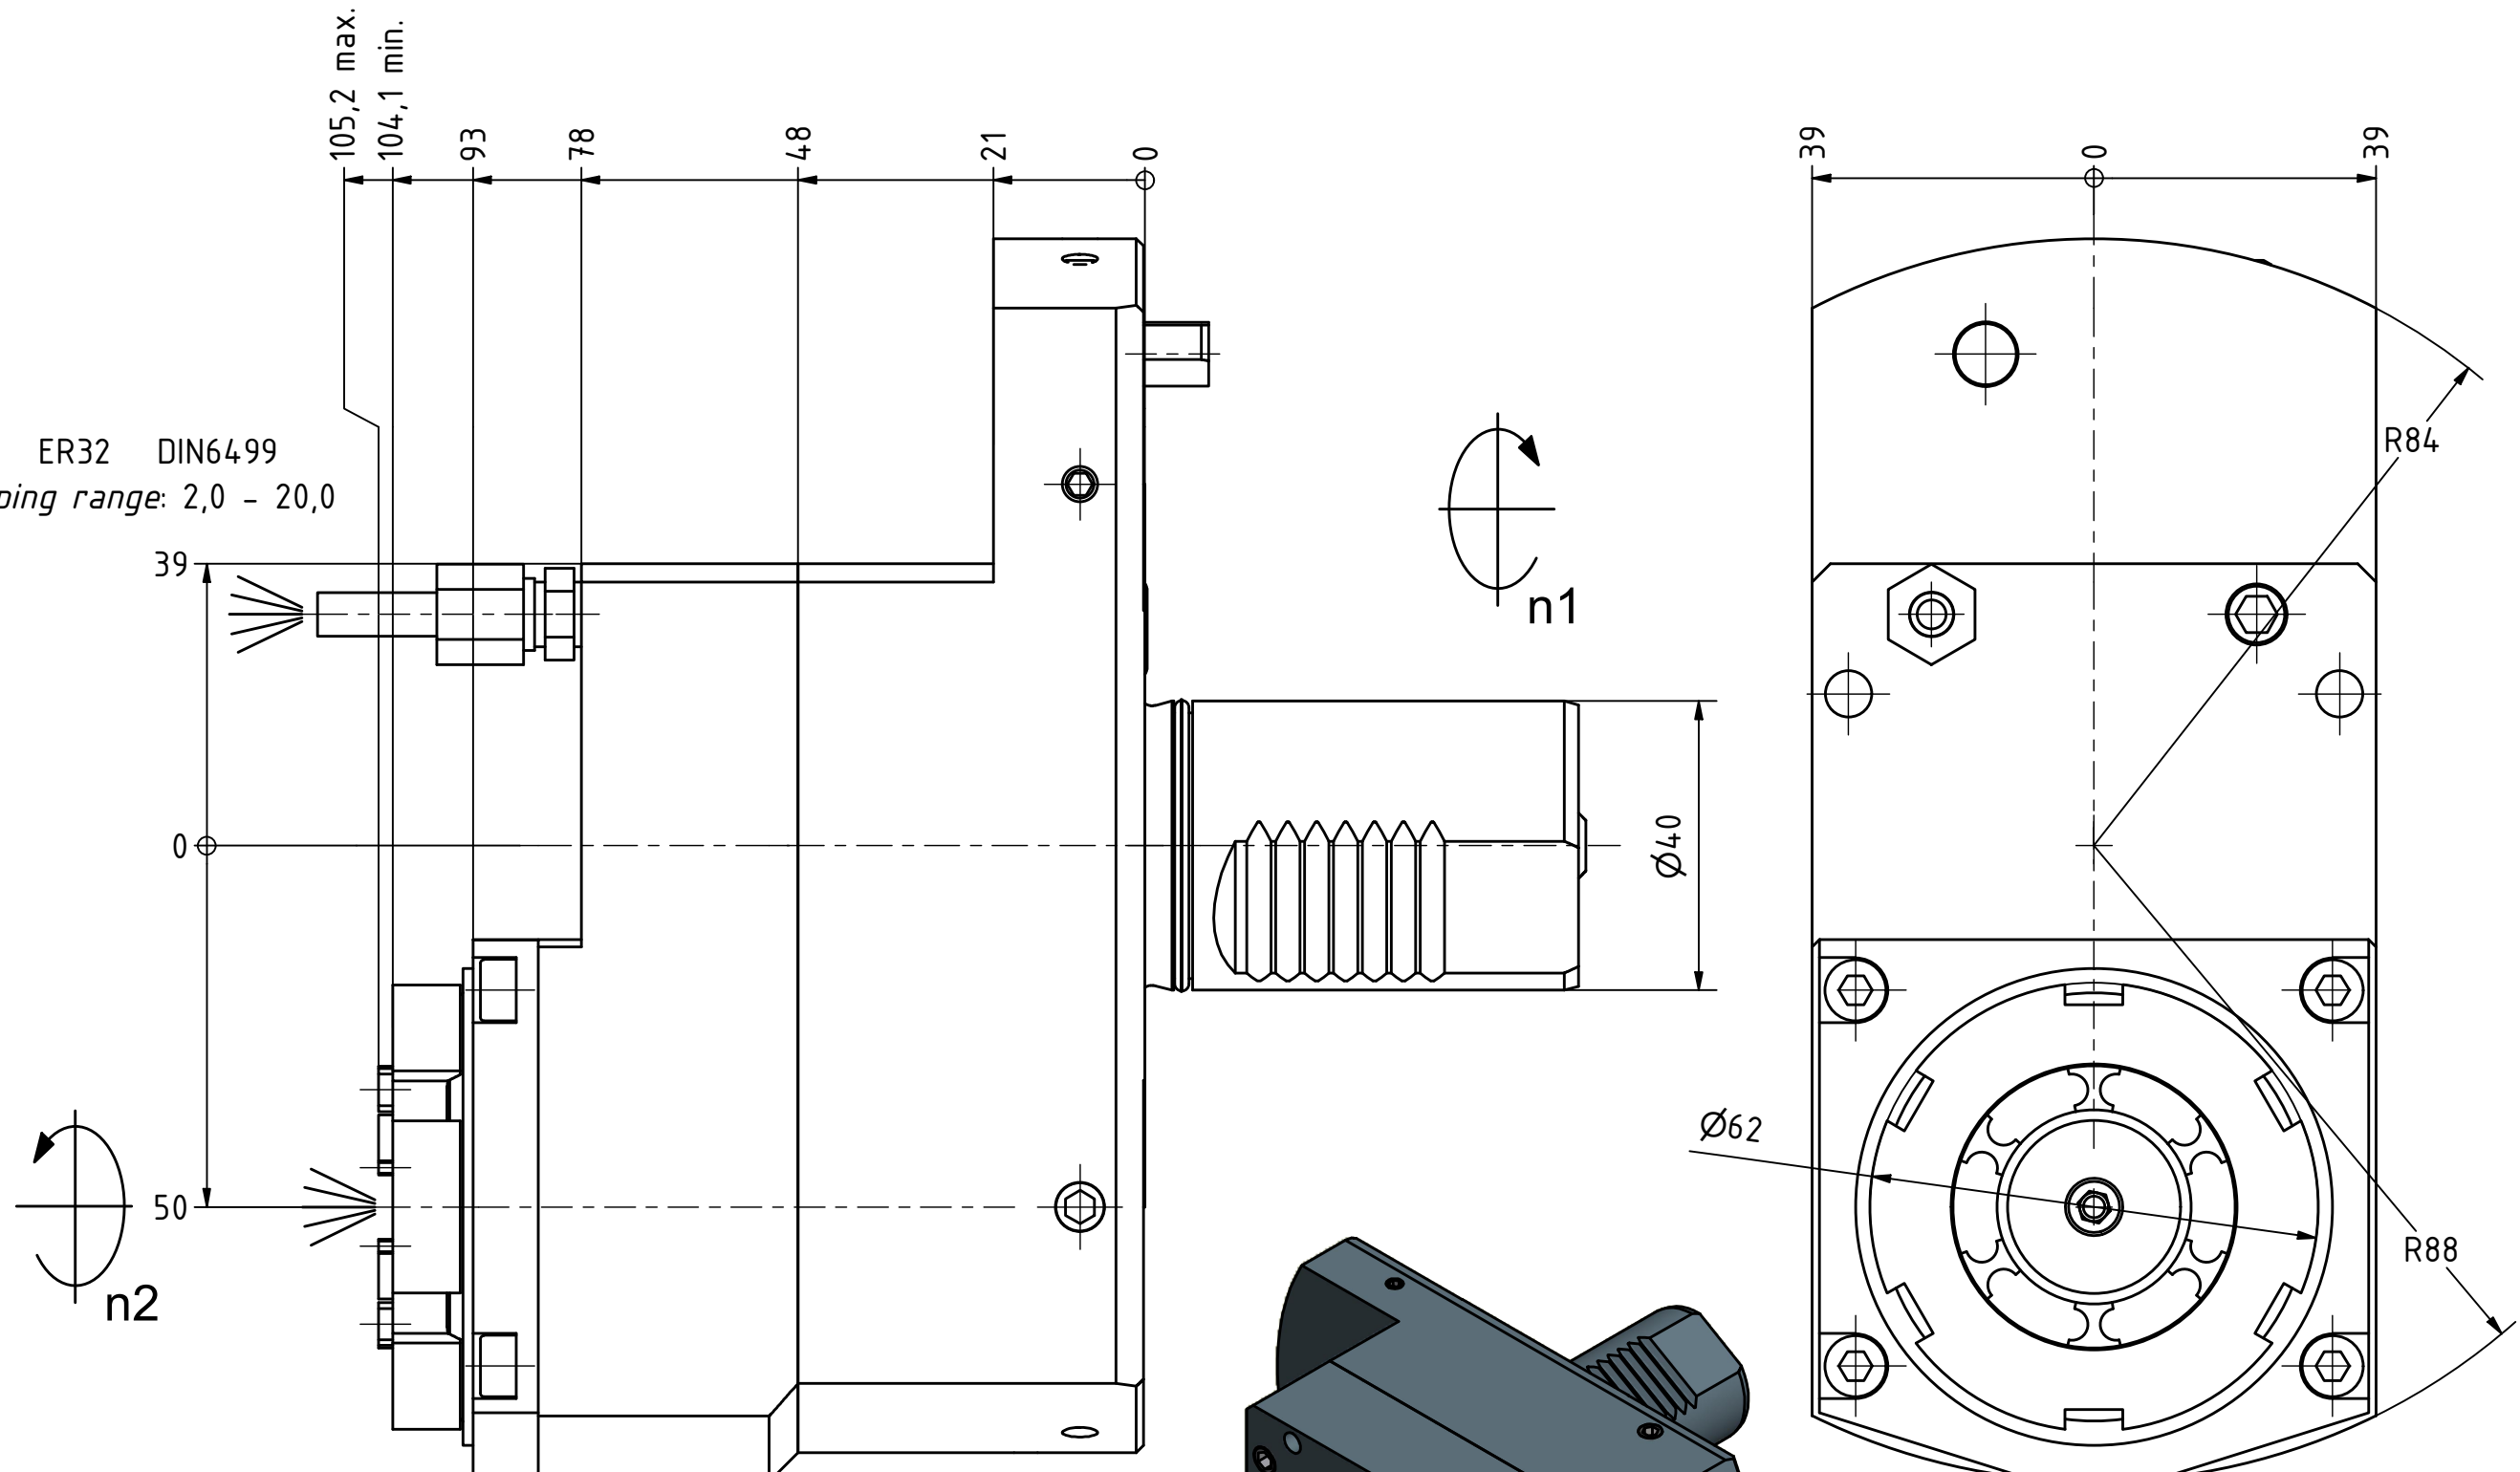

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
232AX

Hakenschlüssel mit Nase
 Hook wrench with nose end
DIN1810 A 58x62

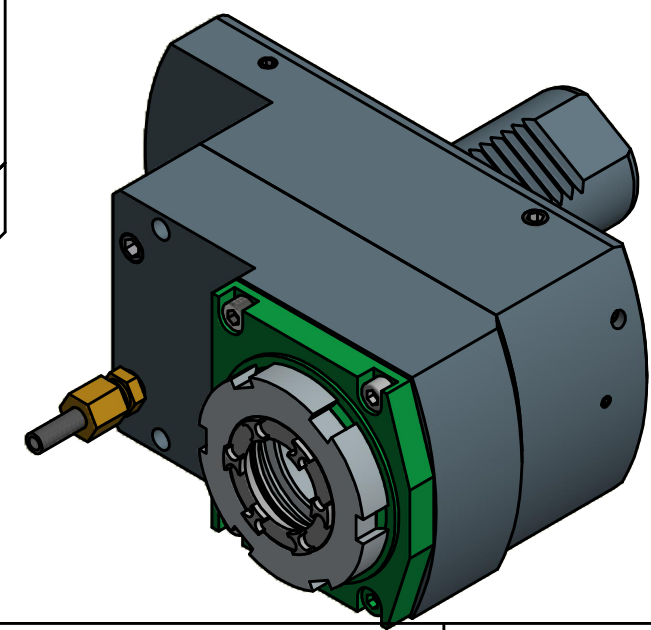

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 6.770 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
 EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uthingen
 www.ews-tools.de
 Nr. - No.
50.4032SQT10RIKIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS099705
 REV: -/A
 MNR.
144917

