

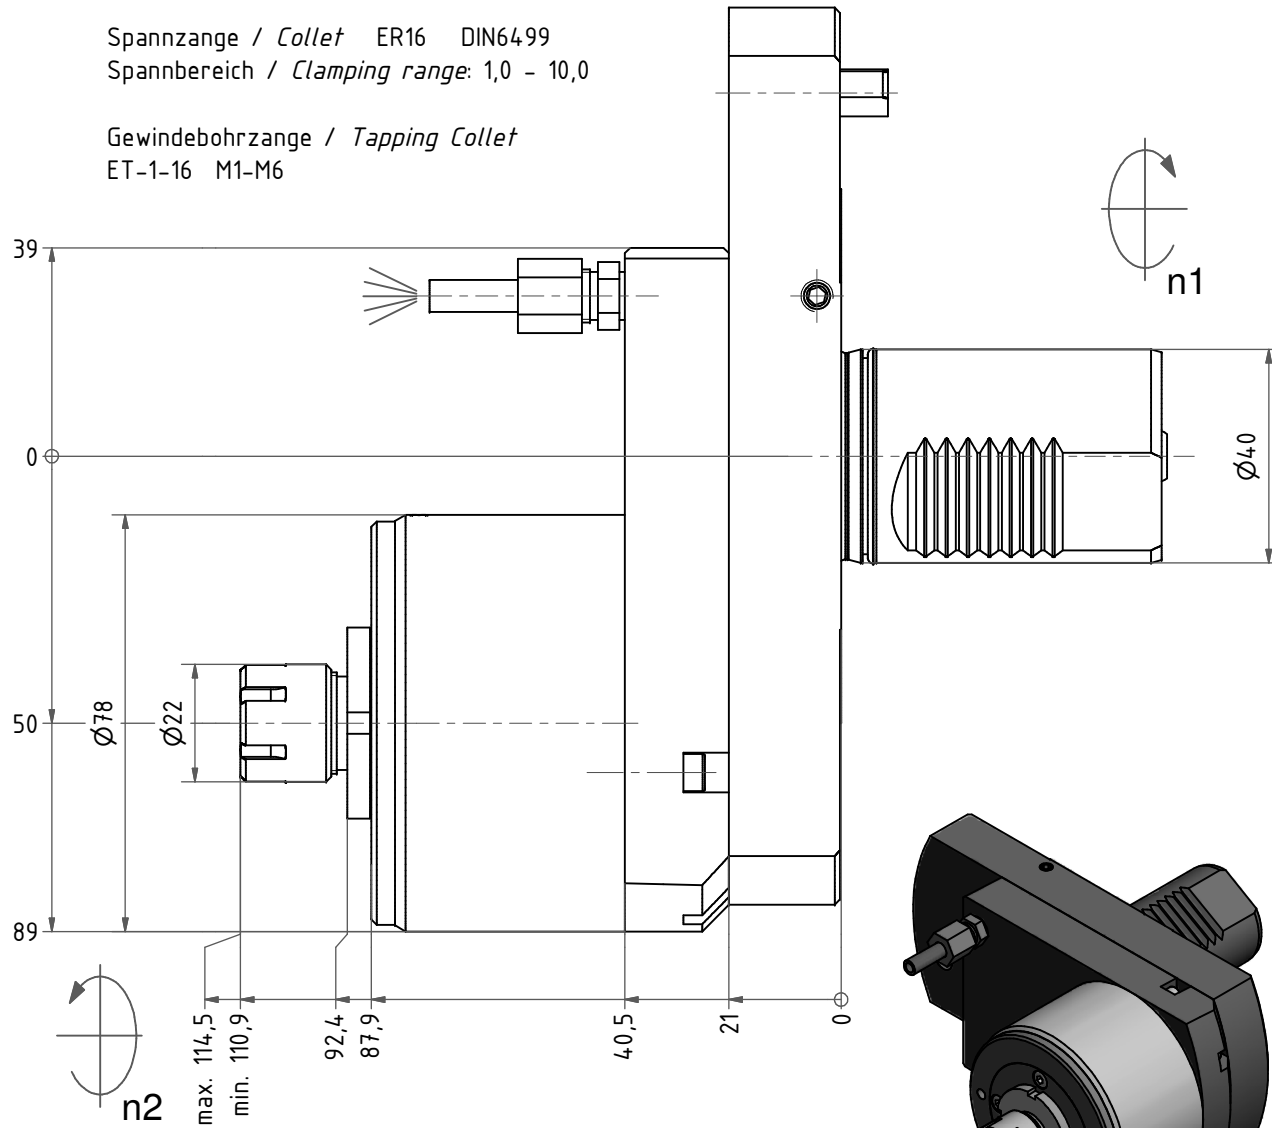


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0


Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6



Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease*

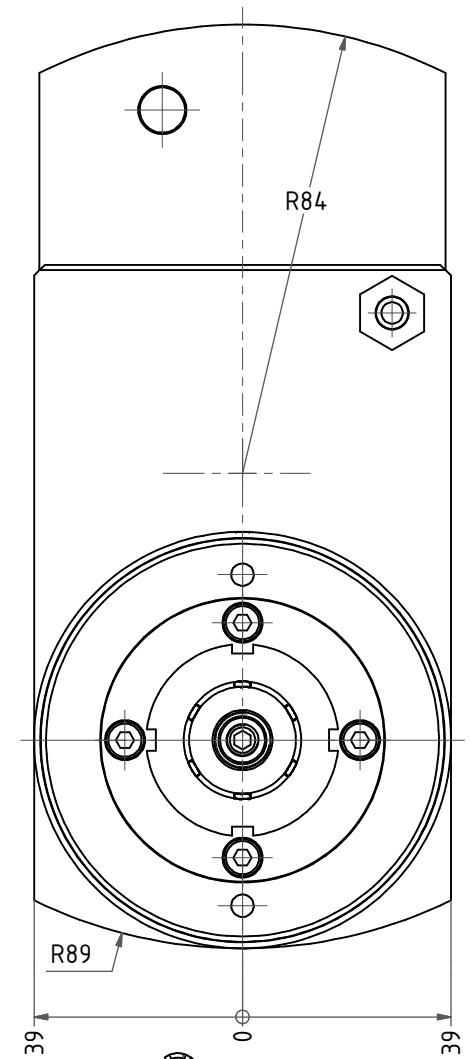

Hakenschlüssel
mit Nase
*Hook wrench with
nose end*
DIN1810 A 36x38



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 5.104 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4800 / 24000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:5

Benennung - Title

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS
Tool Technologies

EWS Weigelt GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS003117

REV: -/A

Nr. - No.

50.4016SQT10R115

MNR.

115304

QR