


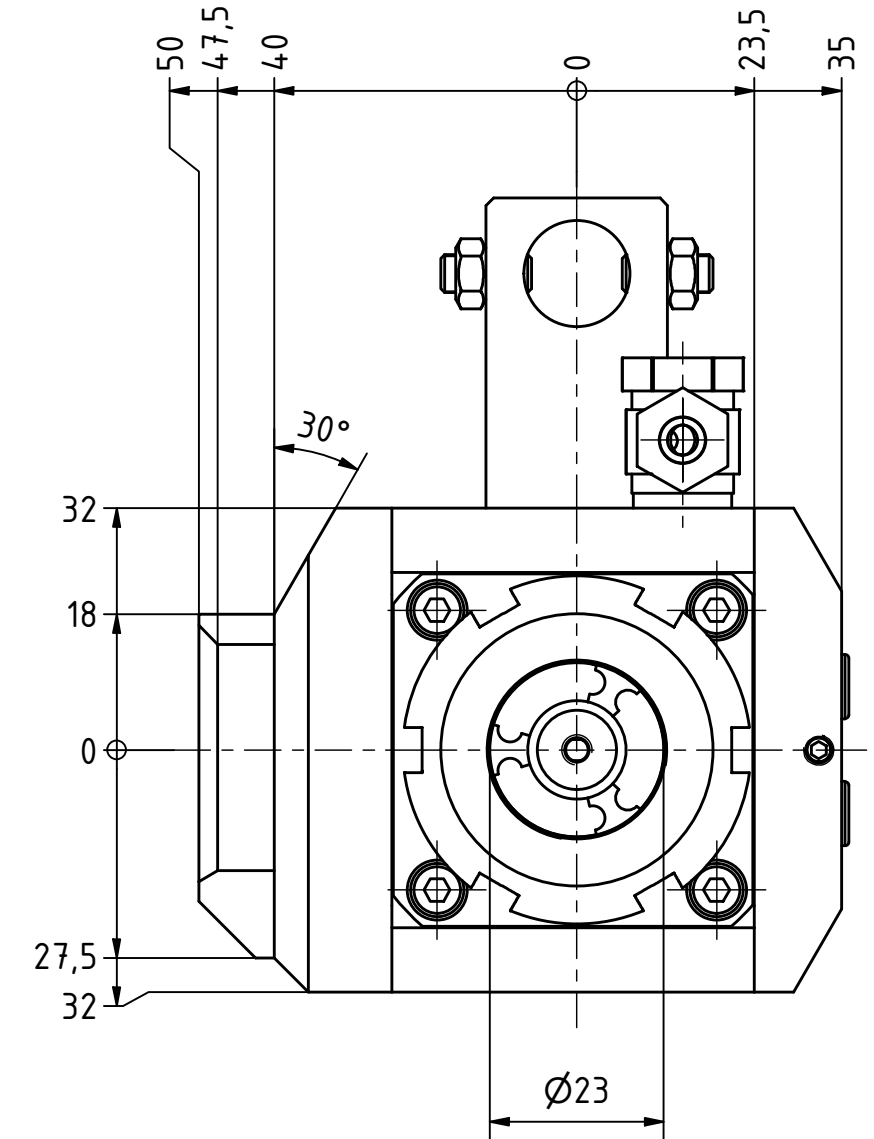


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
 Spannungsbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0



Schwenkbereich $\pm 115^\circ$
 Swivel area $\pm 115^\circ$

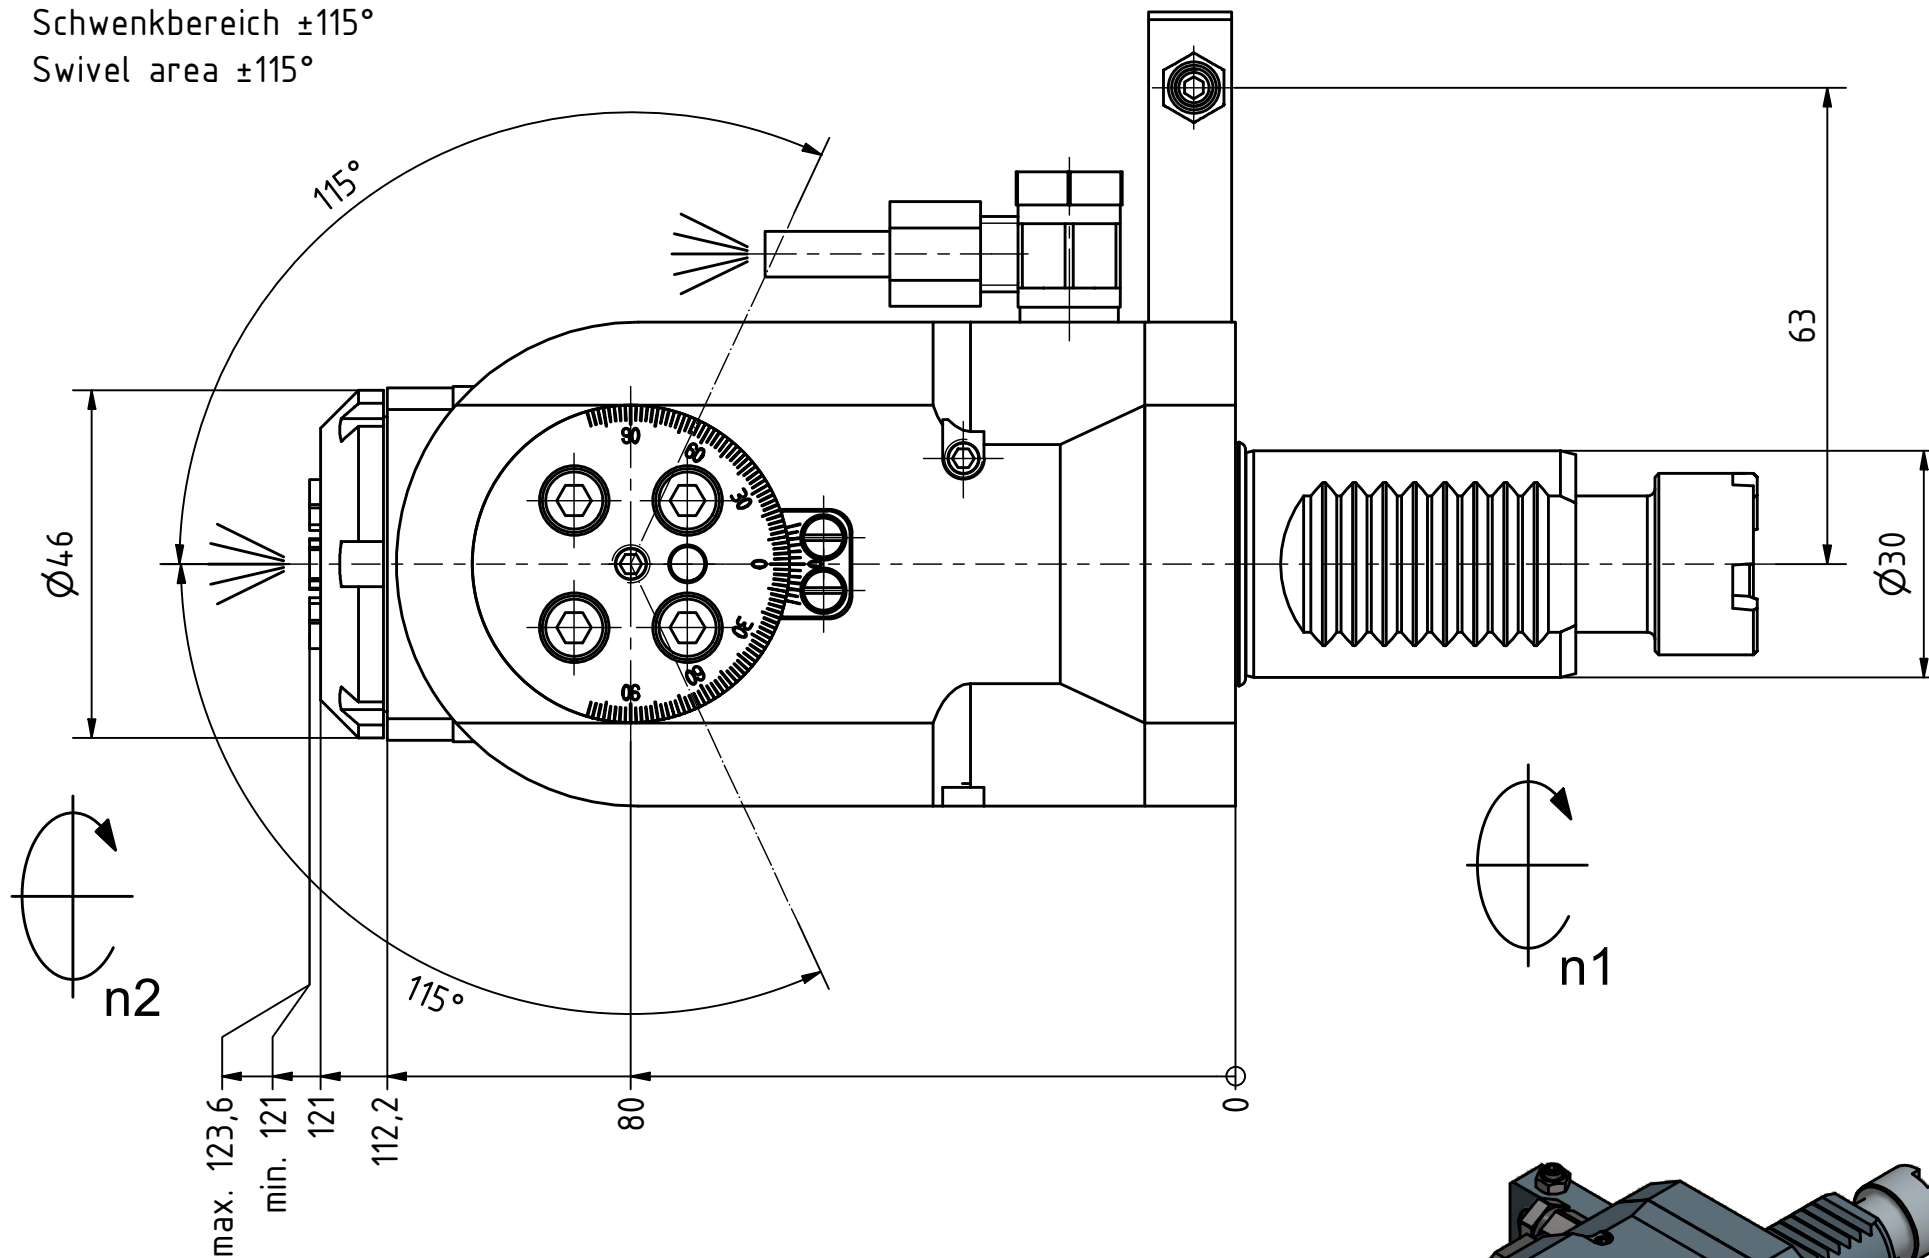

Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 216AX



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 45x50

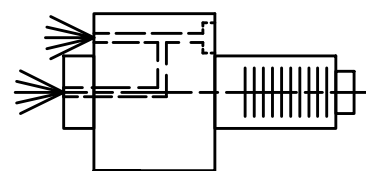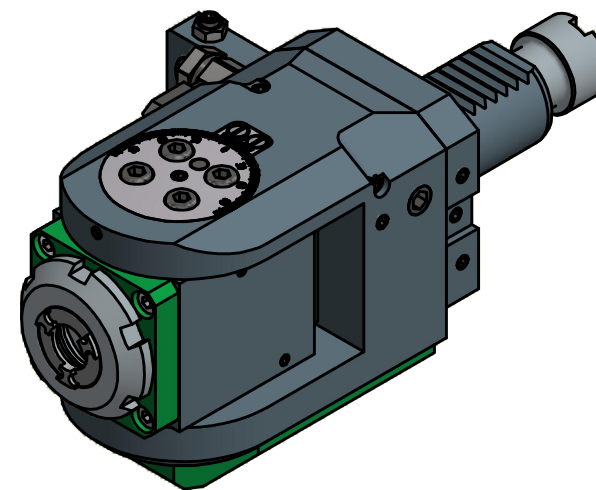

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data
 Weight = 3.702 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Schwenkkopf
Swivel head

EWS
 Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uthingen
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-077281



REV: -/C

Nr. - No.

63.3016LB10IKDIM

MNR.

147074

QR