





Spannzange / collet ER50 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 6,0 - 34,0

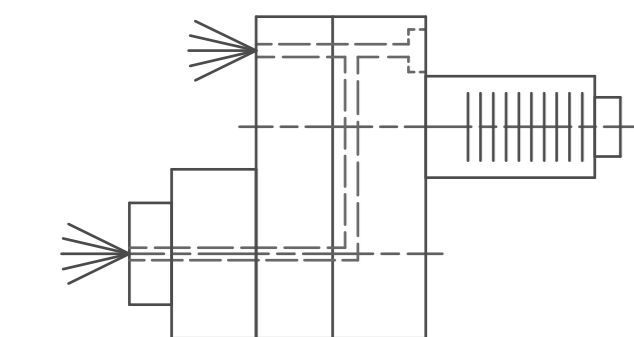

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
250



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 80x90

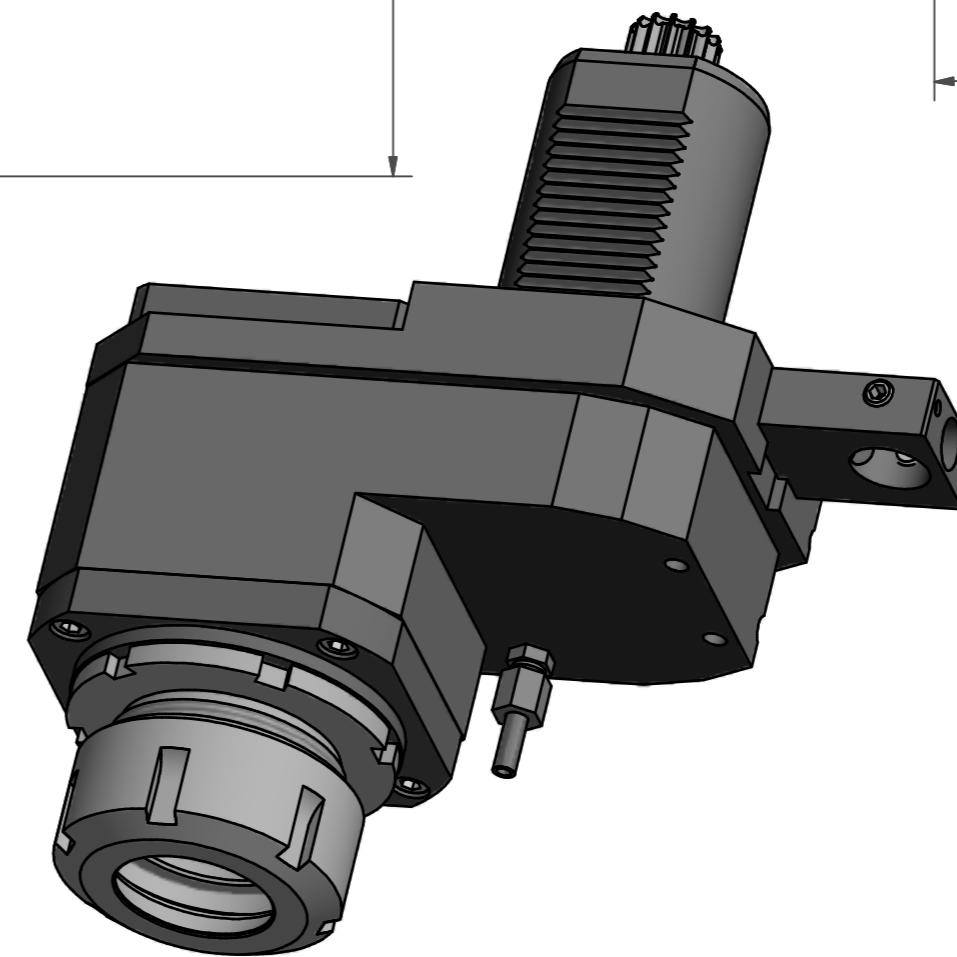

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Bezeichnung - Title
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlagern
with taper roller bearings

Technische Daten - Technical data
Weight = 12.790 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhringen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-083939

REV: -/-
MNR.
148943



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.