
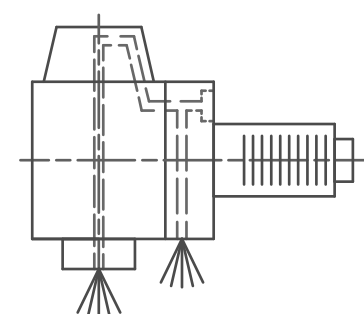


W-Verzahnung Lizenz Index-Werke  
*W-tooth system licence Index-Corporation*


Hydrodehnfutter / *hydraulic chuck* NBC-12/16-40

Hülsen / *collets* 28.12xxHYDSP


XX (Ø)	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8			

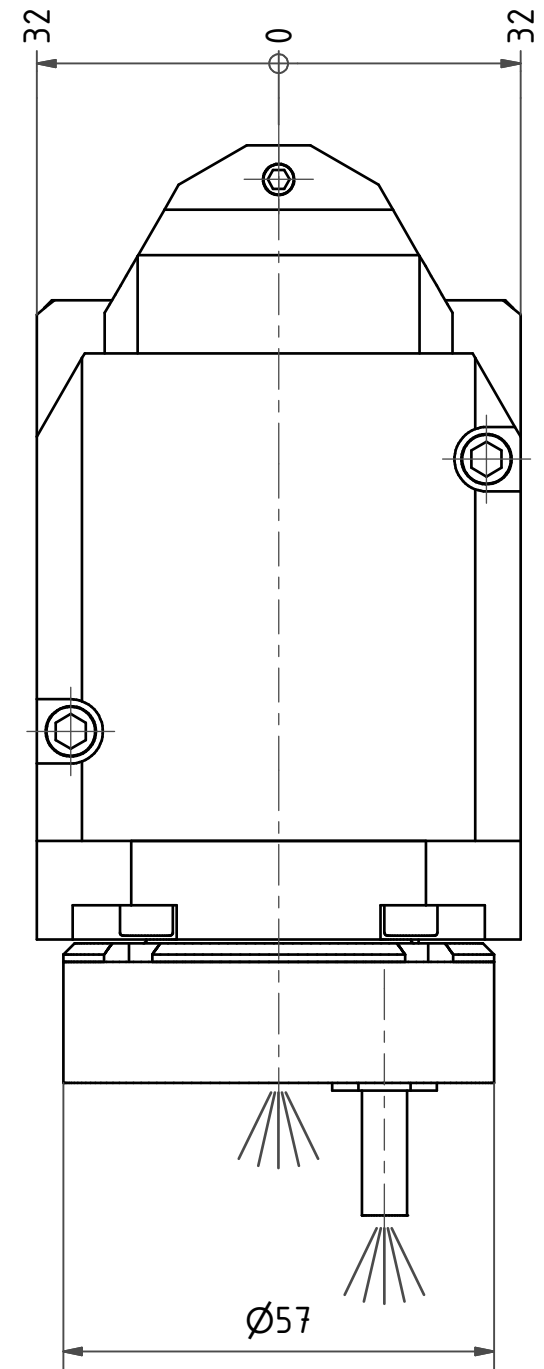

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*  
 Kein Trockenlauf / *No dry run*  
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / *coolant filtration-50µ*

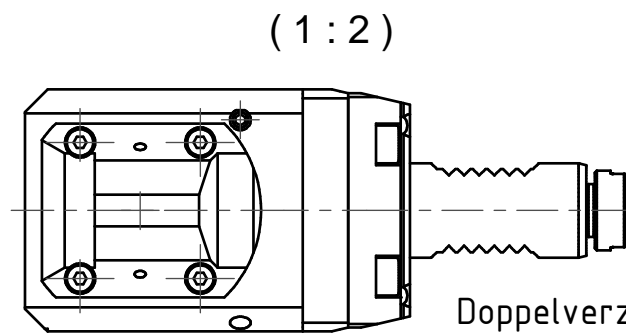

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
*double tooth system licence Traub*

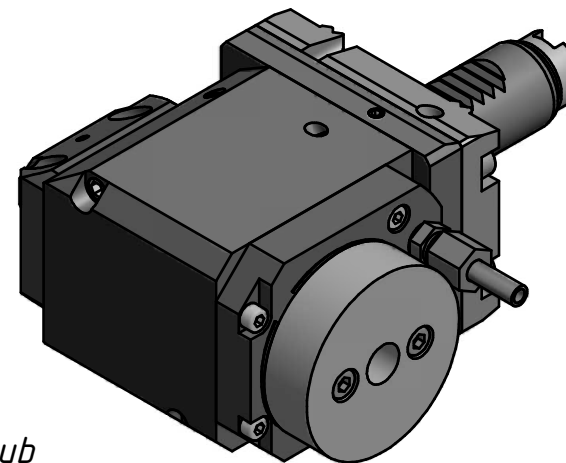

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
*Not for use without coolant-fluid!*

Technische Daten - *technical data*  
 Weight = 3.984 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - *Title*  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
*Radial drilling and milling head*

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigele GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uthingen  
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
*Subject to technical modifications!*  
 IDENT: D-EWS-084160  
 Nr. - *No.*  
**60.2512HYDYG200RLIKW**

REV: A/-  
 MNR.  
**149009**

