

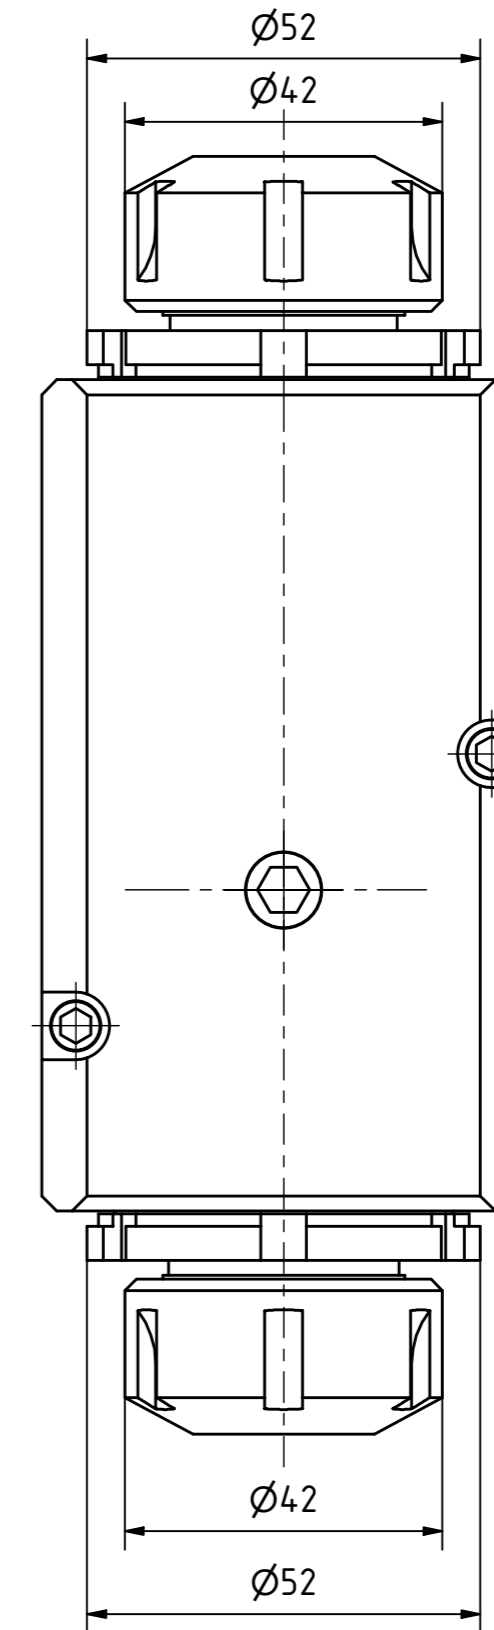



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

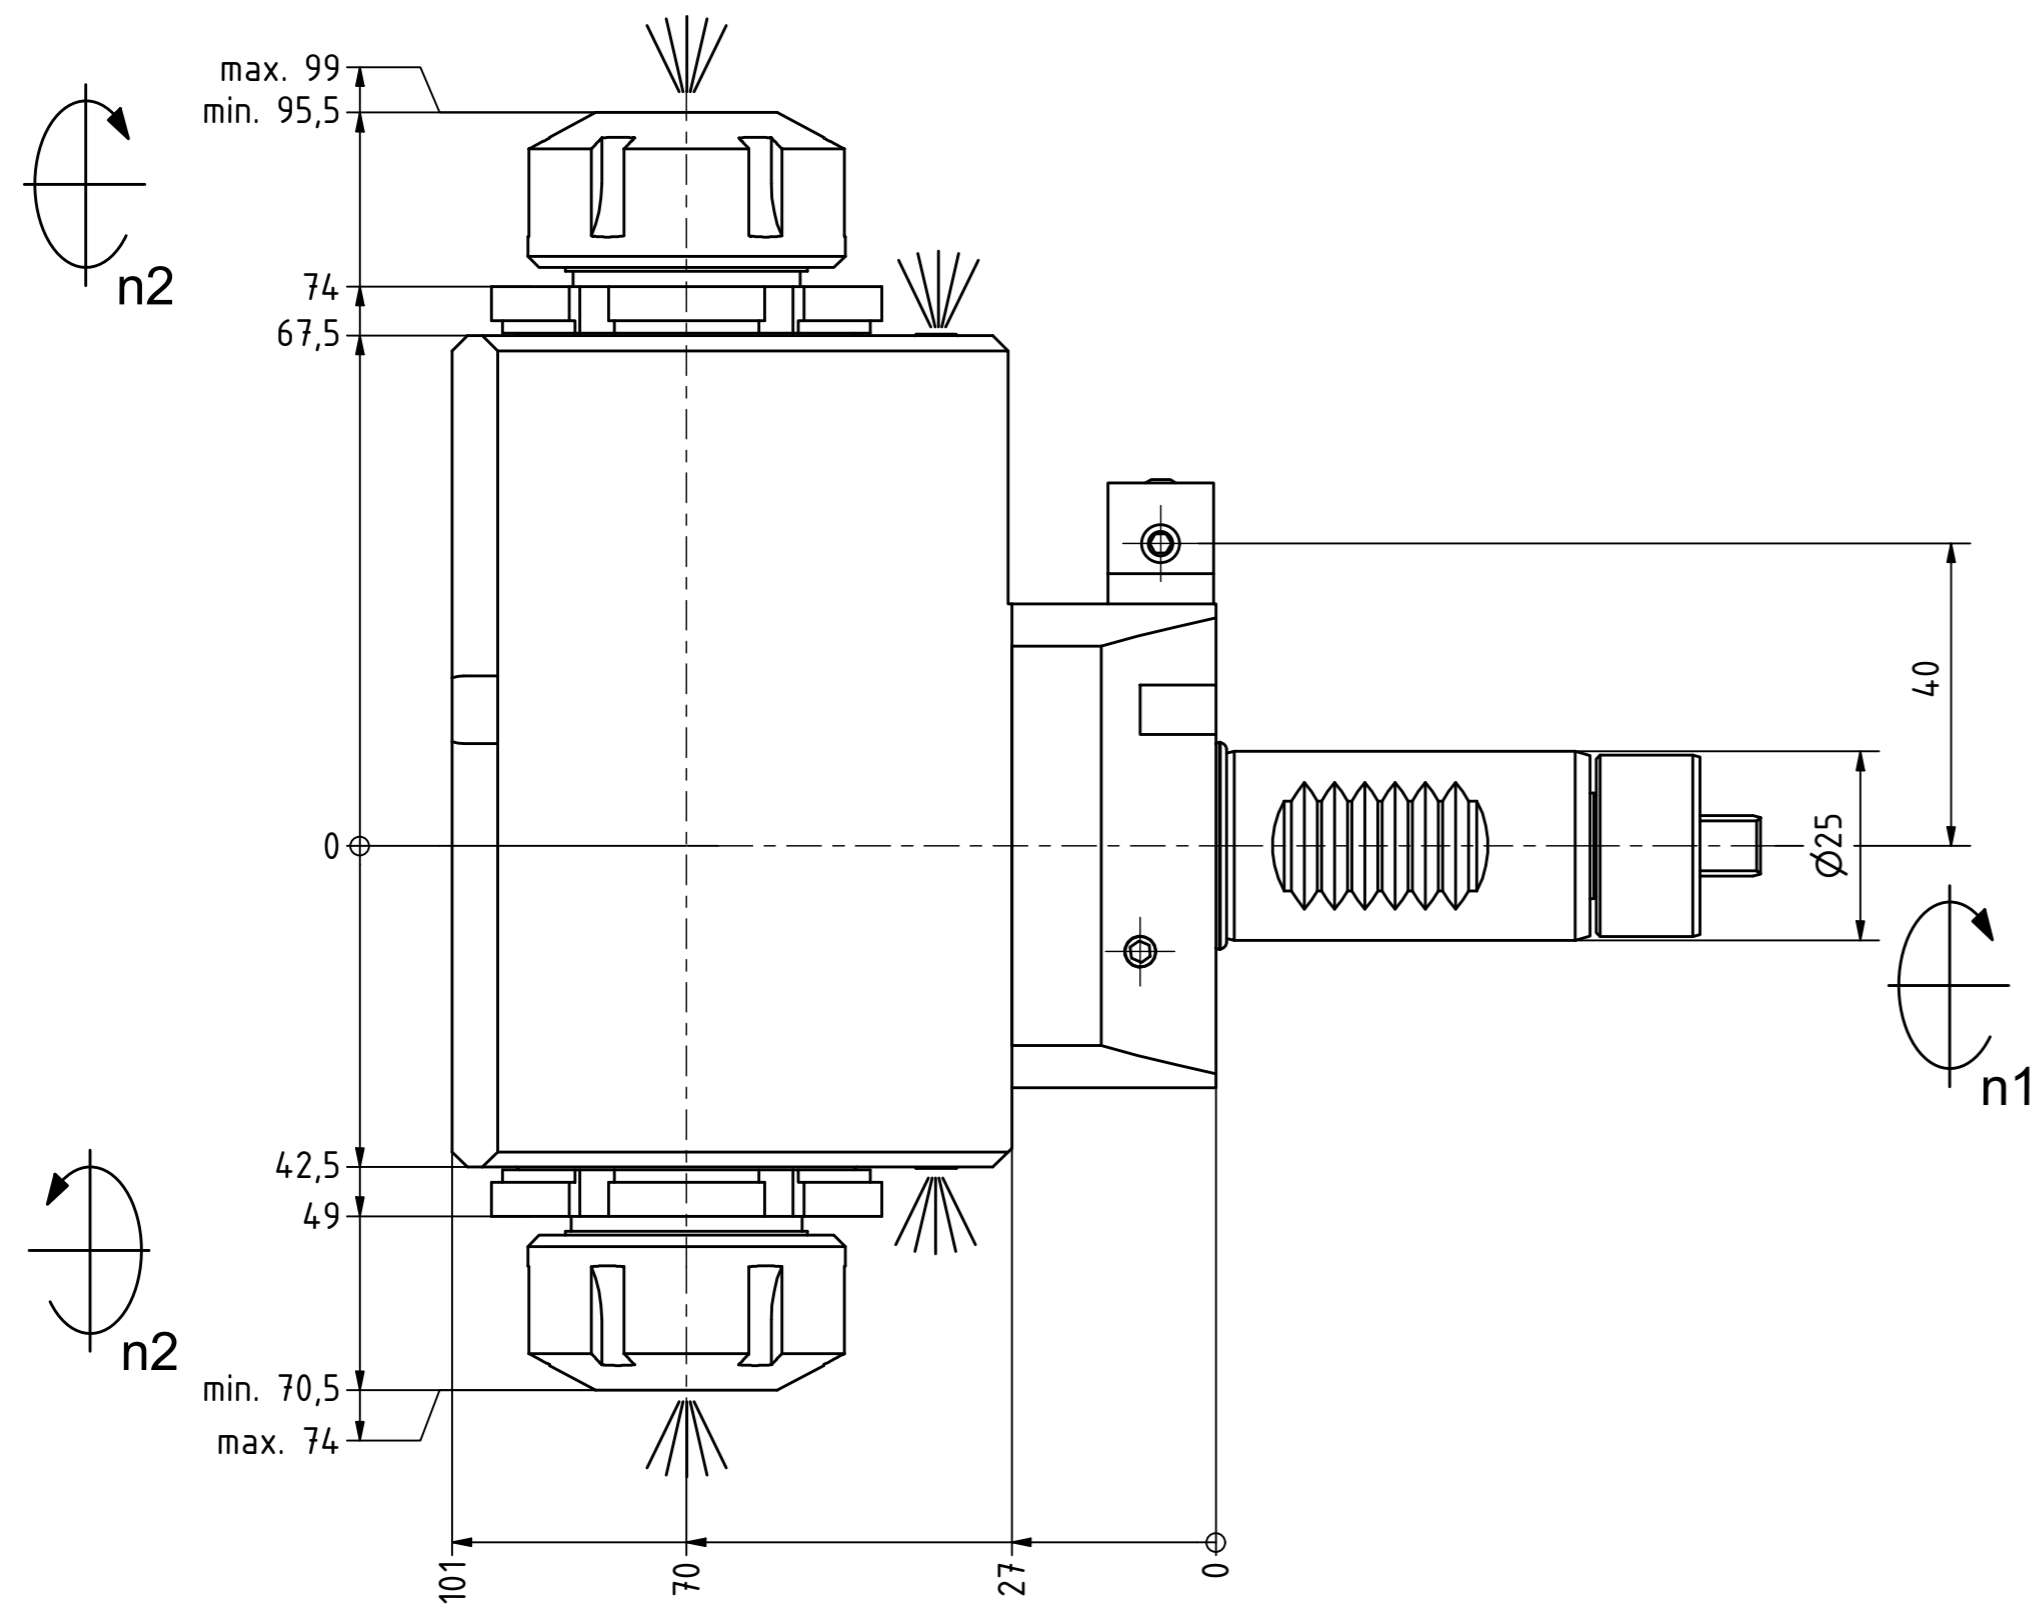



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

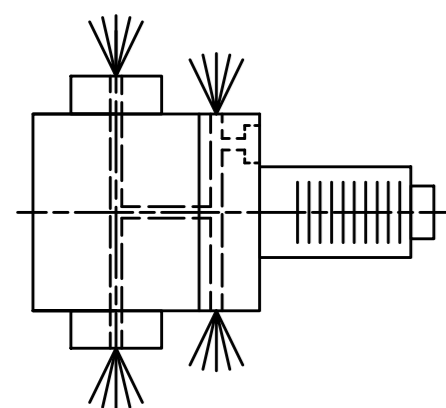


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

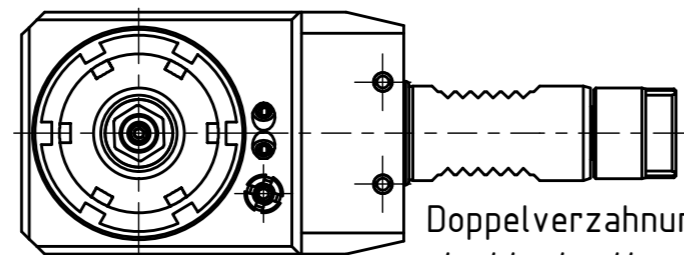

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

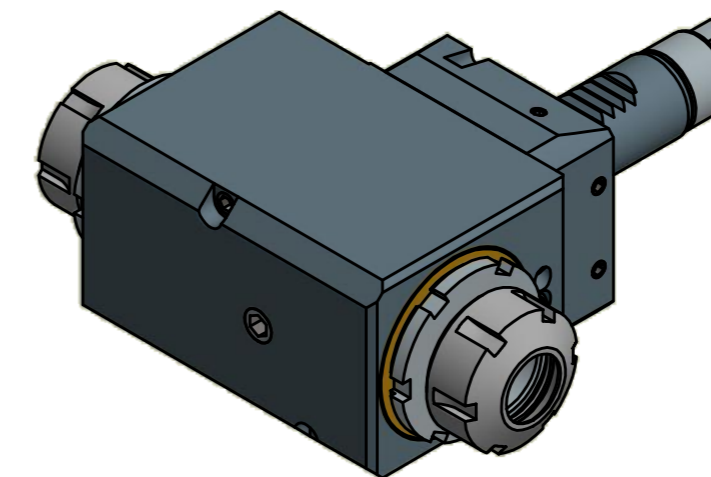

Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 52x55



Spannzangenschlüssel  
 Clamping wrench  
 225

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 4,696 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1  
 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf  
 Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhlingen  
 www.ews-tool.de  
 Nr. - No.  
 60.2525DTRDLIX70

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS114.026  
 REV: -/D  
 MNR.  
 148356

