


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6

Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease*

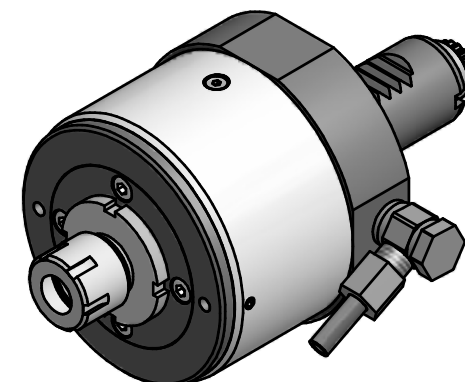

Hakenschlüssel
mit Nase
*Hook wrench with
nose end*
DIN1810 A 36x38

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

M₁ / M₂ = 25 / 5 Nm
n₁ / n₂ = 4800 / 24000 1/min
i (N₁:N₂) = 1:5

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

	name	date
drawing	CAD	16.02.2007

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
Tel. +49(0)7161/93040-100
Tool Technologies

Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
Nr.	40.25165480115
MNR: 120427	IDENT: D-EWS-002922 - Blatt - page 1 (1)

DIN A3