



2 zurückgesetzte Werkzeuge
 können nicht nebeneinander platziert werden!
 Einschränkung gilt nicht für C200!
 2 radial drill. and mill.head with offset
 can not be used side by side!
 Limitation does not apply to C200!


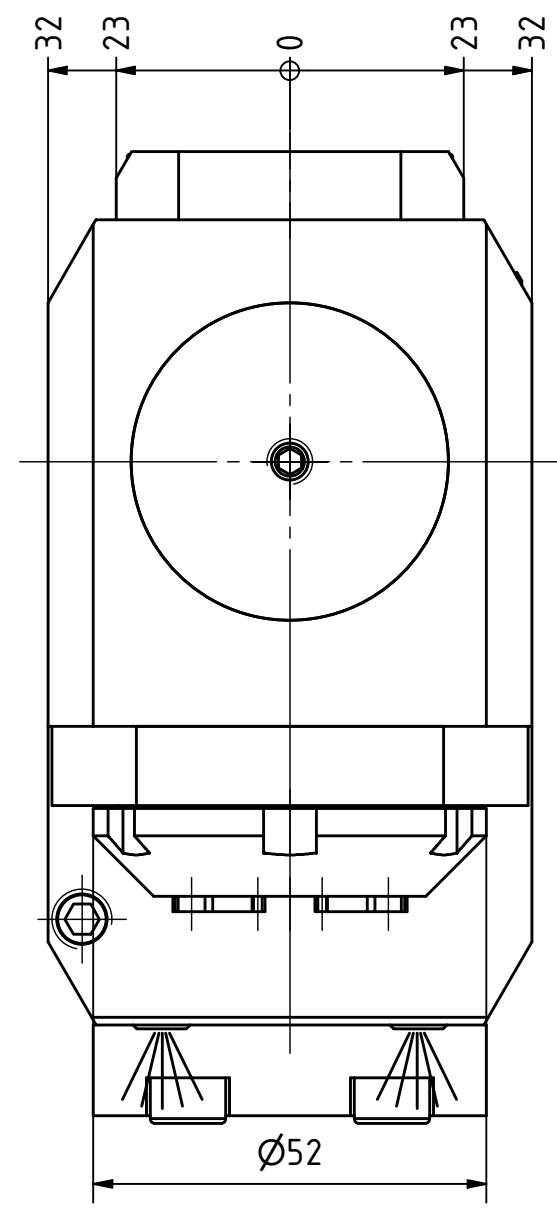


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M10

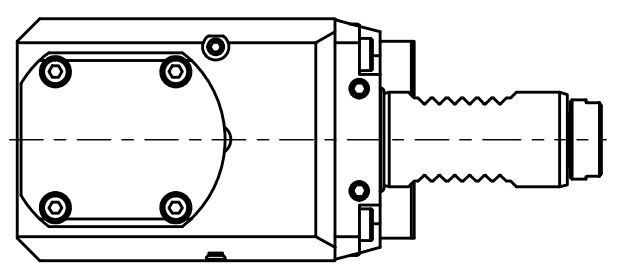

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

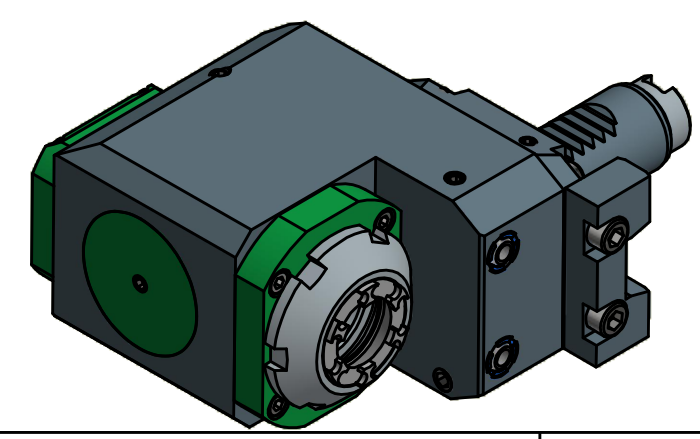

Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX



Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 52x55

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight	= 3.621 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Nr. - No.
80.2525G200RLVIM

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-088208
 REV: -/A
 MNR.
149914

