

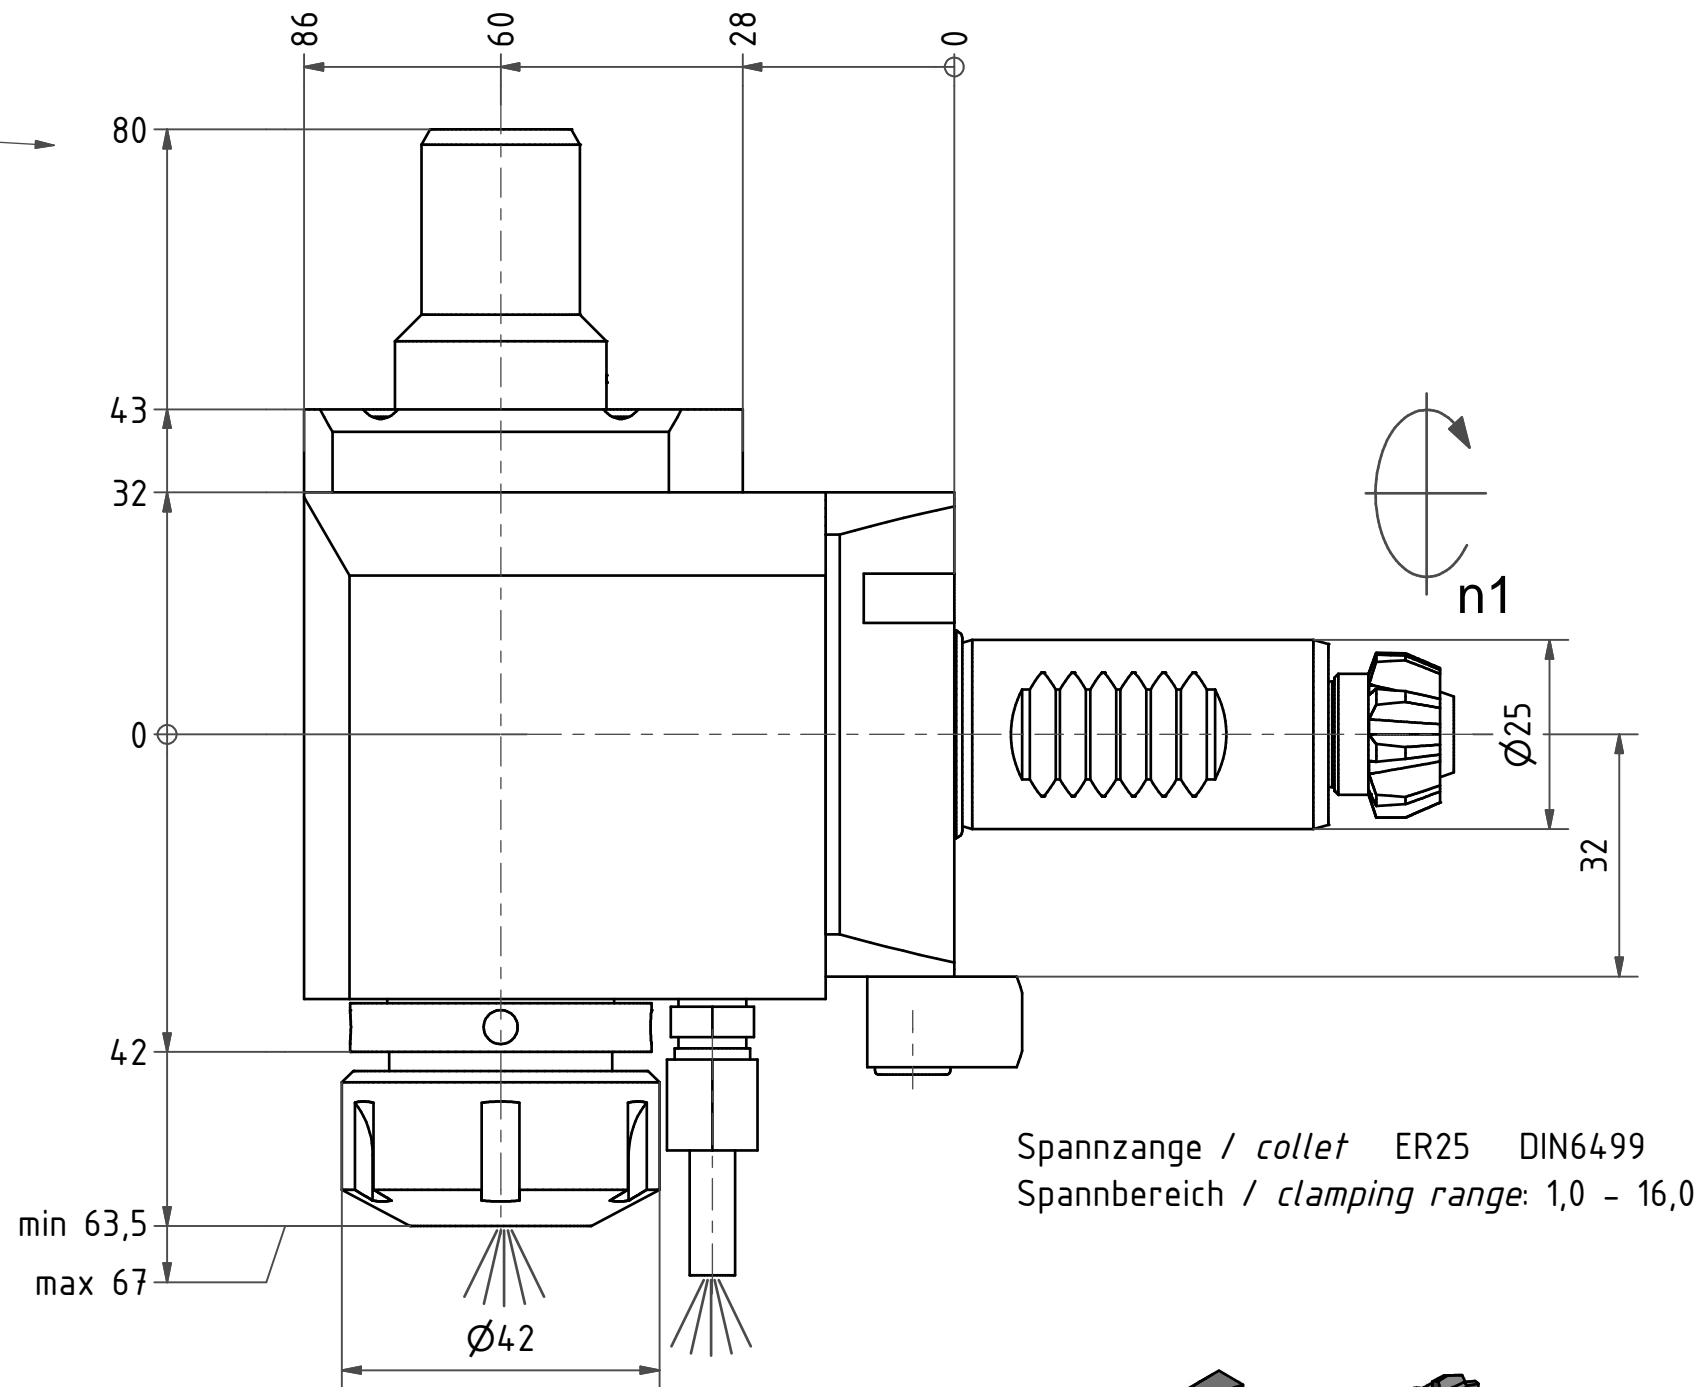

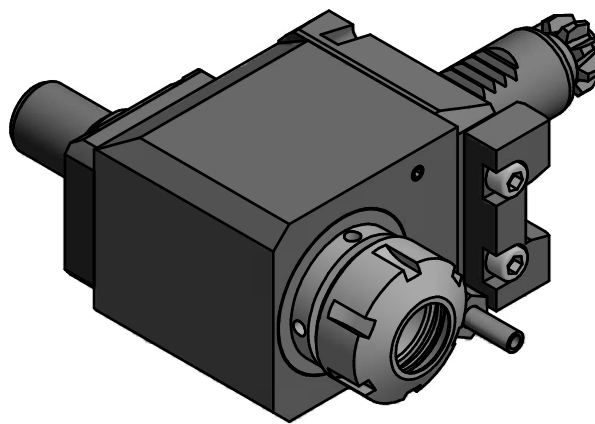



**Achtung!**  
bitte vor dem  
durchschwenken  
Deckelmaße auf  
Kollision überprüfen!


**Attention!**  
please check care  
dimensions before  
swirling induce  
to collision!

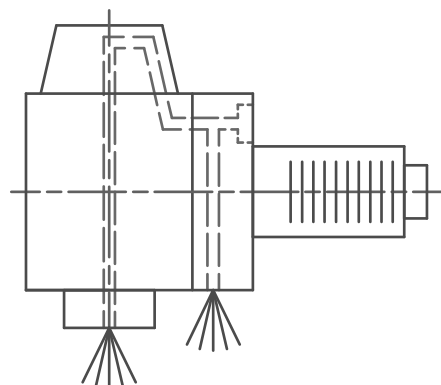

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

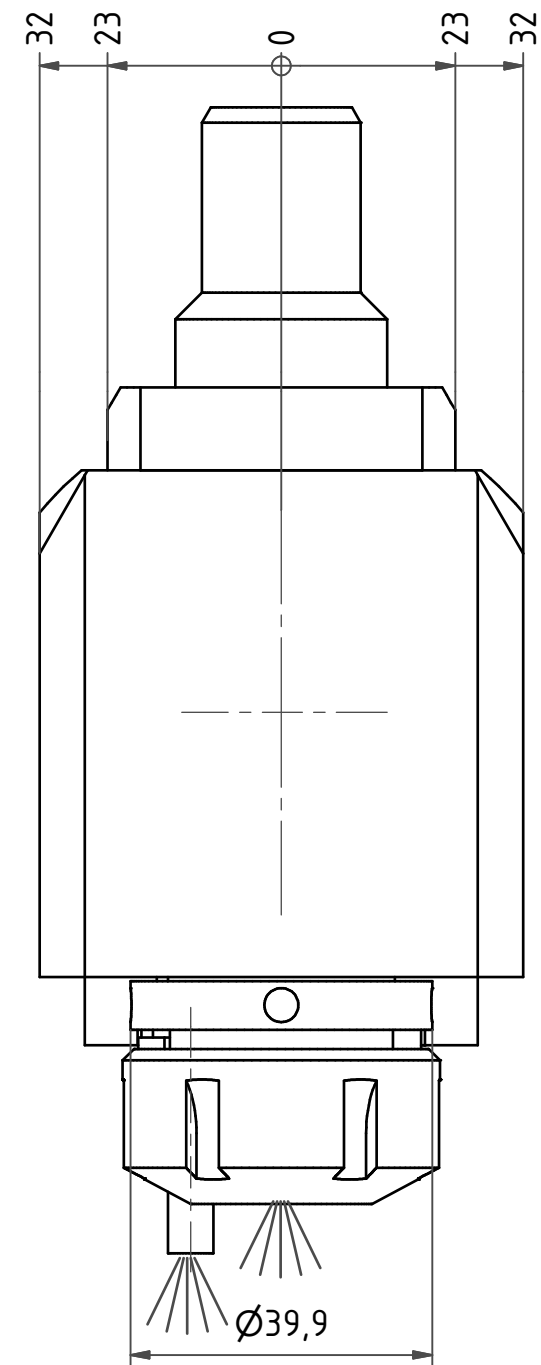

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 40x42



Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
225

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
Weight = 3.120 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

**EWS**  
Tool Technologies

Nr. - No.  
**60.2525ABCRIKVHD**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: D-EWS-089991

REV: B/-  
MNR.  
**118152**

