


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

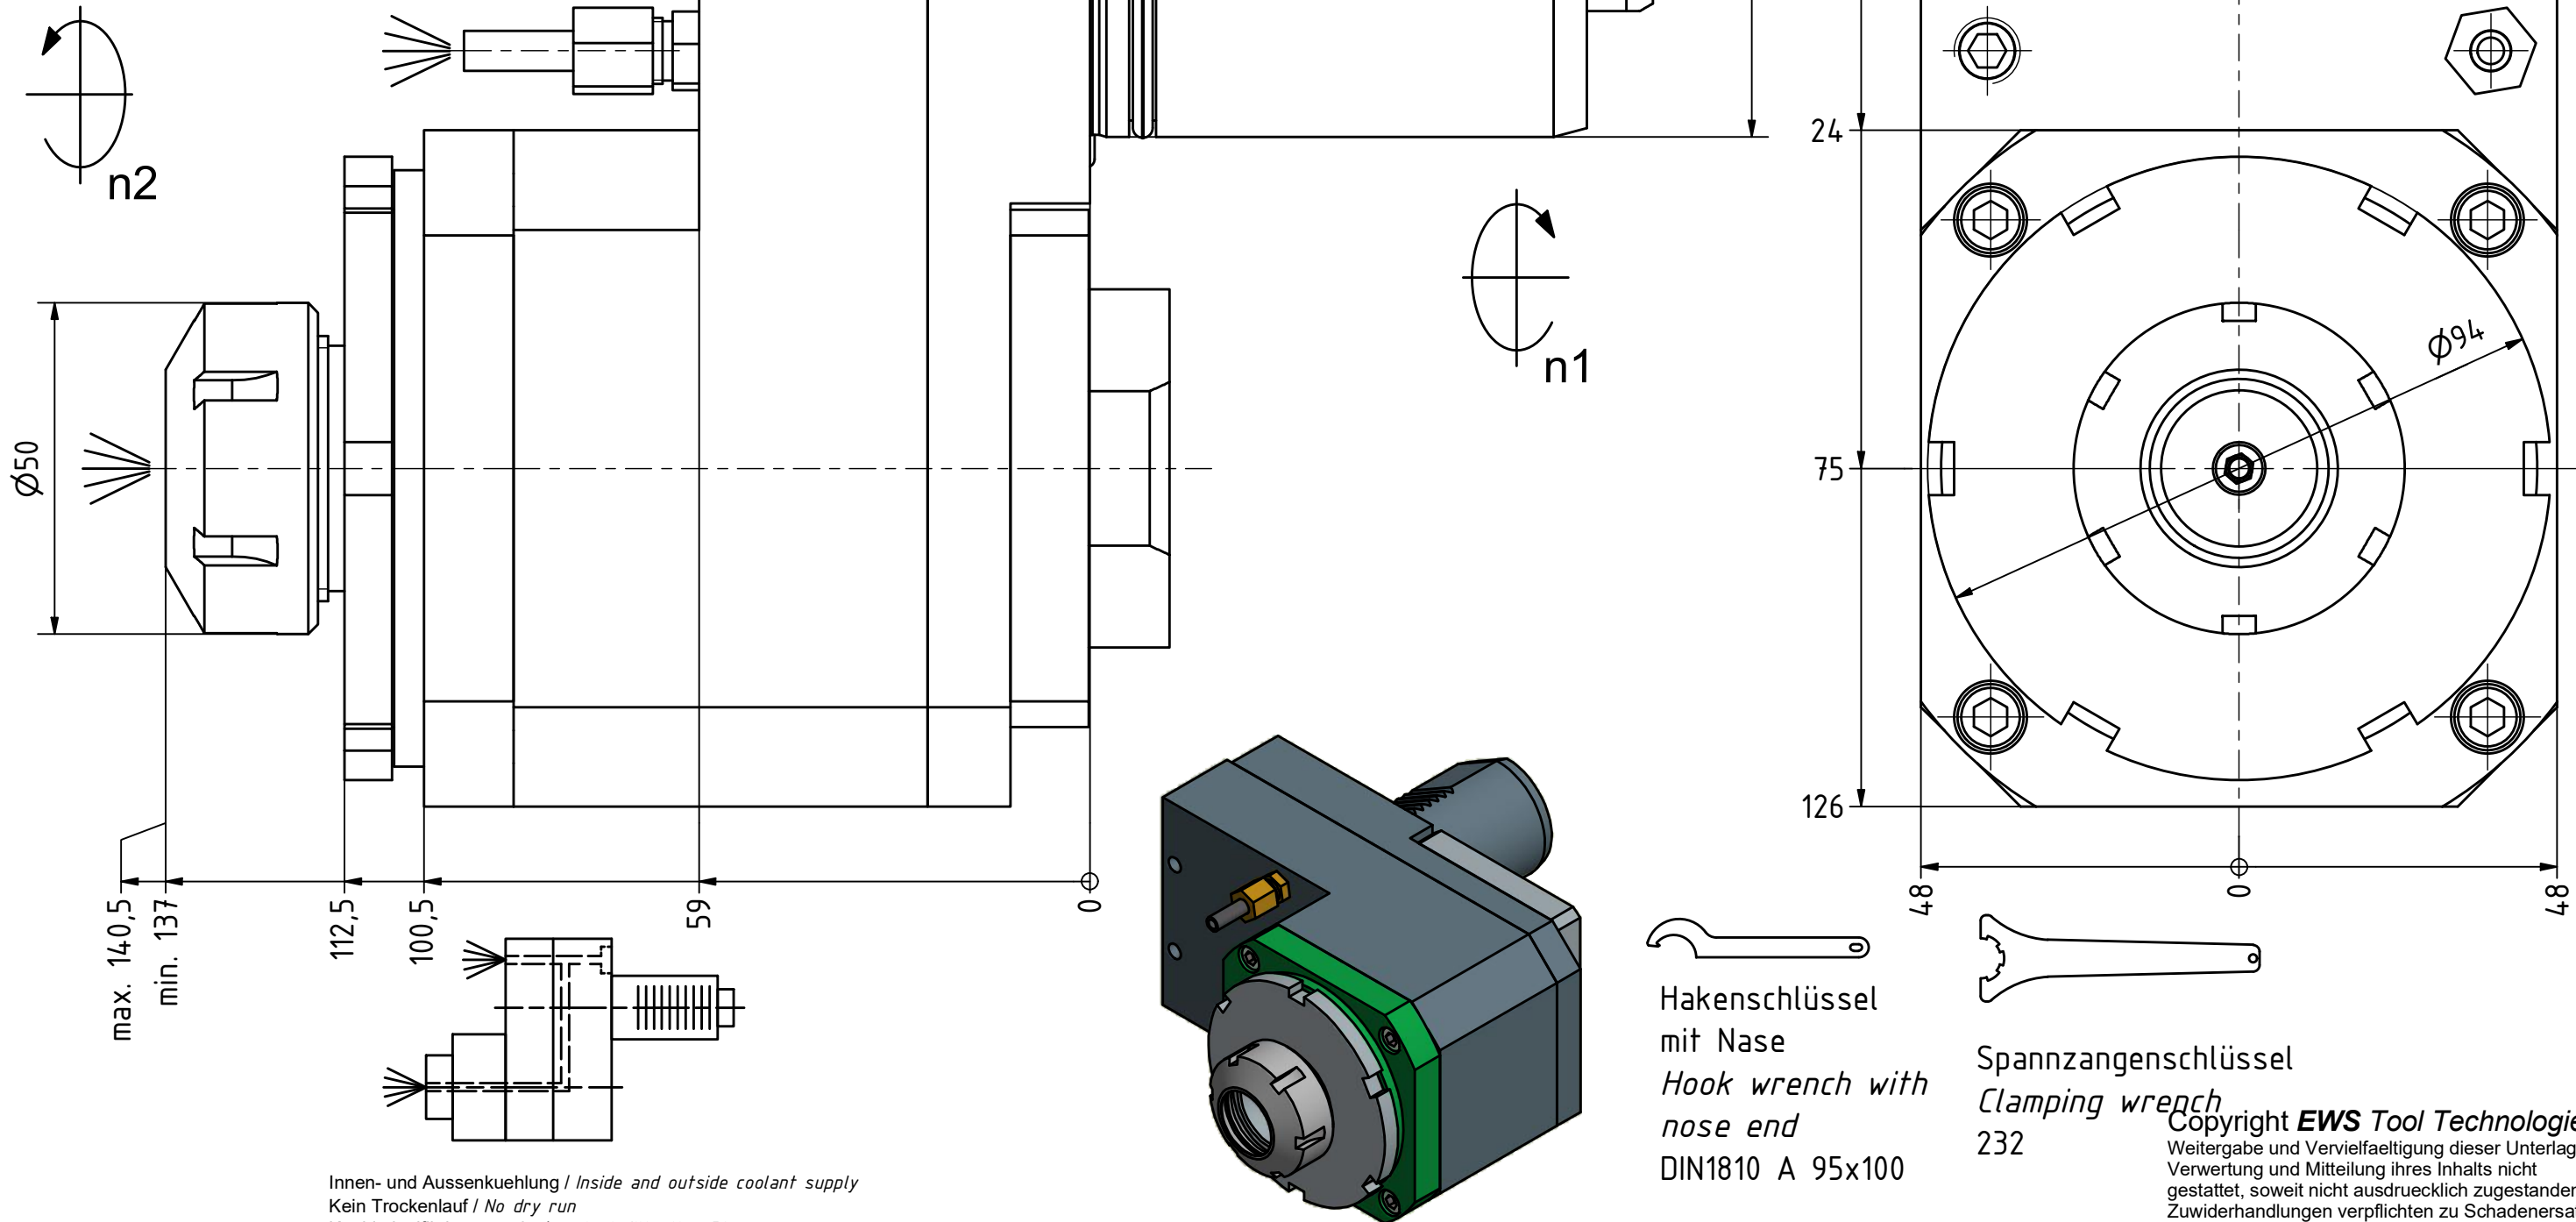

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung < 50µ / coolant filtration < 50µ

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 95x100

Spannzangenschlüssel
 232
 Clamping wrench

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 11.093 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]
 Gear ratio (i) = n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
 Ax. drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
 EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de
 Nr. - No.
 50.5032MP630RIK

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-014196
 REV: -/-
 MNR.
 122117

