
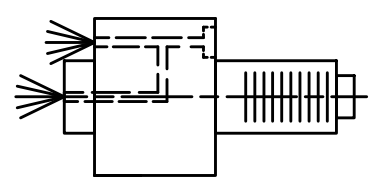



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 2,0 - 20,0




 Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 80x90


 Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung50μ / coolant filtration50μ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data

Weight	= 6.832 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 50 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 5000 / 5000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS030464
 Nr. - No. 40.4032KRCTXIKDIM-PLX105

REV: -/B
 MNR. 154061

