Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12





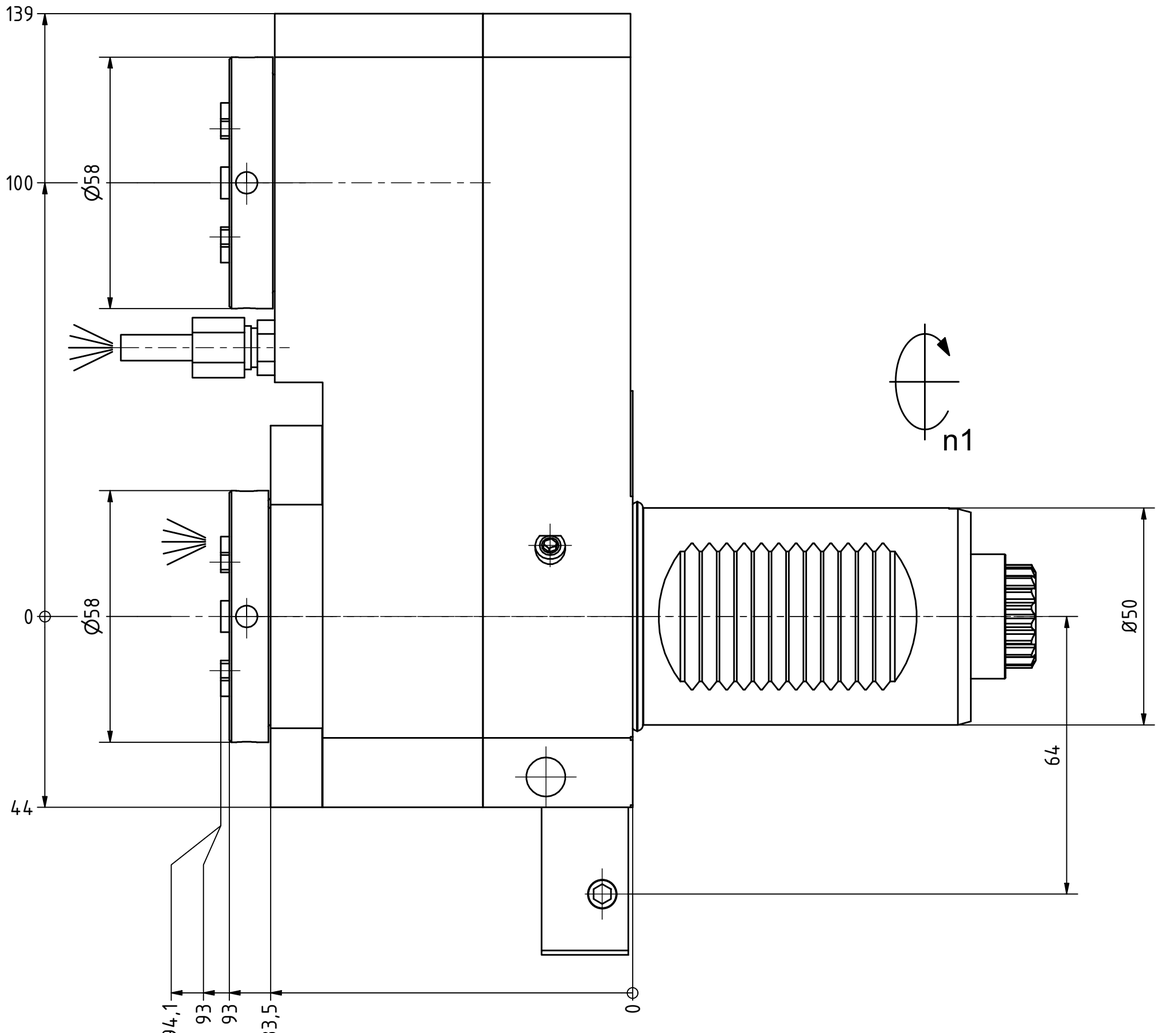

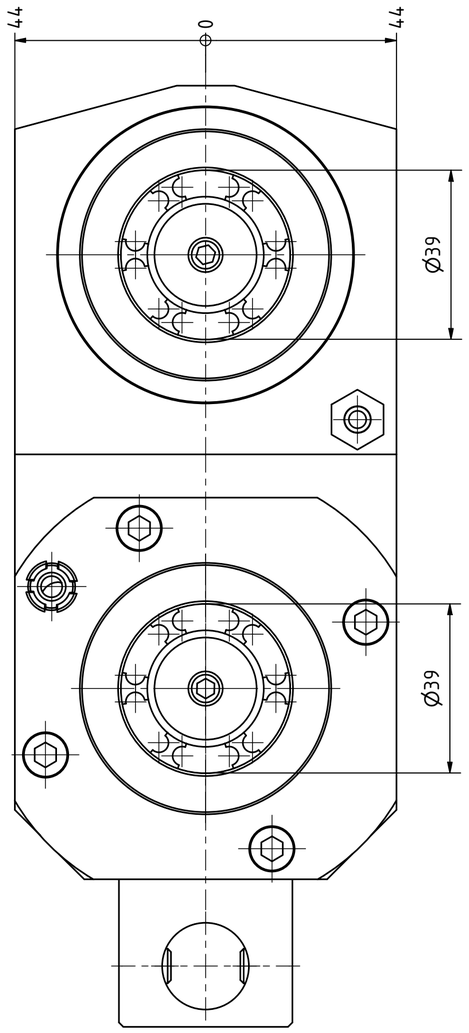

Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12

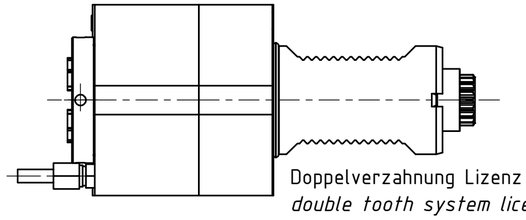

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

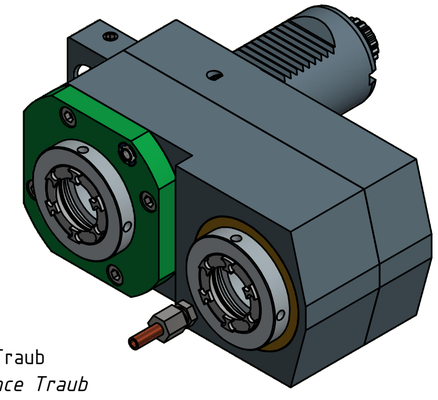



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright ***EWS Tool Technologies***
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight	=	10.123 [kg]
Torque max.	(M1/M2) =	100 / 100 | 100 [Nm]
Speed max.	(n1/n2) =	4000 / 4000 | 4000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2 =	1:1 | 1:1

Benennung – *Title*

Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt

Ax. drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS114.069 REV: -/B

Nr. – *No.* 50.5032D5480RLIMX100

MNR. 150608

QR