

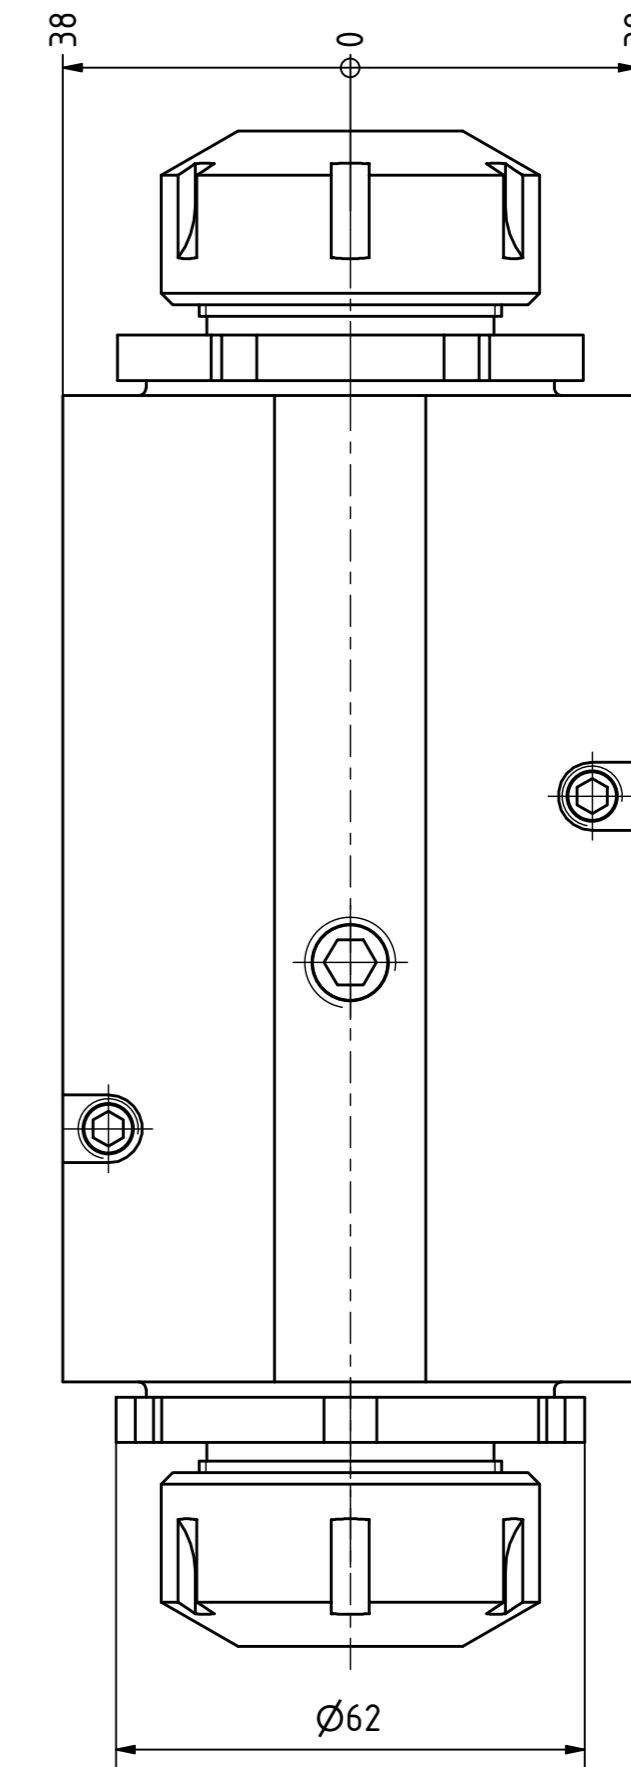



Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

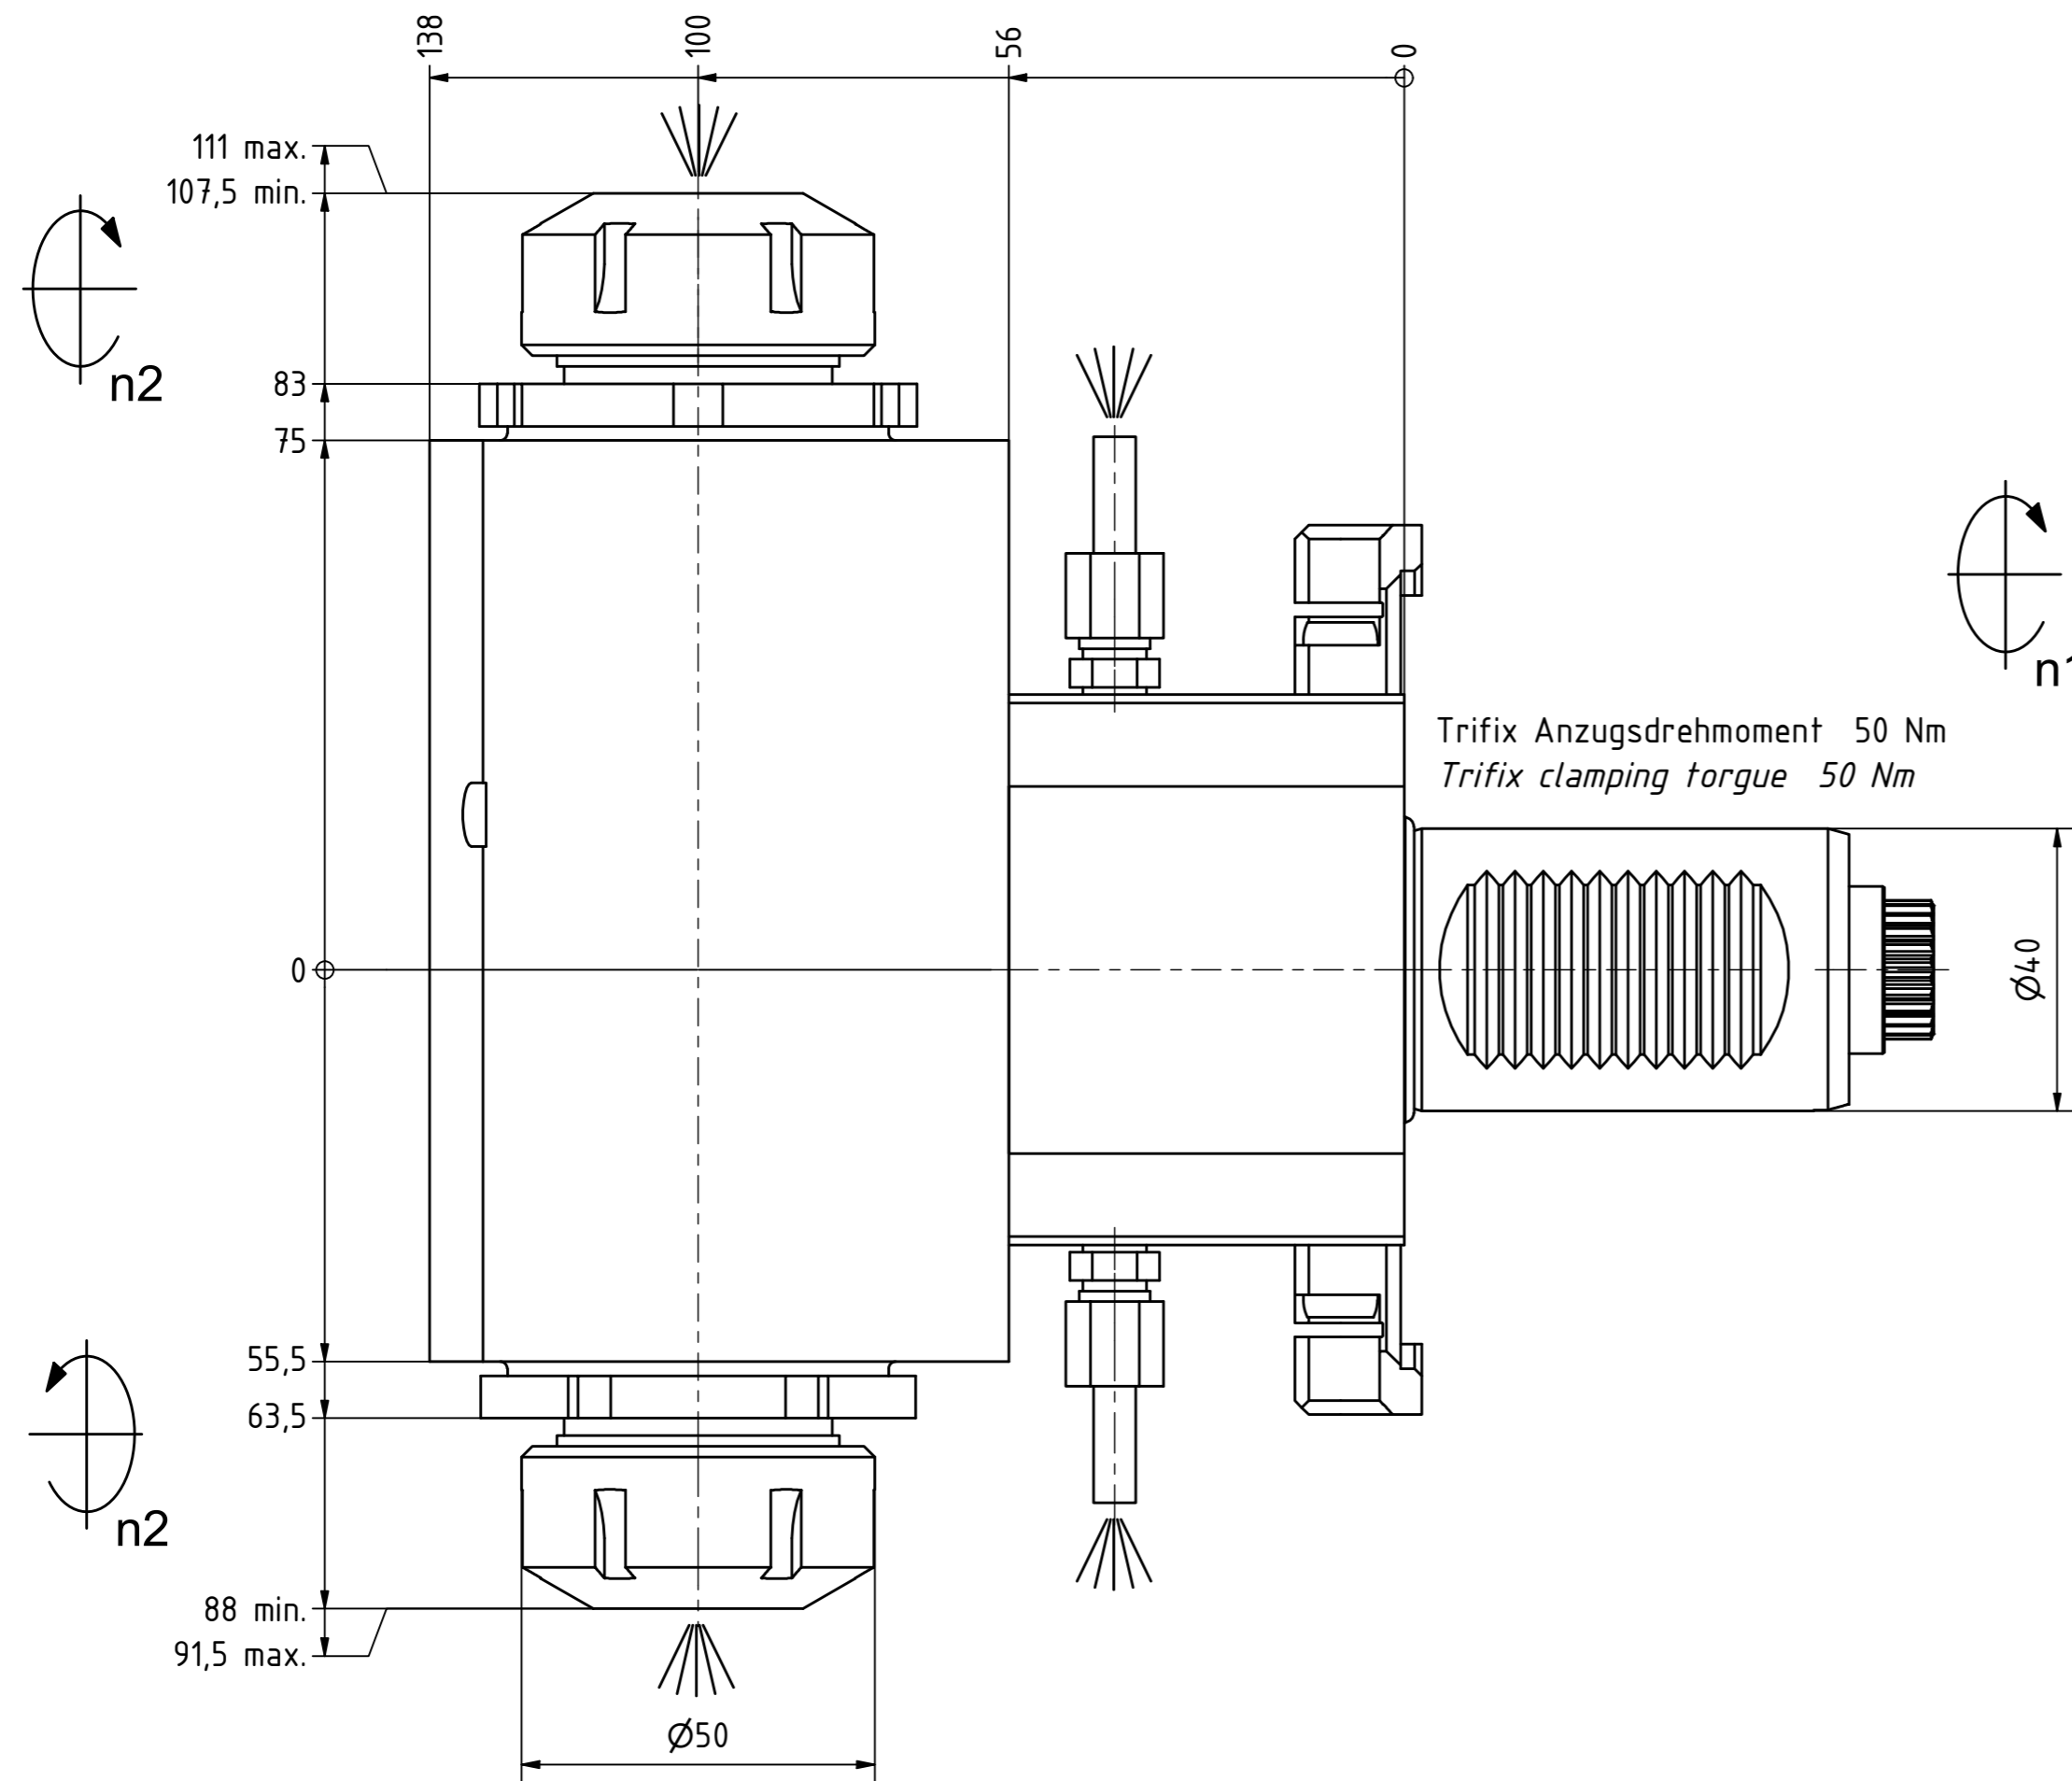


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

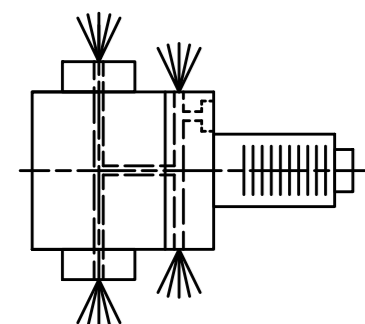

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittefilterierung+50µ / coolant filtration+50µ

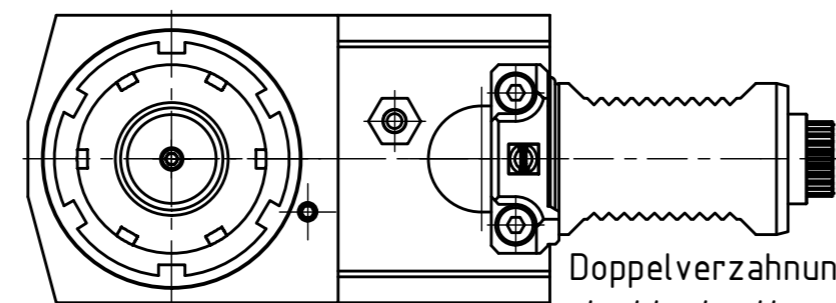

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

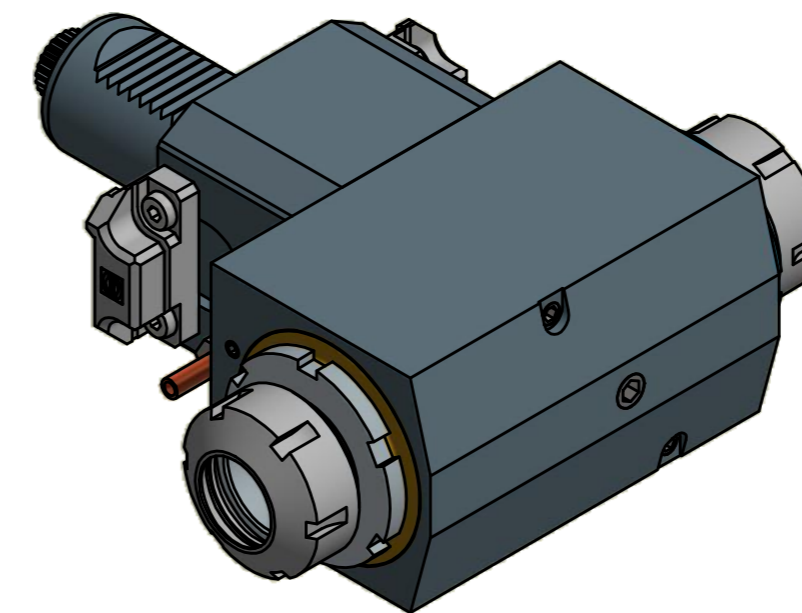

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 232

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmitte betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 8.667 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 | 50 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tool.de
 Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS114113
 REV: -/A
 MNR.
 60.4032DCTXRLIKTFL
 151882

