



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

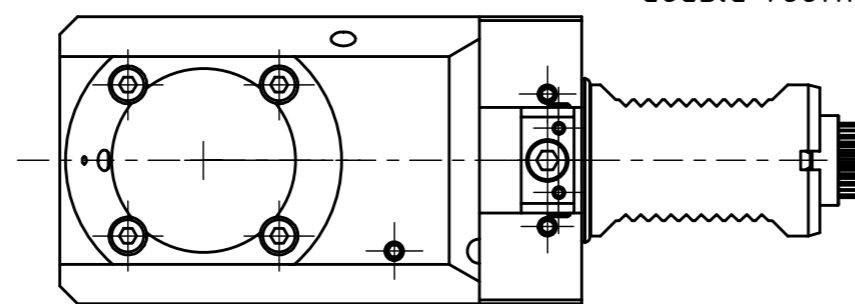


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 7.586 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 45 / 15 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 5000 / 15000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
 Radial drill. and mill. head offset

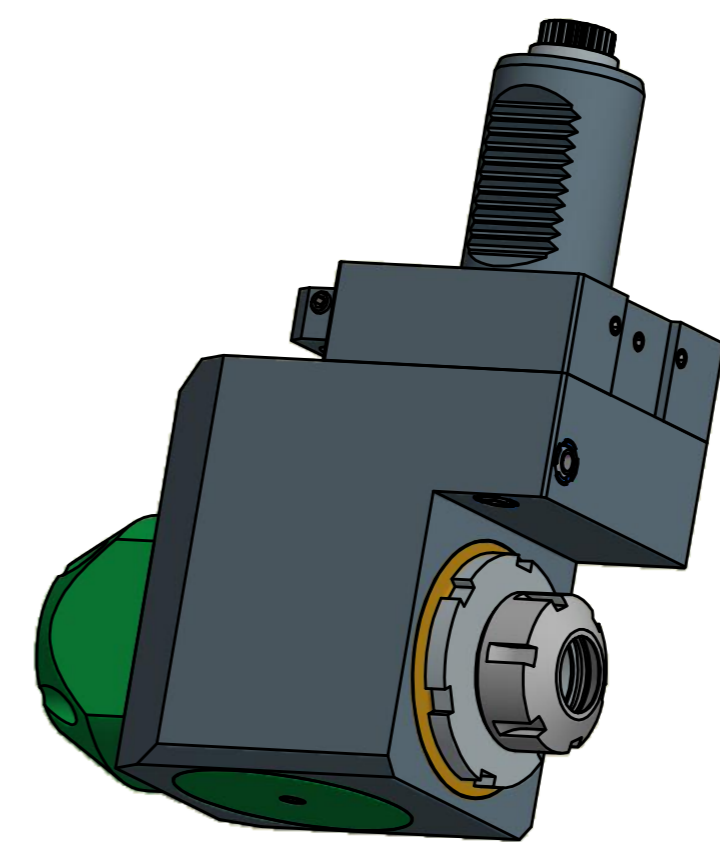

Hakenschlüssel
 mit Nase
 Hook wrench with
 nose end
 DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-099044

REV: -/-
 MNR.
 153243

