




Bei Sternrevolver muss der zweite Pin entfernt werden !  
 With the star turret, the secondary pin must be pull out !


Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

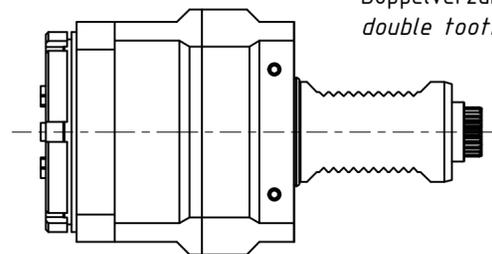

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ




Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for  
 internal collet  
 232AX



Hakenschlüssel  
 mit Nase  
 Hook wrench with  
 nose end  
 DIN1810 A 80x90

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

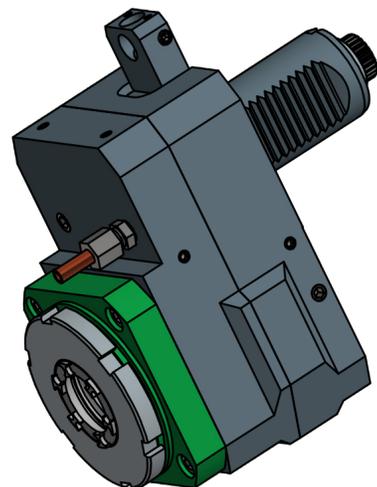

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 7.476 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1,963:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt**  
**Ax. drill. and mill. head offset**

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhlingen  
 www.ews-tool.de  
 Nr. - No.  
**50.4032CTXRLIK12IM**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-095909

REV: -/-  
 MNR.  
**152064**

