
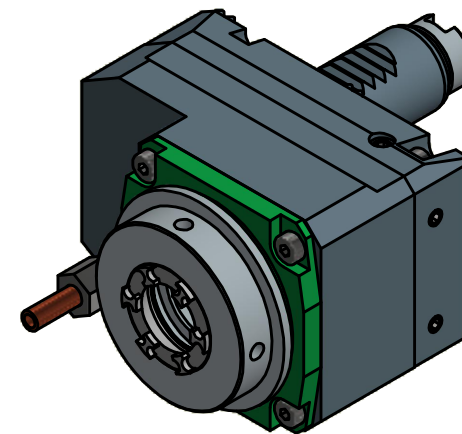
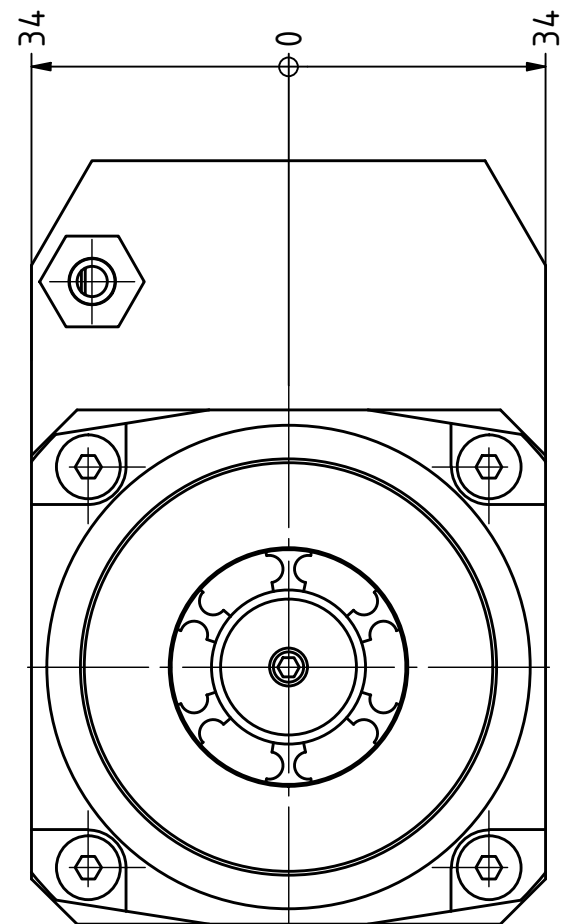



links nur bedingt einsetzbar, Kollision mit Revolverkasten
left handed limited useable, collision with turret housing

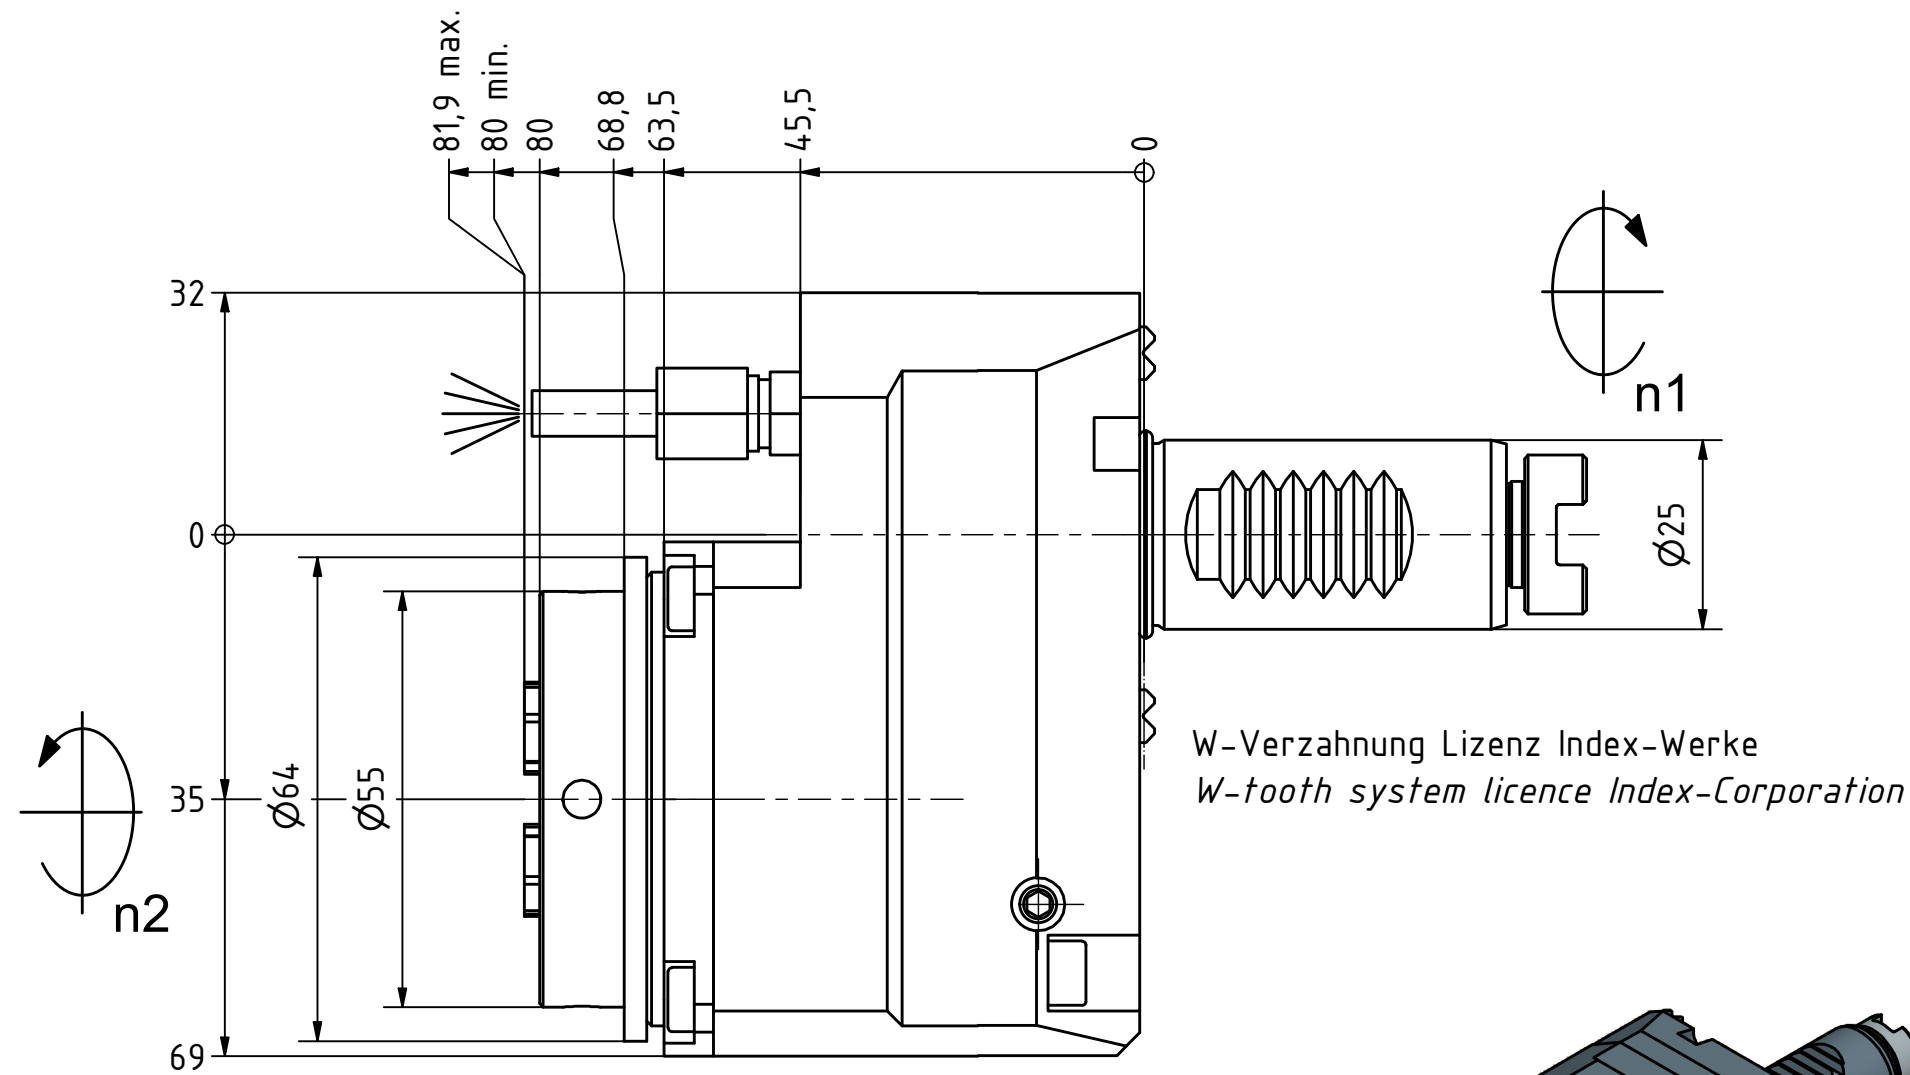

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
 Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
 DIN1810 B 52x55 225AX

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M12

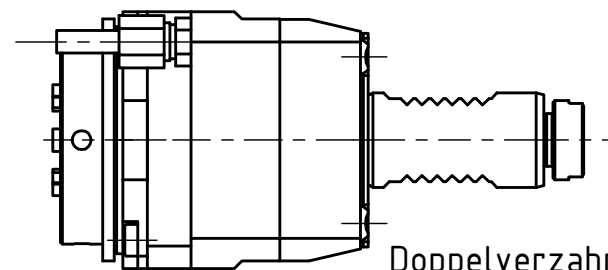

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

Weight = 2.918 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1


Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS
 Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS035000



REV: -/A

Nr. - No.

50.2525G200RLWIM

MNR.

154653

QR