


**EWS-Varia V3**

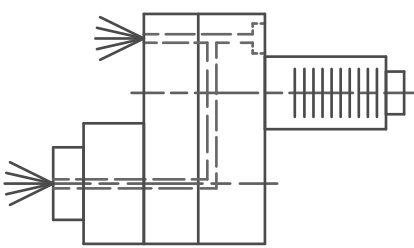

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note          Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!          Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data  <math>M1 / M2 = 24 / 12 \text{ Nm}</math>  <math>n1 / n2 = 6000 / 12000 \text{ 1/min}</math>  <math>i (N1:N2) = 1:2</math>  <math>p_{max} = 70 \text{ bar}</math></p>	<p>Benennung - Title  <b>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</b>  <b>Ax. drill. and mill. head offset</b></p>	<table border="1"> <tr> <th>name</th> <th>date</th> </tr> <tr> <td>drawing</td> <td>22.11.2006</td> </tr> </table> <p><b>EWS</b> Weigele GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhingen          Tel. +49(0)7161/93040-10</p>	name	date	drawing	22.11.2006	<p>Technische Aenderungen vorbehalten!          Subject to technical modifications!</p> <p>Nr.  <b>50.30V31809RIK11</b></p> <p>File: 50.30V31809IK11_OUT.idw</p>	<p>DIN A3          Blatt - page 1 (1)</p>
name	date								
drawing	22.11.2006								