


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 45x50



Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
232

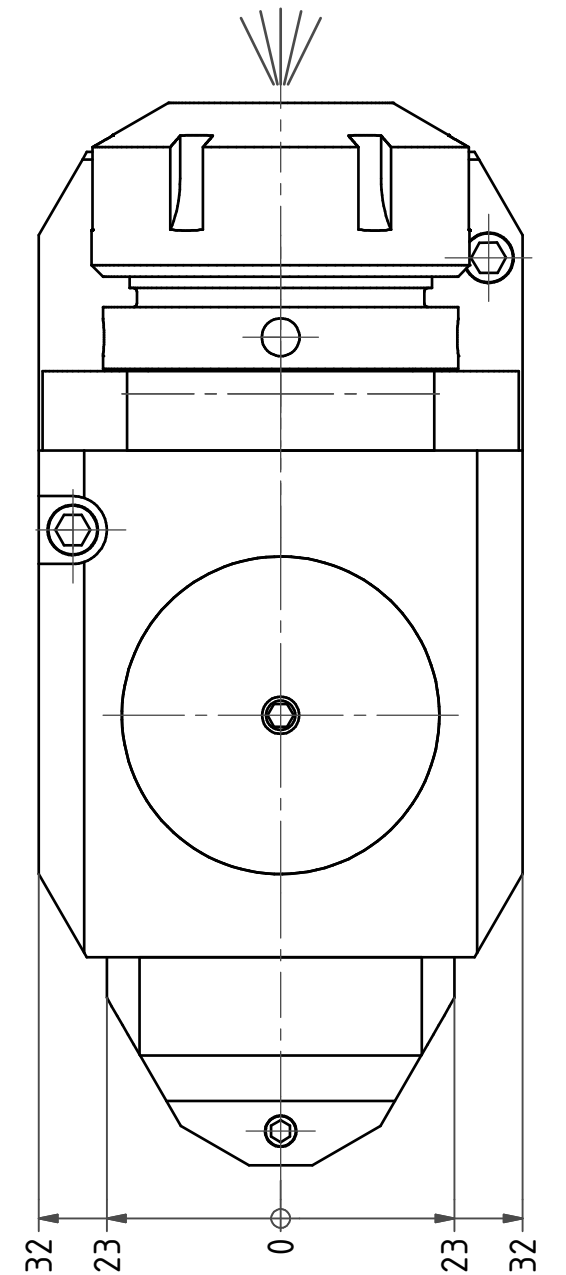

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
Weight = 4.067 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges  
Radial drill. and mill. head offset

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigele GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uthingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-000465



REV: A/-

Nr. - No.  
80.30321809LIK

MNR.  
155601

QR

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.