


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

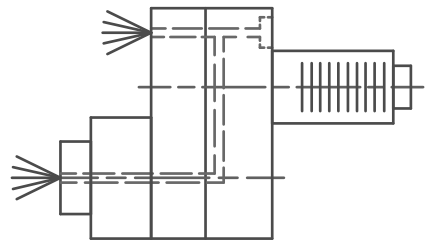

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ


Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - Technical data
M1 / M2= 40 /120 Nm
n1 / n2 = 6000 /2000 1/min
i (N1:N2) = 2,895:1
pmax = 70 bar


Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

	name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>		
drawing	Kratschmann	04.03.2010	Nr. 50.40325482LIK13		
 <div>EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-72066 Ulm/Donau Tel. +49(0)7161/93040-100</div>			MNR: 157372 IDENT: D-EWS-085661 -		DIN A2
			Blatt - page 1 (1)		

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232