


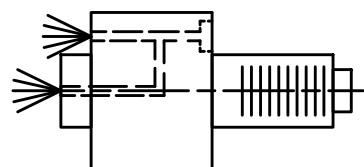



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

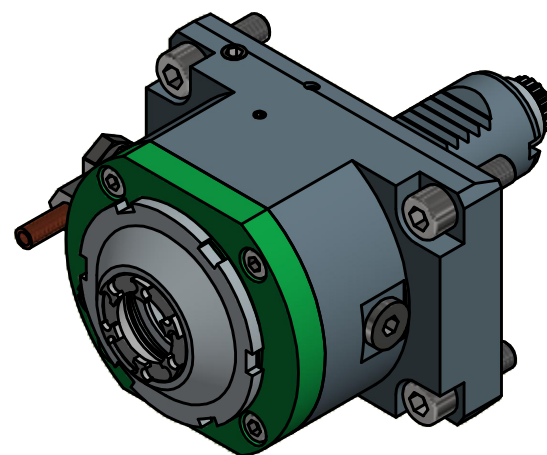

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

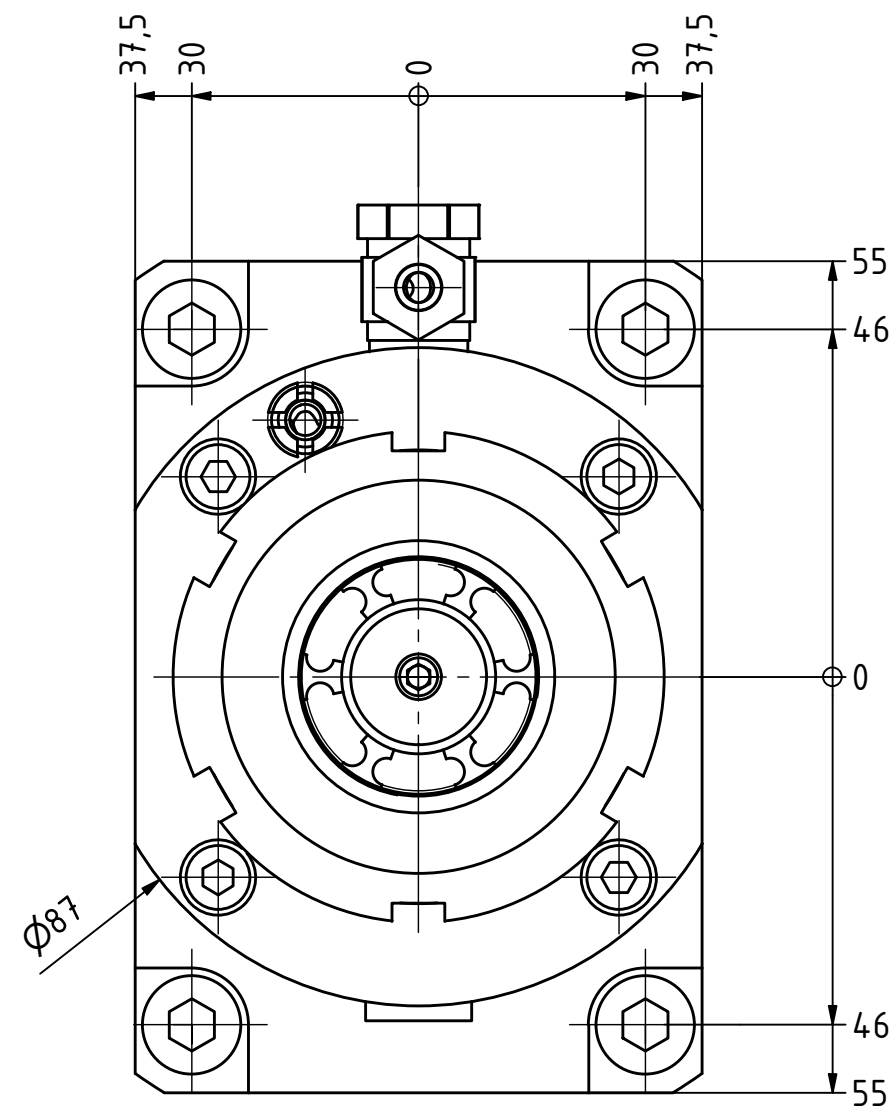



Hakenschlüssel  
 mit Nase  
*Hook wrench with  
 nose end*  
 DIN1810 A 68x75



Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
*Clamping wrench for  
 internal collet*  
 225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! <i>Use without coolant fluid allowed!</i>	Technische Daten - technical data Weight = 3.442 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 10000 / 10000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title <b>Axial Bohr und Fräskopf</b> <b><i>Axial drilling and milling head</i></b>	<b>EWS</b> Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhingen          www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS030337	 REV: -/C MNR.	
			Nr. - No. <b>40.3025CTXIKDIM-PLHSD10</b>		<b>159736</b>	