



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

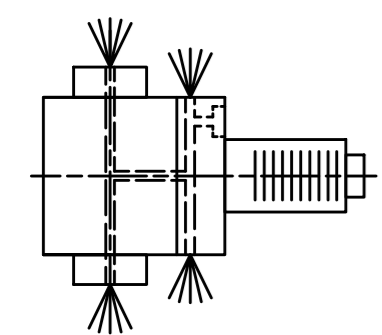

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 6.837 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS231089 REV: -/D MNR. 155815</p>	<p>QR</p>
--	---	--	---	---	------------------