





max. 98  
min. 94,5

Spannzange / collet ER40 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0

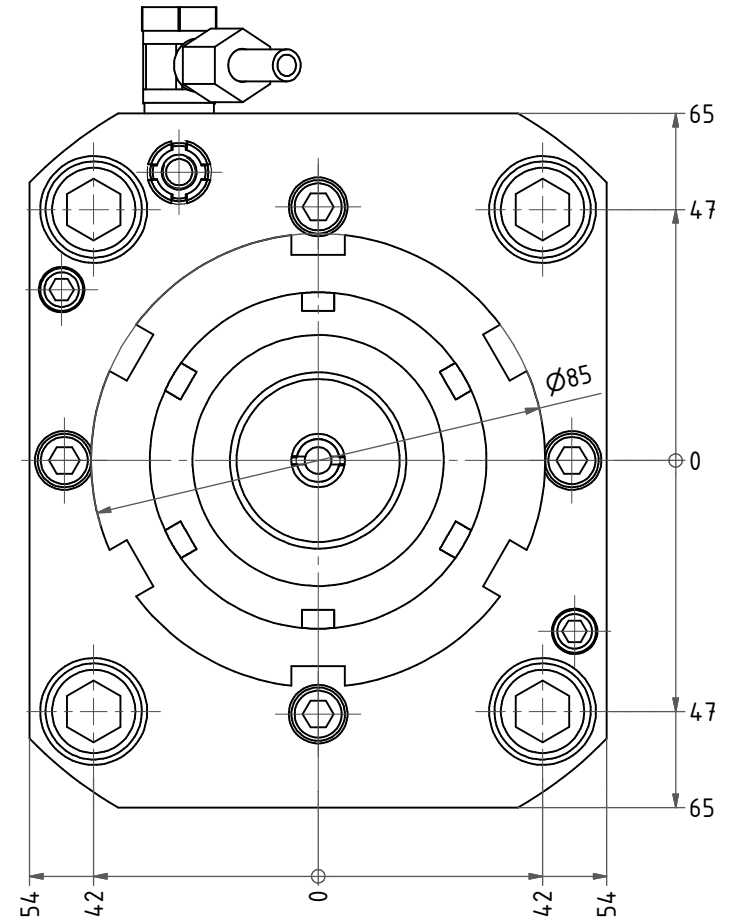

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittefiltrierung<math>50\mu</math> / coolant filtration<math>50\mu</math>

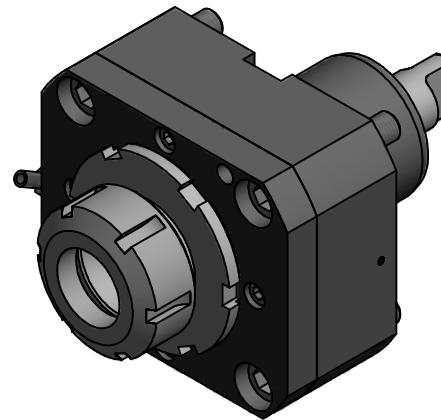

Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 80x90



Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
240

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)


Technische Daten - technical data  
Weight = 7.343 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**



Nr. - No.  
**40.6040KRNLIKD**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS024910



REV: -/E  
MNR.  
**126779**

