


KM 40-Aufnahme  
KM 40-Adaptor

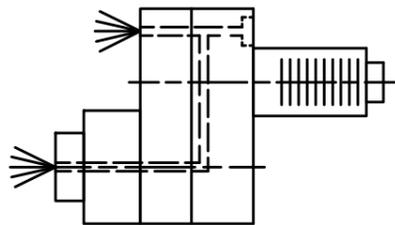

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 6.036 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
 Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt  
 Ax. drill. and mill. head offset

**EWS**  
Tool Technologies

Nr. - No.  
50.40KM40MP620RIK

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS002866

REV: -/B

MNR.  
155895

QR

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.