
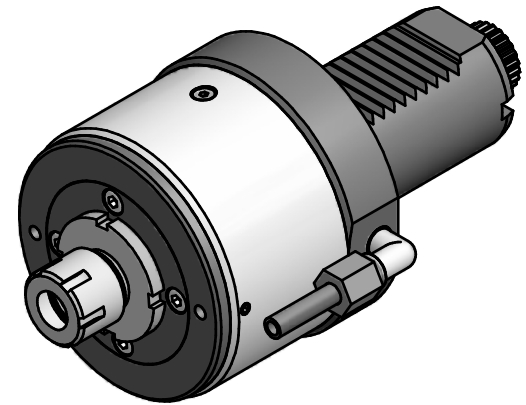



Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Fettschmierung mit Klüber Isoflex NCA 15
Alle 100 Betriebsstunden mit ca. 1cm³ Fett nachschmieren
*Grease lubrication with Klüber Isoflex NCA 15
relubricate every 100 operating hours with about 1cm³ of grease*



- 

Hakenschlüssel
mit Nase
*Hook wrench with
nose end*
DIN1810 A 36x38
- 

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
216 M

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data	Benennung - Title		name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!		
	M1 / M2 = 25 /5 Nm n1 / n2 = 4800 /24000 1/min i (N1:N2) = 1:5	Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head	drawing	Schmid	26.02.2007			
				 EWS Weigete GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN Tel. +49(0)7161/93040-100		Nr. 40.4016CTXRI15		DIN A3
						MNR: 123698 IDENT: D-EWS-004404 -		Blatt - page 1 (1)