

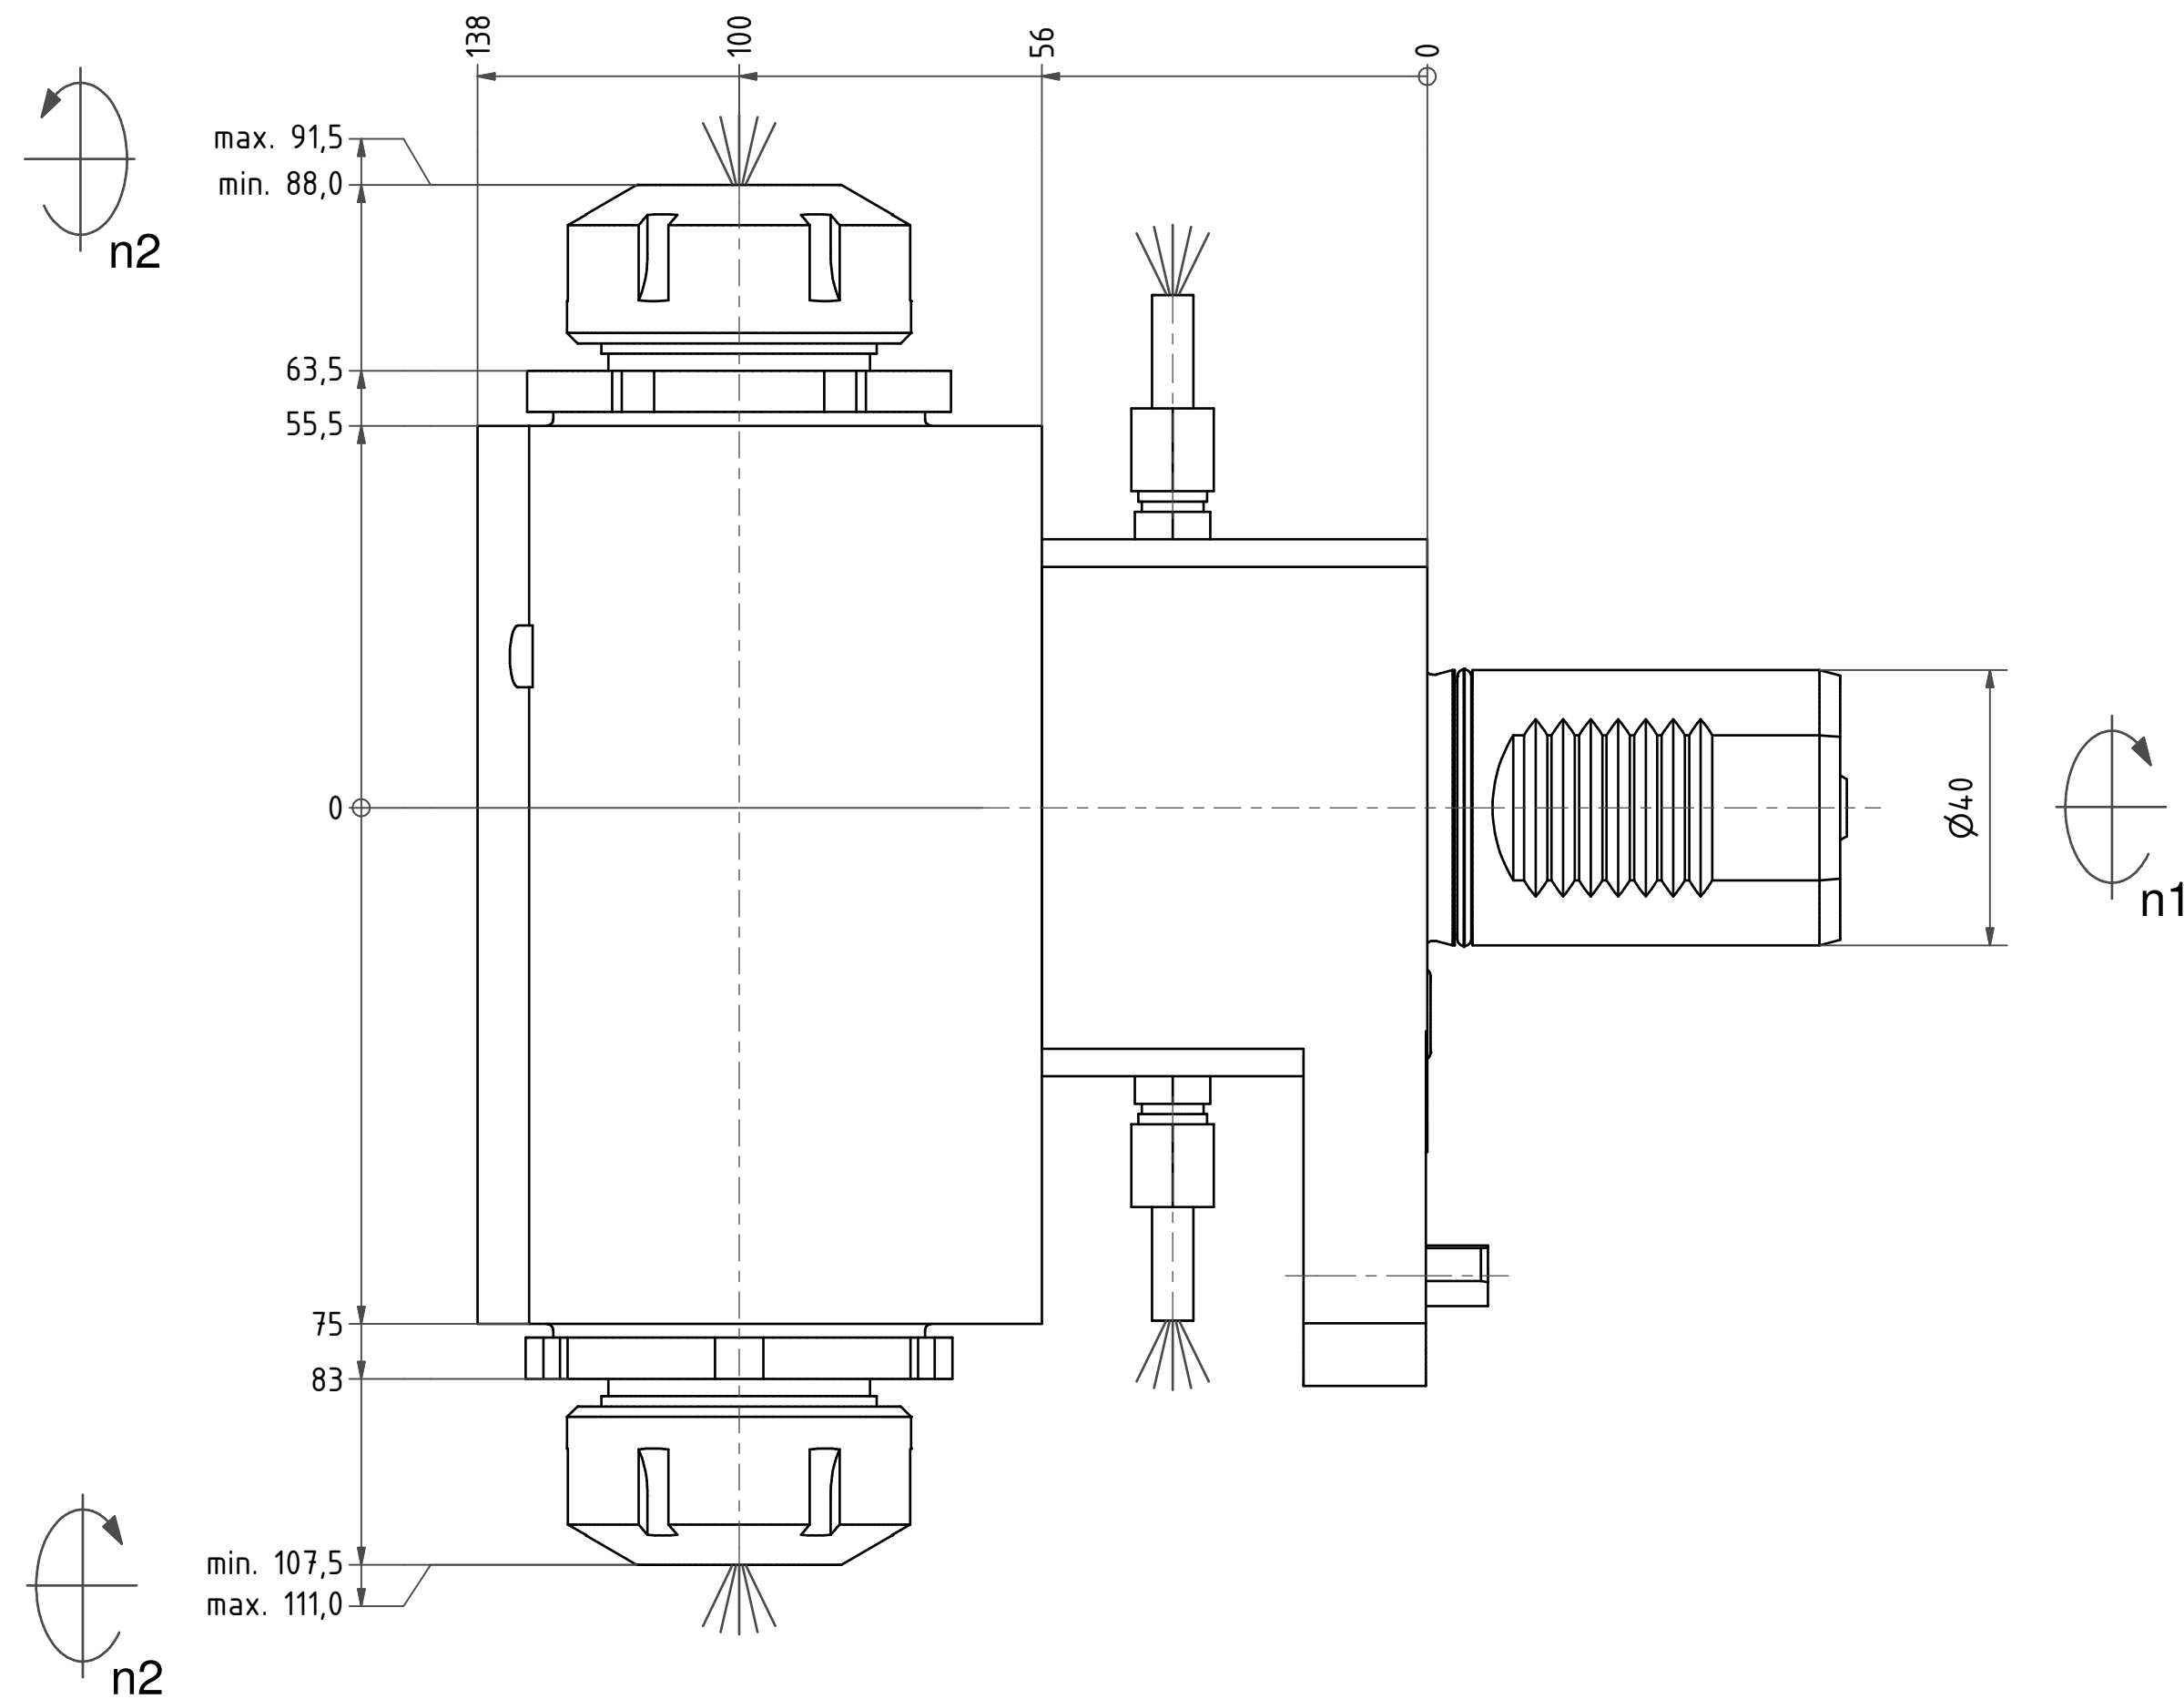
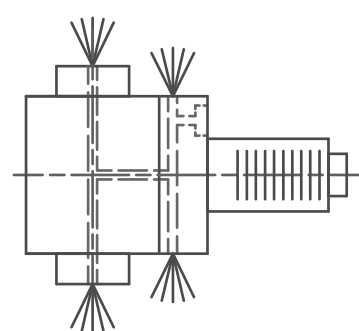


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

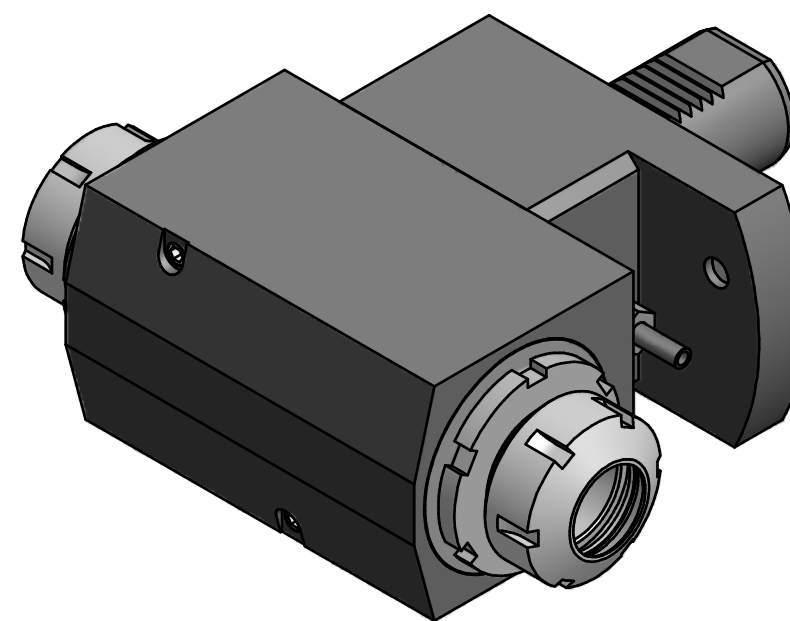

Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

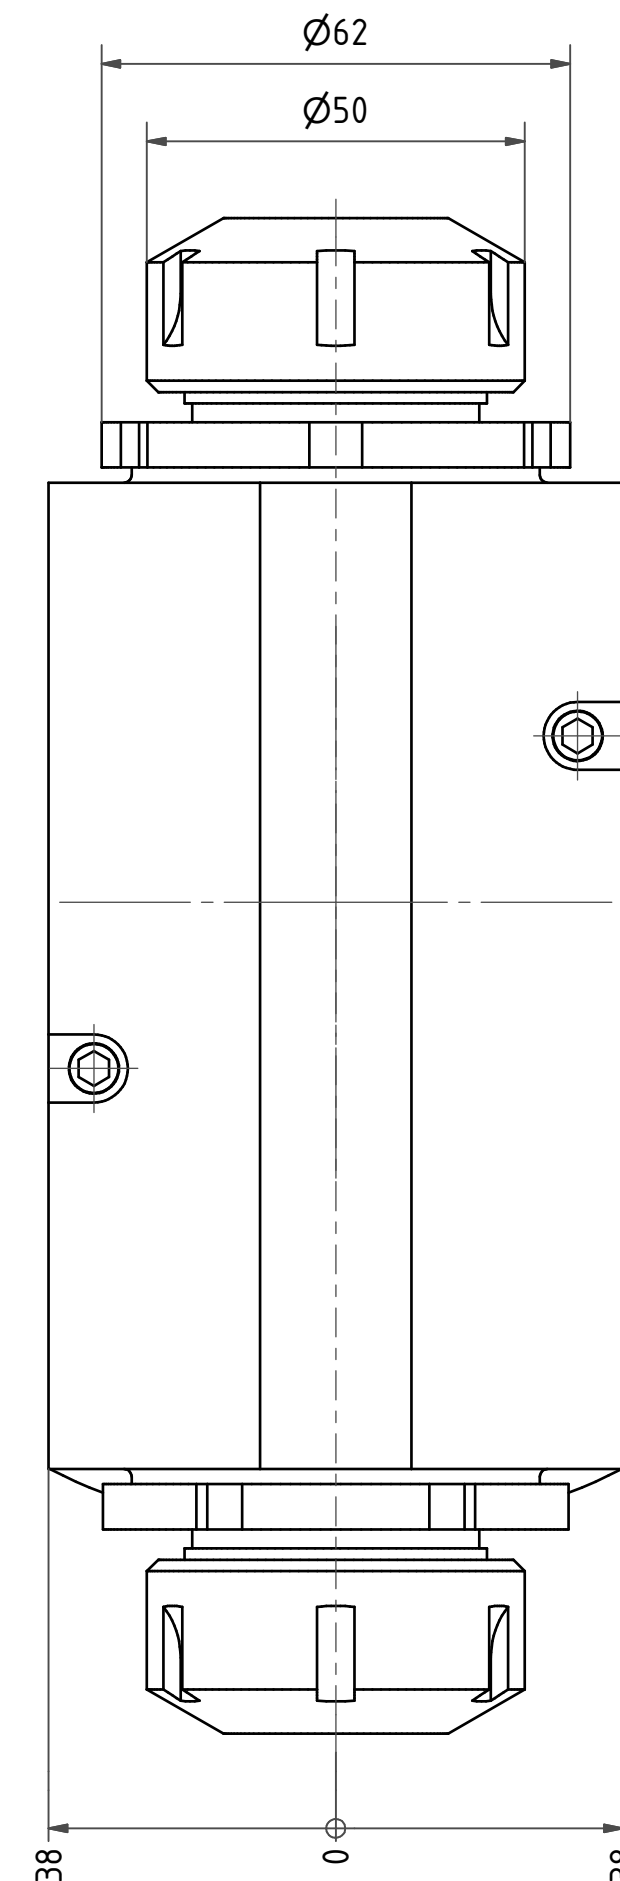

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung+50 μ / coolant filtration+50 μ

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 9,238 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 each Sp. [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlringen
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-149103

Nr. - No.
60.4032DMP610IKX100

REV: -/-
 MNR.
156697



Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.