
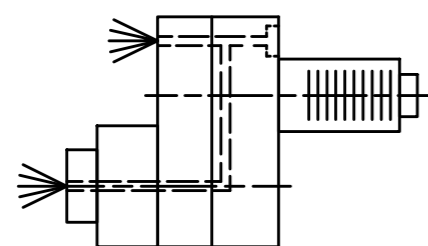


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannereich / clamping range: 2,0 - 20,0

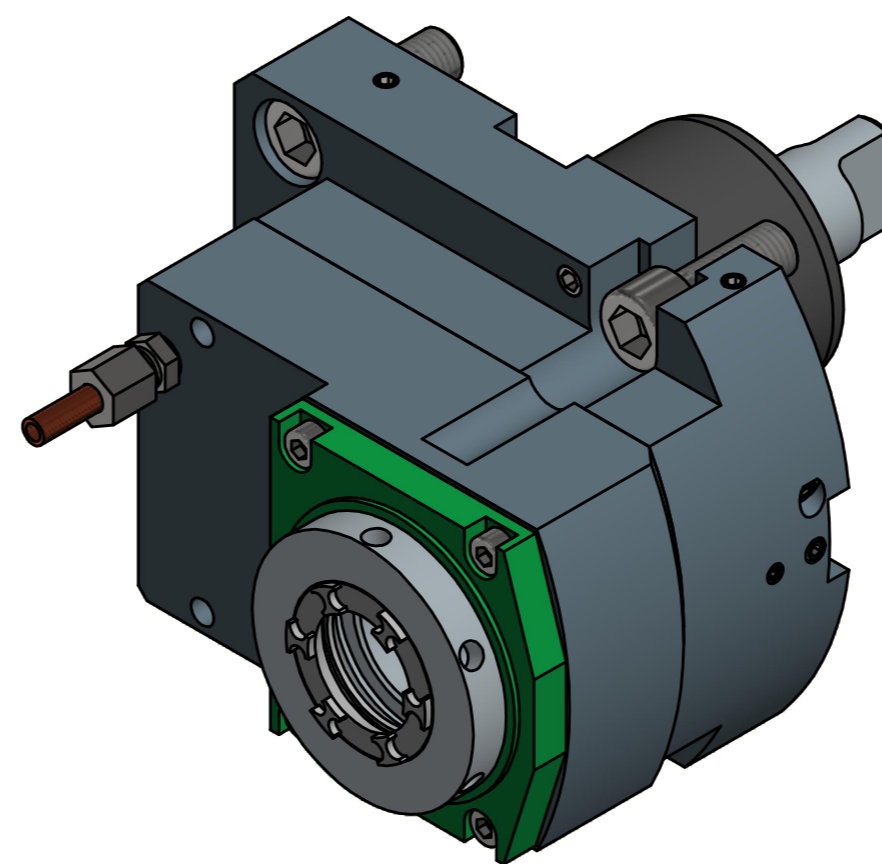

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
 Weight = 7.668 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2
 Pressure (pmax) = 70 [bar]



Benennung - Title
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tool.de
 Nr. - No.
50.6032NLIK11M

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: D-EWS-154149

REV: -/C
 MNR.
162691



 
 Hakenschlüssel Spannzangenschlüssel für
 mit Zapfen innenliegende Mutter
 Hook wrench Clamping wrench for
 with fixed pin internal collet
DIN1810 B 58x62 232AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.